



HOMLOKRAKODÓK U400 sorozat

MX U403 / U404

MX U405 / U406 / U406+

MX U407 / U408 / U408+

MX U409 / U410 / U410+

MX U412 / U412+

MX U414

MX 
EMELJE FELJEBB AZ ELVÁRÁSAIT



Emelje feljebb az elvárásait





Mi merünk újítani: a kapcsolatainkban, a technológiáinkban, a termékeinkben és a szolgáltatásainkban egyaránt. Az üzleti partnereinkkel együtt arra törekszünk, hogy maradéktalanul teljesítsük az Ön elvárásait azáltal, hogy olyan termékekkel látjuk el, amelyek látványosan megkülönböztetnek bennünket a piac többi szereplőjétől.

Ezért készen állunk arra, hogy odafigyeljünk az Ön kívánságaira és igényeire, részletesen megvizsgáljuk ezeket, és mindenre kiterjedő és megbízható megoldásokkal válaszoljunk ezekre a lehető legjobb szervizháttérrel. Az újításra való képességünk olyanokká tesz bennünket és az üzleti partnereinket, akikhez érdemes fordulni, akik olyan megoldásokat kínálnak, amelyek speciálisan az Ön által használt traktor modellhez illeszkednek. Biztosítjuk a viszonteladói számúra, hogy az Ön traktor típusához illeszkedő megoldásokat kínálhassanak. Győződjön meg erről személyesen is a márkaképviselőinknél.

Komolyan vesszük a mértékadó márkaként ránk háruló felelősséget, továbbá teljes mértékben elköteleztük magunkat azért, hogy teljesítsük a csúcsmínőségű termékek szállítására és szolgáltatások nyújtására vonatkozó ígéreteinket.

Ezt a filozófiát a cégünk és az üzleti partnereink minden munkatársa magáévá tette, akik azért dolgoznak együtt, hogy hosszú távú együttműködést építsenek ki. Ha Önnek bármilyen gondja van: minden problémát a lehető leghamarabb megoldunk a viszonteladó partneri hálózatunknak köszönhetően. Ha Önnek javaslatai vannak, akkor mi ezeket megfontoljuk.

A viszonteladói hálózatunkkal fenntartott szoros együttműködésben akadálytalan információáramlást vagyunk képesek biztosítani: együtt meghallgatjuk az Ön igényeit azért, hogy a lehető legjobban tudjunk ezekre válaszolni. Az a célunk, hogy olyan termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk ki, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek és a munkavégzési módszereinek azért, hogy Ön maradéktalanul elégedett legyen. A gyors reagálásunk, az együttműködésünk és a professzionálisunk együttes kombinálása hozzásegít bennünket ennek a célnak az eléréséhez.


Arra vállalkoztunk, hogy magabiztos tettekkal az Ön rendelkezésére bocsássuk mindazt az előnyt, amit az egyedülálló vállalatunk képes nyújtani.



MACH System® - a homlokrakodó elektromos vezetékeinek és hidraulika tömlőinek azonnali csatlakoztatása – az utóbbi résolaj-mentesen.



A TERVEZÉSÉBŐL EREDŐEN SOKOLDALÚ, A TERMÉSZETÉBŐL ADÓDÓAN ERŐS, HATÉKONY ÉS MEGBÍZHATÓ

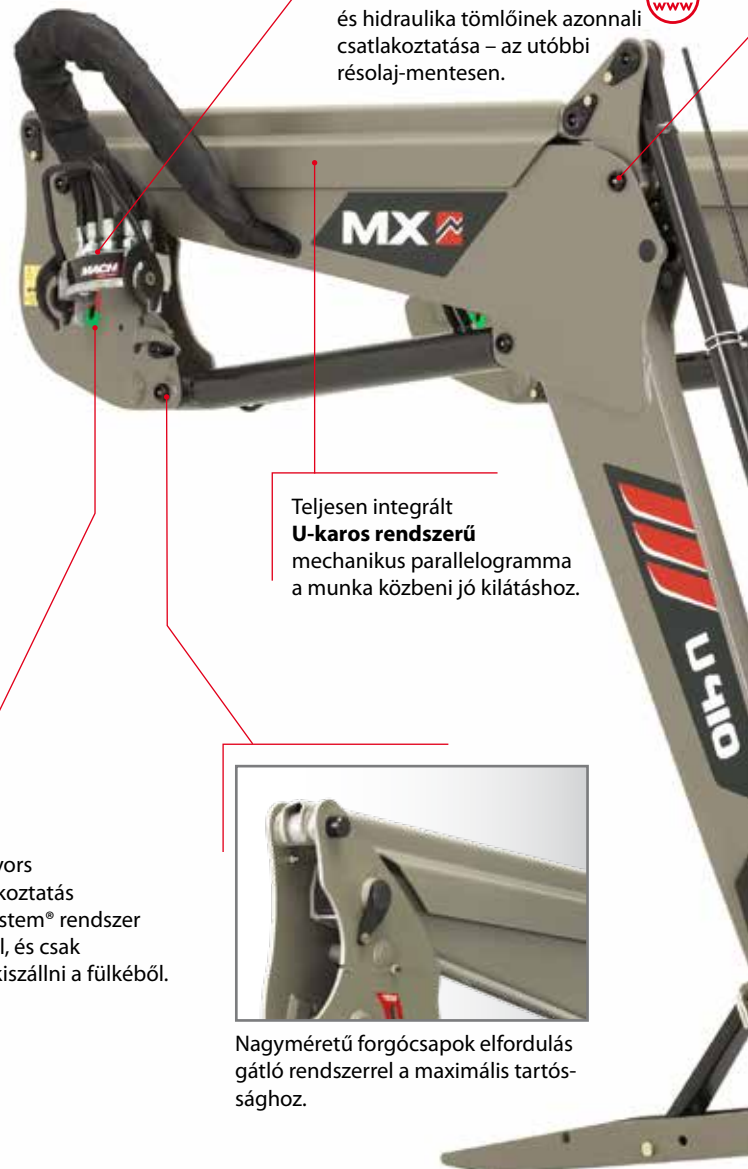

Teljesen integrált **U-karos rendszerű** mechanikus paralelogramma a munka közbeni jó kilátáshoz.




Könnyű és gyors fel- / lecsatlakoztatás a FITLOCK System® rendszer használatával, és csak egyszer kell kiszállni a fülkéből.



Nagyméretű forgócsapok elfordulás gátló rendszerrel a maximális tartóssághoz.

A homlokrakodó szerkezete úgy lett megtervezve, hogy hosszú élettartamot és a csavaró erőnek való nagyfokú ellenállást garantál a terhelés optimális elosztásának és a hegesztett tripla kereszt-tartóknak köszönhetően.

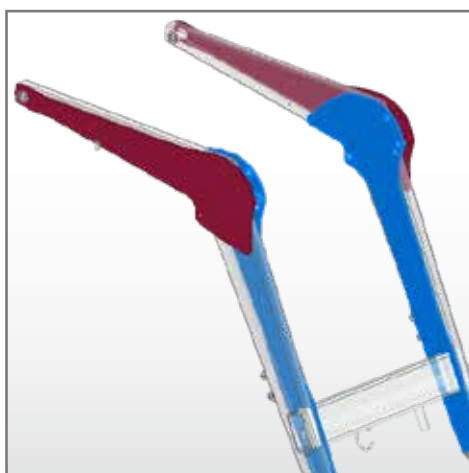

A kitámasztó lábak teljes mértékben integráltak a homlokrakodó gémbe, és külön egyszerű és hatékony rögzítő/kioldó mechanizmussal vannak ellátva. Tárolási helyzetben védelmet biztosítanak a hidraulika tömlők számára.



Forgócsapok védett zsírőszemekkel, amelyek könnyen hozzáférhetők a homlokrakodó oldaláról.



Munkaeszköz szintezés jelző.




A kanál billentési szög maximális hatékonyságot biztosít: akár 71° fok 1,20 méterrel a talaj felett.



A hidraulika tömlőket és az elektromos kábeleket nylon védőköpeny, vagy poliuretán védőcső védi a szélsőséges körülményektől.

Hidraulikus biztonsági szelep kettős kioldó szeleppel: teljes védelem az akadályokkal szemben.

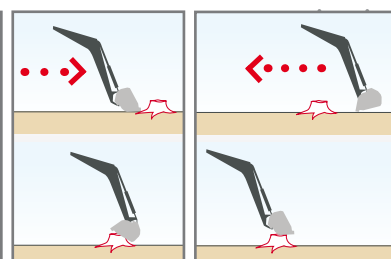

Automata kapcsolós munkaeszköz rögzítő. Jól elhelyezett kioldó kar.



Kanál ürítés végállás ütköző.



Intenzív használatra tervezett, erősített kopóperselyek.



A munkaeszköz hidraulika tömlőinek azonnali csatlakoztatása a homlokrakodóhoz a MACH 2 csatlakozóval.




A FELCSATLAKOZTATÁS AUTOMATIKUS, A LECSATLAKOZTATÁS AZONNALI

Egyedülálló a piacon!

A FITLOCK System® a homlokrakodó gyors és könnyű fel- és lecsatlakoztatását teszi lehetővé, mindössze egyetlen kiszállással a fülkéből.

CSAK AZ MX-NÉL

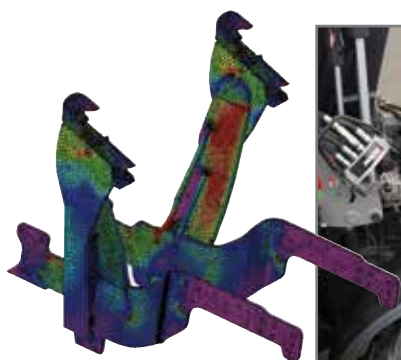

KERET DIZÁJN - VALÓDI SZAKÉRTELEM

A traktor/homlokrakodó egység gerince. Az alváz keretünk kifejezetten az egyes traktormodellekhez lett tervezve, és úgy lett kialakítva, hogy a terheléseket egyenletesen osztja el a traktor teljes vázszerkezetén.

Minden újonnan gyártott keret tartóssági teszteken esik át, amely a legszélsőségesebb körülményeket szimulálja.


A keret fejrésze vezetéssínnel van ellátva, amely megkönnyíti a felcsatlakoztatási műveletet. A kialakításának módja biztosítja, hogy a traktor összes karbantartási pontja hozzáférhető maradjon.



KETTŐS RÖGZÍTÉS A NAGYOBB BIZTONSÁGHOZ

FITLOCK²
SYSTEM

A homlokrakodó csatlakoztatása teljesen automatikus. A lecsatlakoztatás a kényelmes helyen lévő karral végezhető. A rögzítés állapota jól látható a fülkéből és a fülkén kívülről egyaránt.

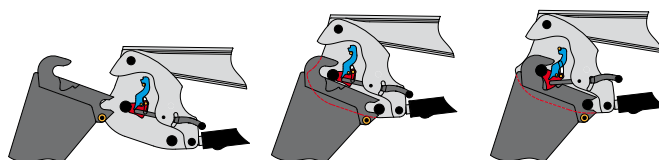

kapcsol → megvezet → rögzítve!

CSAK AZ MX-NÉL

100%-BAN KOMPATIBILIS
HOMLOKRAKODÓ ÉS ELSŐ 3-PONT,
EGYEDÜLLŐ MX KONCEPCIÓ

KÖZÖS ALKATRÉSZEK

Az alváz tartók,
a hidraulikus vezérlő szelep
és a lengéscsillapító*
ugyanaz az MX homlokrakodón
és az MX első 3-ponton.

*LENGÉSCSILLAPÍTÓ,
lásd a 12. oldalon



MODULÁRIS FELÉPÍTÉS

Mivel az egyes új traktorokhoz a homlokrakodó és az első 3-pont egyszerre kerül megtervezésre, ezért az MX külön-külön is garantálja ezek teljesítményének fenntartását.



MACH
SYSTEM



A HOMLOKRAKODÓ AZONNALI RÉSZOLAJ-MENTES CSATLAKOZTATÁSA A TRAKTORHOZ ELEKTRO- HIDRAULIKUSAN



Egyetlen egyszerű mozdulattal a homlokrakodó összes hidraulikus és elektromos funkciója teljesen csatlakoztatásra kerül, akár nyomás alatt is.



INTEGRÁLT KITÁMASZTÓ LÁBAK A HOMLOKRAKODÓ ALATT

Felhajtott helyzetben a kitámasztó lábak diszkrétan és biztonságosan a homlokrakodó gémbe simulnak. Így nem módosul a gép talajtól mért távolsága. A kitámasztó lábak egyetlen kézzel hajthatók fel, vagy le az összekötő rúd rugóval ellátott többpozíciós sasszeges és csapszeges rendszernek köszönhetően.

MX fel-/lecsatlakoztatás:

- > Csak egyszer kell kiszállni a traktor fülkéjéből
- > Twin lock rögzítő mechanizmus a még nagyobb biztonsághoz
- > Egyszerű, gyors és hatékony a minimális állásidővel

JÓL MEGTERVEZETT, INTEGRÁLT, MECHANIKUS PARALLELOGRAMMA



PARALLELOGRAMMÁVAL, VAGY ANÉLKÜL

Az U400 sorozat homlokrakodói mechanikus paralelogrammával és anélkül egyaránt rendelhetők. Teljesen a homlokrakodó gémbe integrálva jó kilátást és könnyű kezelhetőséget garantál.

Az U-karos rendszerű paralelogrammával felszerelt modellváltozatok az U404, U406, U406+, U408, U408+, U410, U410+, U412, U412+ és az U414.



AKADÁLYTALAN KILÁTÁS

Az Ön maximális kényelmének szem előtt tartásával tervezett paralelogrammát fordított U-forma jellemzi. Ez lehetővé teszi a homlokrakodó gép keskeny kialakítását, és így az optimális kilátást a kezelőfülkéből.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ MECHANIKUS PARALELOGRAMMA

Az MX mechanikus paralelogramma a munkaeszköz tökéletes szög korrekcióját teszi lehetővé minden emelési magasságban:

- > A terhet biztonságosan a munkaeszközben tartja.
- > Gyorsabban működik az automata munkaeszköz önszintezés hozzáadott értékével.



NAGY KANÁLBILLENTÉSI TARTALÉK AZ OPTIMÁLIS HATÉKONYSÁGHOZ

Az U400-as homlokrakodó első geometriája maximális kanál hátrabillentési szöget tesz lehetővé 1,20 méteres emelési magasságból.

A kanál a maximális kapacitásáig tölthető, és a rakomány nem szóródik ki belőle.



Az MX mechanikus paralelogramma:

- > Akadálytalan kilátás a munkavégzés során
- > Automata munkaeszköz szintezés
- > Maximális kanál hátrabillentési szög 1,20 m magasságig

KEZELHETŐSÉG, MX SZAKÉRTELEMMEL

Véleményünk szerint egy homlokrakodó vezérlő rendszere ösztönösen, pontosan és kényelmesen kezelhetően kell legyen elhelyezve a traktor fülkájében. Ennek érdekében minden egyes traktor modellt alapos vizsgálatnak vetünk alá.

CSAK AZ MX-NÉL



TÖBBFUNKCIÓS, ERGONOMIKUS MX VEZÉRLŐ KAR

A legmodernebb technológiák legújabb vívmányaival felszerelt MX vezérlő kar úgy lett kifejlesztve, hogy tökéletesen illeszkedjen az Ön kezének természetes pozíciójához. Ezen kívül a vezérlő karon 3 további nyomógomb található, amelyekkel bármilyen tetszőleges kiegészítő funkció működtethető (standard a FLEXPLOT, opció a PROPILOT és az ECOPILOT funkció esetében).



Három testre szabható gomb



* W zależności od wyposażenia ładowacza

KETTŐS MŰKÖDÉS RÖGZÍTETT ÚSZÓ HELYZETTEL

Az összes MX vezérlő rendszer kettős működésű hidraulikával és rögzített úszó pozícióval van felszerelve. Ezek úgy lettek megtervezve, hogy a piacon jelenleg rendelkezésre álló traktorok hidraulika rendszerének minden típusához illeszkedjenek.


A kombinált többfunkciós mozdulatok gyorsan ösztönössé válnak függetlenül attól, hogy Ön milyen vezérlő rendszerhez van hozzászokva.

Kettős működés

1

2

Rögzített úszó pozíció

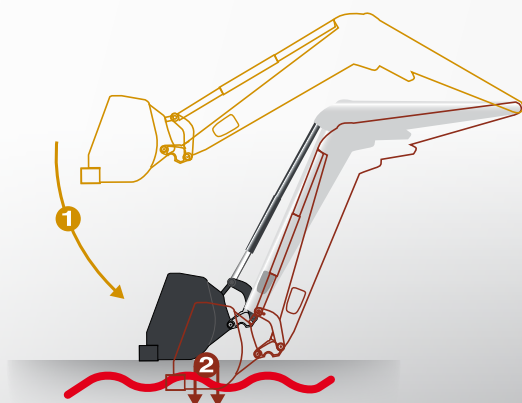

AZ ÖN IGÉNYEIHEZ ILLESZKEDŐ VEZÉRLÉS



CSAK AZ MX-NÉL



ALACSONY NYOMÁSÚ HIDRAULIKUS VEZÉRLÉS

A piacon egyedülálló ez a népszerű vezérlési lehetőség.

Ez a rendszer kisnyomású hidraulikus vezérlőkart alkalmaz, amely lágy, fokozatos és pontos kezelhetőséget tesz lehetővé, és csökkenti a gépkezelő kifáradását. A gépkezelő szabályozza az olajáramot. Kopóalkatrészek hiányában nem igényel karbantartást.

Három gyárilag beszerelt standard, testre szabható nyomógomb.

MACH rendszerrel együtt.



BOWDENES VEZÉRLÉS

Hagyományos mechanikus bowdennel működtetett egyszerű vezérlő rendszer. Költséghatékony alapszintű megoldás.

Három testre szabható nyomógomb (opció).

MACH rendszerrel együtt.



ECOPILOT

GAZDASÁGOS BOWDENES VEZÉRLÉS

A bowdenes vezérléssel működő ECOPILOT vezérlő szelep ugyanazokat a funkciókat tartalmazza, mint a PROPILOT. Ugyanakkor nem rendelkezik a MACH rendszerrel, vagy az első 3-pont függesztőszerkezethez kiépített vezérlő körrel.

Ez a rendelkezhető leggazdaságosabb vezérlő rendszer.

Három testre szabható nyomógomb (opció)

MACH rendszer nélkül.




MX vezérlés:

- Megoldások minden felhasználói igényhez és traktor típushoz.
- Rögzített úszóhelyzet.
- Alacsonynyomású hidraulikus vezérlés, amely egyedülálló a piacon (FLEXPILOT))
- Lehetőség két kiegészítő funkció működtetésére (pl. első 3-pont szervizkörök)

CSATLAKOZÁS A TRAKTOR EREDETI VEZÉRLŐ SZELEPEIHEZ

Az MX homlokrakodók a traktorok eredeti vezérlő szelepeihez is csatlakoztathatók, akár mechanikus, akár elektronikus.

NAGYOBB HATÉKONYSÁG, NAGYOBB KOMFORT ÉS MEGNÖVELT BIZTONSÁG AZ MX TARTOZÉKOKKAL



3. FUNKCIÓ

Egy kiegészítő hidraulika kört igénylő munkaeszközhöz (a tömlőket kettős kidörzsölődés gátló burkolatok védik).

4. FUNKCIÓ

Két további hidraulika kört igénylő munkaeszközhöz rendelhető (pl.: Manubal V60, silókanalak, stb.).




Mach2®



**AZONNAL CSATLAKOZTATHATÓ, RÉSOLAJ-MENTES,
KÖZÖSÍTETT CSATLAKOZÓ A HOMLOKRAKODÓ / MUNKA-
ESZKÖZ HIDRAULIKÁJÁHOZ**

Erős, megbízható, könnyen kezelhető, és lehetővé teszi a hidraulika tömlők erőlködés nélküli csatlakoztatását, akár nyomás alatt is.

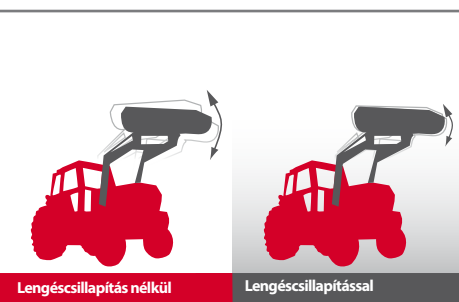

**SHOCK Eliminator®
SYSTEM**



LENGÉSCSILLAPÍTÓ

Csökkenti a traktorral való haladás során fellépő lökéseket és lengéseket, megnövelve a kezelői kényelmet.

A homlokrakodó lecsatlakoztatását követően a traktorra szerelt lengéscsillapító biztosítja az első 3-pont függesztőszerkezettel való kompatibilitást.



Fülkében
BE/KI

A berendezés
külső aktiválása

EMELÉS / ÜRÍTÉS BIZTONSÁGI BERENDEZÉS

Ez a berendezés elengedhetetlen fontosságú, ha emberek tartózkodnak a mozgatott teher közelében, miközben Ön dogozik. Az EN 12525-A2 2010 szabvánnyal összhangban kikapcsolható, amikor senki sincs a teher mellett. Ezzel együtt sem a sebesség, sem pedig az emelőerő nem csökken. Egyedülálló módon ez a berendezés kompatibilis a lengéscsillapító rendszerrel és a rögzített úszó pozícióval.

AZ ÖN TRAKTORÁHOZ ILLESZKEDŐ SZÍN

Az MX a homlokrakodót a traktornak megfelelő színnel is szállíthatja – Öné a választás!





PONTOSAN AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

Az MX a munkaeszköz rögzítők gazdag választékát kínálja a munkaeszközök gyors cseréjére vonatkozó, egyre növekvő igények teljesítése érdekében.



MX MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ AUTOMA RÖGZÍTÉSSEL (I)



1



Az MX munkaeszköz rögzítő használatával a munkaeszközök automatikusan és függetlenül rögzülnek. A lecsatlakoztatásához használja a homlokrakodó oldalán kényelmesen használható helyen található kart. Úgy van megtervezve, hogy a lehető legjobb kanálszögeket biztosítsa még nagyméretű munkaeszközök használata mellett is. A kapcsoló karok jó kilátást biztosítanak a csatlakozás során, és a Ø 30 mm-es rögzítő csapszegek minden körülmények között garantálják a megbízhatóságot.



2



EURO MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ (2)



Kifejezetten az Ön EURO munkaeszközeinek a csatlakoztatására lett tervezve.



3



4

MX / EURO MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ (3)



Ez a kombinált munkaeszköz rögzítő az MX és az Euro kapcsolókat egyaránt tartalmazza a kanál szögek csökkentése nélkül.

Nem kompatibilis a FAST-LOCK System® funkcióval.

EURO/SMS MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ (4)



Az Euro és SMS munkaeszközökkel is kompatibilis. Az átalakítás mindössze néhány másodpercet igényel, és szerszámok nélkül végezhető.

Kompatibilis a FAST-LOCK System® funkcióval.

CSAK AZ MX-NÉL



ELEKTRO-HIDRAULIKUS MUNKAESZKÖZ FEL- / LECSATLAKOZTATÁS

Csatlakoztassa fel és le a munkaeszközöket anélkül, hogy kiszállna az ülésből – a FAST-LOCK System® a kényelemnek ezt a szintjét nyújtja.


Ez a rendszer a 3. funkciótól függetlenül működik, amely szabadon rendelkezésre áll más funkciók használatához.








PROFESSZIONÁLIS MUNKAESZKÖZ KÍNÁLAT MINDEN FELADATHOZ

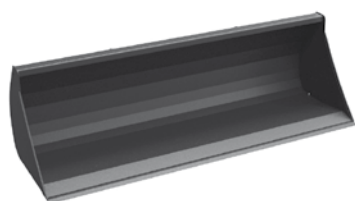

BR - ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL

A feladatok széles skálájára alkalmas ömlesztett anyagok (pl. talaj, szemes termény, műtrágya, stb.) rakodásához.

4-féle szélesség 1,80 - 2,45 méter között.



BRU - ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL (KÖZEPES ERŐSSÉGŰ)

Egyszerű, költséghatékony kialakítás a mindennapi munkákhoz.

4-féle szélesség, 1,50 - 2,25 méter között.



BMS - TÖBBCÉLÚ KANÁL

Rendkívül sokoldalú munkaeszköz siló kitermeléséhez, szálal anyagok, vagy akár szervesztrágya rakodásához.

2 különböző változatban rendelhető: Nagy (BMS H) és Közepes (BMS M).

BMS H: 4-féle szélesség 1,80 - 2,45 méter között.


BMS M: 6-féle szélesség 1,20 - 2,25 méter között.



MAGASÜRÍTÉSŰ ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL - BRDS

Magas oldalfalú tehergépkocsi, vagy pótkocsi rakodásához.

3-féle szélesség, 1,80 - 2,50 méteres szélességgel rendelhető.

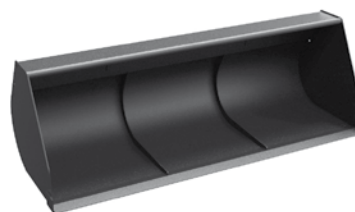

NAGYKAPACITÁSÚ KANÁL - BC

Nagy térfogatú kanál szemes termény, vagy más kis sűrűségű anyagok rakodásához.

Felső kategória rendelhető:

BC H: 4-féle szélesség 1,80 - 2,50 méter között.



4 AZ 1-BEN KANÁL - BQU

Rendkívül sokoldalú tereprendezéshez, rakodáshoz és hóeltakarításhoz. Gyárilag felhegesztett körmökkel (opció).

3-féle szélesség, 1,50 - 2,10 méter között.



FÖLDKANÁL - BT

Erősített felépítés a legnagyobb igénybevételre.

5-féle szélességgel 1,30 - 2,25 méter között.

Eredeti kopó él.

Opciók, csavarozott körmök, vagy csavarozott él (400 HB).



SILÓKANÁL - BCA

A siló tiszta kitermeléséhez és takarmánykeverő-kiosztó kocsiba rakodásához.

2,10 méteres szélességgel.



TRÁGYAVILLA (LESZORÍTÓ NÉLKÜL) - BF/BFU

Egyszerű, költséghatékony munkaeszköz szerves trágya rakodásához.

2-féle kategória rendelhető: standard (BF) és közepes (BFU).

BF: 6-féle szélességben 1,20 és 2,25 m között rendelhető.

BFU: 4-féle szélességben 1,20 és 1,80 m között rendelhető.



ÁLTALÁNOS CÉLÚ LESZORÍTÓS TRÁGYAVILLA - CG/CGU

Ez a szerves trágyában és silóban hatékony munkaeszköz teljesítményt és tisztaságot garantál.

2-féle kategória rendelhető: standard (CG 2 oldalsó karommal) és közepes (CGU).

CG: 6-féle szélességben 1,20 és 2,25 m között rendelhető.

CGU: 5-féle szélességben 1,20 és 2,00 m között rendelhető.



SPECIÁLIS MUNKAESZKÖZÖK...



KÖKANÁL - BP



RAKLAPVILLA ÉS KERET - TR



RÖNKFOGÓ - PG



FÜRESZFOGÁS SILÓKANÁL - SG



CUKORNÁD FOGÓ - PCS



ZSÁKEMELŐ - LS



CUKORRÉPA KANÁL - BB



DARUHOROG - CL

BÁLAKARMOK - MANUBAL V

4 vagy 5 szalma-, vagy és szénabála kazalásához modellváltóztól függően.

6 modell: V40/V50/V500/W500/V60/V6000



BÁLATÜSKÉK - MANUBAL L

Szalma- és szénabálák egyszerű rakodásához.

3 modell: L40/L500/L6000.



CSOMAGOLT BÁLÁK RAKODÁSA - MANUBAL C40

Bálák rakodásához a fólia kiszakítása nélkül.

3 modell: C30/C40/U40.



TAKARMÁNY KANALAK - BD

A silótárolóba közvetlenül a vályúba! Ugyanaz a munkaeszköz használható a takarmány rakodásához és az állatok előtti szétterítéséhez. Rendelhető fix tüskékkel, hidraulikus leszorítóval, vagy öntöltő maródobbal.



EGYDOBOS

4 modell 1.200 - 2.400 literes térfogattal.



KÉTDOBOS

3 modell, 1.400 - 2.400 literes térfogattal.

MANUBAL

SZUFLE DO PASZY

U400 sorozat

TELJESÍTMÉNYADATOK



MX U403

MX U404


MX U405

MX U406

MX U406+

MX U407

MECHANIKUS PARALELOGRAMMA	NINCS	VAN	NINCS	VAN	VAN	NINCS
NÉVLEGES TRAKTORTELJESÍTMÉNY	40–80 LE	40–80 LE	60–90 LE	60–90 LE	60–90 LE	80–120 LE
EMELÉSI MAGASSÁGOK						
Max. magasság a munkaeszköz forgócsapnál*	3,50 m	3,50 m	3,75 m	3,75 m	3,75 m	3,85 m
① Max. magasság vízszintes kanál alatt	3,25 m	3,25 m	3,50 m	3,50 m	3,50 m	3,60 m
② Max. magasság lebillentett kanál alatt#	2,70 m	2,70 m	2,95 m	2,95 m	2,95 m	3,05 m
MUNKASZÖGEK						
④ Üritési szög maximális magasságon#	52°	52°	52°	52°	52°	55°
⑤ Billentési szög talajszinten#	47°	47°	47°	47°	47°	47°
ÁSÁSMÉLYSÉG ③	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
EMELŐERŐ, MUNKAESZKÖZ FORGÓCSAP A TALAJSZINTEN*	1600 kg	1600 kg	2200 kg	1900 kg	2200 kg	2100 kg
EMEL. KAPAC. A MUNKAESZKÖZ FORGÓCSAPNÁL TELJES TARTOMÁNYBAN	1400 kg	1400 kg	1750 kg	1500 kg	1750 kg	1900 kg
A RAKLAP HASZNOS TERHELHETŐSÉGE 600 MM-REL A VILLASARKOK ELŐTT						
Talajszinten:	950 kg	1180 kg	1450 kg	1400 kg	1760 kg	1750 kg
2 méterre a talaj felett:	970 kg	1220 kg	1300 kg	1350 kg	1640 kg	1650 kg
3 méterre a talaj felett:	850 kg	1200 kg	1175 kg	1320 kg	1600 kg	1550 kg
Maximális emelési magasságban:	850 kg	1180 kg	1100 kg	1320 kg	1600 kg	1500 kg
EMELÉSI IDŐ	3,3 s	3,3 s	4,6 s	3,9 s	4,6 s	5,4 s
ÜRÍTÉSI IDŐ	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,8 s	1,8 s
SÚLY MUNKAESZKÖZ NÉLKÜL	400 kg	455 kg	450 kg	500 kg	510 kg	475 kg

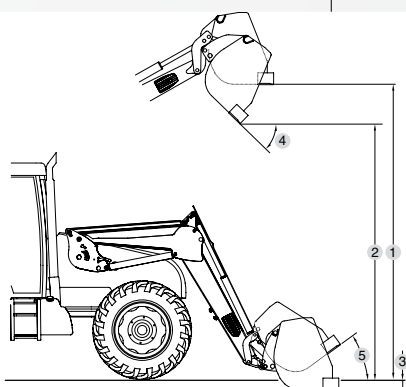

A specifikációk 190 bar nyomáson és 60 liter/min térfogatáramon értendők.

Az adatok az alkalmazott traktortípus függvényében változhatnak.

*Csak biztonságos munkaterhelés esetén.

A talajszintre és a munkaeszköz forgócsapra vonatkozó értékeket nem szabad használni.

Az adatok többcélú kanálra vonatkoznak.



MX U408 MX U408+ MX U409 MX U410 MX U410+ MX U412 MX U412+ MX U414

VAN	VAN	NINCS	VAN	VAN	VAN	VAN	VAN
80–120 LE	80–120 LE	90–140 LE	90–140 LE	90–140 LE	100–180 LE	100–180 LE	120–220 LE
3,85 m	3,85 m	4,00 m	4,00 m	4,00 m	4,15 m	4,15 m	4,50 m
3,60 m	3,60 m	3,75 m	3,75 m	3,75 m	3,90 m	3,90 m	4,25 m
3,05 m	3,05 m	3,20 m	3,20 m	3,20 m	3,35 m	3,35 m	3,70 m
55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°	50°
47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°	47°
0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
2100 kg	2400 kg	2400 kg	2400 kg	2750 kg	2400 kg	2750 kg	2670 kg
1900 kg	2200 kg	2200 kg	2200 kg	2500 kg	2200 kg	2500 kg	2320 kg
1600 kg	1900 kg	1600 kg	1780 kg	2150 kg	1825 kg	2170 kg	2100 kg
1700 kg	1950 kg	1550 kg	1780 kg	2150 kg	1825 kg	2170 kg	2100 kg
1650 kg	1950 kg	1525 kg	1780 kg	2150 kg	1825 kg	2170 kg	2100 kg
1600 kg	1900 kg	1500 kg	1780 kg	2150 kg	1825 kg	2170 kg	2100 kg
4,6 s	5,4 s	5,4 s	5,4 s	6,2 s	5,4 s	6,2 s	6,4 s
1,9 s	2,2 s	1,8 s	1,9 s	2,2 s	1,9 s	2,2 s	2,2 s
520 kg	530 kg	510 kg	575 kg	585 kg	595 kg	605 kg	720 kg



Töltse le az **MXConfig** appot a táblagépére.



- Minden MX termék konfigurációja
- Garantált kompatibilitás a felszerelni kívánt traktorral...
- ...és a meglévő felszereltséggel

Az MXConfig alkalmazást megtalálja az App Store-ban és a Google Play-en.





MX 
EMELJE FELJEBB AZ ELVÁRÁSAIT

 **AXIÁL**

Az MX termékek hivatalos magyarországi forgalmazója

Cím: 6500 Baja, Szegedi út 147.
Tel.: +36 79 525 400,
Fax: +36 79 525 447
Web: www.axial.hu

A jelen prospektusban feltüntetett valamennyi adat és illusztráció kizárólag tájékoztató jellegű,
azok - előzetes bejelentés nélküli - változtatásának joga fenntartva!

19. rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22
E-mail: contact@m-x.eu
Website: www.m-x.eu

