



# HOMLOKRAKODÓK T400 sorozat

MX T406 / T406+

MX T408 / T408+

MX T410 / T410+

MX T412 / T412+

MX T414

MX T417

MX T418



**MX**   
EMELJE FELJEBB AZ ELVÁRÁSAIT





**EMELJE FELJEBB AZ ELVÁRÁSAIT**

*Mi merünk újítani: a kapcsolatainkban, a technológiáinkban, a termékeinkben és a szolgáltatásainkban egyaránt. Az üzleti part-nereinkkel együtt arra törekszünk, hogy maradéktalanul teljesítsük az Ön elvárásait azáltal, hogy olyan termékekkel látjuk el, ame-lyek látványosan megkülönböztetnek ben-nünket a piac többi szereplőjétől.*

Ezért készen állunk arra, hogy odafigyeljünk az Ön kívánságaira és igényeire, részletesen megvizsgáljuk ezeket, és mindenre kiterjedő és megbízható megoldásokkal válaszoljunk ezekre a lehető legjobb szervizháttérrel. Az újításra való képességünk olyanokká tesz bennünket és az üzleti partnereinket, akikhez érdemes fordulni, akik olyan megoldásokat kínálnak, amelyek speciálisan az Ön által használt traktor modellhez illeszkednek. Biztosítjuk a viszonteladói számára, hogy az Ön traktor típusához illeszkedő megoldá-sokat kínálhassanak. Győződjön meg erről személyesen is a márkaképviselőinknél.

Komolyan vesszük a mértékadó márkaként ránk háruló felelősséget, továbbá teljes mértékben elköteleztettek vagyunk aziránt, hogy teljesítsük a csúcsmínőségű termékek szállítására és szolgáltatások nyújtására vonatkozó ígéreteinket.

Ezt a filozófiát a cégünk és az üzleti partne-reink minden munkatársa magáévá tette, akik azért dolgoznak együtt, hogy hosszú távú együttműködést építsenek ki. Ha Önnek bármilyen gondja van: minden problémát a lehető leg-hamarabb megoldunk a viszonteladó partneri hálózatunknak köszönhetően. Ha Önnek javas-latai vannak, akkor mi ezeket megfontoljuk.

*A viszonteladói hálózatunkkal fenntartott szo-ros együttműködésben akadálytalan in-formációáramlást vagyunk képesek biztosítani: együtt meghallgatjuk az Ön igényeit azért, hogy a lehető legjobban tudjunk ezekre válaszolni. Az a célunk, hogy olyan termé-keket és szolgáltatásokat fej-lesszünk ki, amelyek megfelelnek az Ön igényei-nek és a munkavégzési módszereinek azért, hogy Ön maradéktalanul elégedett legyen. A gyors reagálásunk, az együttműködésünk és a profesz-szionalitásunk együttes kombinálása hozzásegít bennünket ennek a célnak az eléréséhez.*

*Arra vállalkoztunk, hogy magabiztos tettekkel az Ön rendelkezésére bocsássuk mindazt az előnyt, amit az egyedülálló vállalatunk képes nyújtani.*





**Emelje feljebb az elvárásait**



# MODERN ÉS LETISZTULT DIZÁJN MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNNYEL, TERMELÉKENYSÉGGEL ÉS KÉNYELEMME



**MACH System®**  
- a homlokrakodó  
elektromos vezetékeinek és  
hidraulika tömlőinek azonnali  
csatlakoztatása – az utóbbi  
résolaj-mentesen.



Megnövelt emelőerő és a  
munkagép szögének  
tökéletes kezelhetősége  
a homlokrakodó emelése/  
süllyesztése során a PCH  
System® rendszerrel.




Könnyű és gyors fel- / le-  
csatlakoztatás a FITLOCK System®  
rendszer használatával, és csak  
egyszer kell kiszállni a fülkéből.



Nagyméretű forgócsapok  
elfordulás gátló  
rendszerrel a maximális  
tartóssághoz.



Teljesen védett helyen lévő, a rakodó gémbe  
integrált kitámasztó lábak.  
Az emelési magasságot nem módosítja.

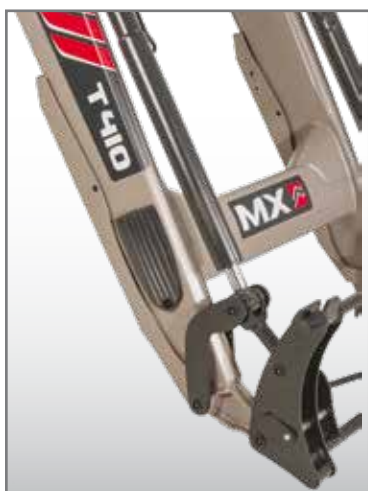



Forgócsapok védett  
zsírzószemekkel, amelyek  
könnyen hozzáférhetők a  
homlokrakodó oldaláról.

Munkaeszköz szintezés  
jelző három markerrel.




Páratlanul nagy ürítési sebesség és optimális kanálszögek az  
egyedülálló, aszimmetrikus munkahenger dizájn jóvoltából.

Euro, vagy MX munkaeszköz rögzítő automata  
rögzítéssel, és kényelmesen elhelyezett kioldó  
karral.



Kettős védelemmel ellátott elektromos vezetékek  
erős védőcsőben.

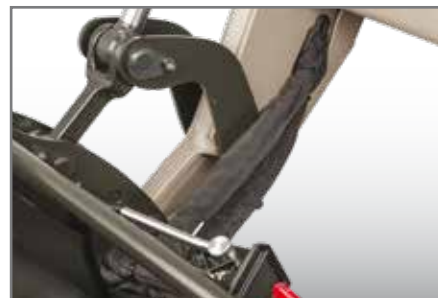

A harmadik funkció hidraulika tömlőit külön  
kopásálló burkolatok védik.



Kanál ürítés  
végállás ütköző.



Intenzív használatra  
tervezett, erősített  
kopóperselyek.



A munkaeszköz hidraulika tömlőinek azonnali  
csatlakoztatása a homlokrakodóhoz a MACH 2  
csatlakozóval.




# A FELCSATLAKOZTATÁS AUTOMATIKUS, A LECSATLAKOZTATÁS AZONNALI



## Egyedülálló a piacon!

A FITLOCK System® a homlokrakodó gyors és könnyű fel- és lecsatlakoztatást tesz lehetővé, mindössze egyetlen kiszállással a fülkéből.

CSAK AZ MX-NÉL

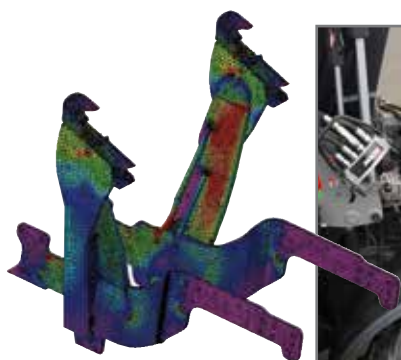

## KERET DIZÁJN - VALÓDI SZAKÉRTELEM

A traktor/homlokrakodó egység gerince. Az alváz keretünk kifejezetten az egyes traktormodellekhez lett tervezve, és úgy lett kialakítva, hogy a terheléseket egyenletesen osztja el a traktor teljes vázszerkezetén.

Minden egyes új keret tartóssági tesztnek van alávetve, amely a legszélsőségesebb munkakörülményeket modellezi.


A keret vége vezetőrámpával van ellátva, amely könnyebbé teszi a felcsatlakoztatást. A kialakítása miatt a traktor összes karbantartási pontja megközelíthető marad.



**FITLOCK**  
SYSTEM

## TWIN LOCK RÖGZÍTŐ MECHANIZMUS

A homlokrakodó csatlakoztatása teljesen automatikus, a lecsatlakoztatás pedig a kényelmes helyen lévő karral végezhető. A rögzítés állapota jól látható a fülkéből és a fülkén kívülről egyaránt.

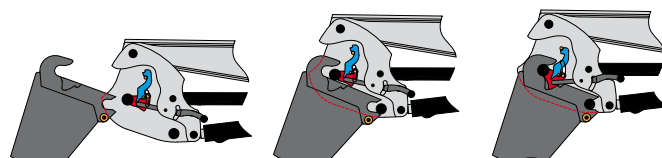

kapcsol → megvezet → rögzítve!



## 100%-BAN KOMPATIBILIS HOMLOKRAKODÓ ÉS ELSŐ 3-PONT, EGYEDÜLÁLLÓ MX KONCEPCIÓ

### KÖZÖS ALKATRÉSZEK

Az alváz tartók,  
a hidraulikus vezérlő szelep  
és a lengéscsillapító\* ugyanaz  
az MX homlokrakodón és  
az MX első 3-ponton.

\*LENGÉSCSILLAPÍTÓ,  
lásd a 12. oldalon



### MODULÁRIS FELÉPÍTÉS

Mivel az egyes új traktorokhoz a homlokrakodó és az első 3-pont egyszerre kerül megtervezésre, ezért az MX külön-külön is garantálja ezek teljesítményének fenntartását.



### INTEGRÁLT KITÁMASZTÓ LÁBAK

A kitámasztó lábak teljes mértékben a homlokrakodó gép alsó felületébe simulnak, egyszerű és hatékony rögzítő/kioldó mechanizmussal.



### A HOMLOKRAKODÓ AZONNALI RÉSOLAJ-MENTES CSATLAKOZTATÁSA A TRAKTORHOZ ELEKTRO-HIDRAULIKUSAN



Egyetlen egyszerű mozdulattal a homlokrakodó összes hidraulikus és elektromos funkciója teljesen csatlakoztatásra kerül, akár nyomás alatt is.



### MX fel-/lecsatlakoztatás:

- > Csak egyszer kell kiszállni a traktor fülkéjéből
- > Twin lock rögzítő mechanizmus a még nagyobb biztonsághoz
- > Egyszerű, gyors és hatékony a minimális állásidő érdekében



# ÖNSZINTEZÉS HIDRAULIKUS KOMPENZÁLÁSSAL


CSAK AZ MX-NÉL



Egy prémium előny, amely csak a T400-as homlokrakodó modellek sajátja, a PCH System<sup>®</sup>, amely aktívan növeli a homlokrakodó emelési kapacitását és emelési sebességét a traktorral szemben támasztott extra teljesítményigény nélkül. Továbbá optimális kanálszögeket biztosít, amelyek jelenleg egyedülállóak a piacon.

## T400 - EGY ERŐS HOMLOKRAKODÓ

A hidraulika kör kialakítása lehetővé teszi, hogy az olaj visszaáramoljon a kanálmozgató munkahengerekből a hidraulikus szintező paralelogramma váz munkahengerekbe (PCH). Ez a jelentős segítség a homlokrakodó emelőerejét 35%-kal növeli.

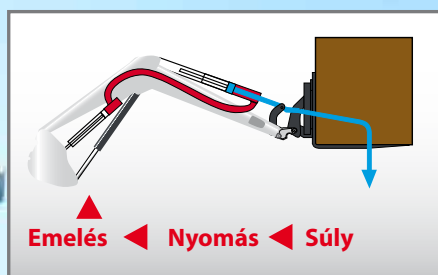





## PANORÁMA KILÁTÁS

A speciálisan a maximális rálátás biztosítására tervezett T400 homlokrakodókat teljesen integrált hidraulika kör jellemzi, valamint jól elhelyezett PCH szintező munkahengerek, amelyek nem korlátozzák a homlokrakodó gép feletti természetes látómezőt.

## ADAPTÍV SZINTEZÉS

A szintező munkahengereknek két pozíciója van, amely lehetővé teszi, hogy a munkaeszköz szöge alkalmazkodjon az elvégzendő munkához:

- > Raklap pozíció - párhuzamos a talajfelszínnel
- > Kanál pozíció - az anyagok kiszóródásának minimalizálása



## OPTIMÁLIS FELTÖLTÉSI KAPACITÁS

Az egyedülálló PCH hidraulikus szintezőrendszernek köszönhetően a T400-as homlokrakodókat olyan kanál billentési szög jellemzi, amely jelenleg egyedülálló a piacon.

Az anyagok nem szóródnak ki a kanálból, függetlenül a homlokrakodó pozíciójától.



### Hidraulikus önszintezés:

- > Kiváló emelőerő és sebesség
- > Optimális kanálszög minden magasságban
- > Panoráma kilátás

# KEZELHETŐSÉG, MX SZAKÉRTELEM

Véleményünk szerint egy homlokrakodó vezérlő rendszere ösztönösen, pontosan és kényelmesen kezelhetően kell legyen elhelyezve a traktor fülkéjében. Ennek érdekében minden egyes traktor modellt alapos vizsgálatnak vetünk alá.

**CSAK AZ MX-NÉL**



## TÖBBFUNKCIÓS, ERGONOMIKUS MX VEZÉRLŐ KAR

A legmodernebb technológiák legújabb vívmányaival felszerelt MX vezérlő kar úgy lett kifejlesztve, hogy tökéletesen illeszkedjen az Ön kezének természetes pozíciójához.

Az itt látható vezérlő rendszer az e-PILOT. Kiegészítő Direkt Kontrol Joystick, 2 további iránypár működtethető kényelmesen a hüvelykujjal: a homlokrakodó 3. ÉS 4. funkciójának közvetlen és progresszív működtetése.

**Közvetlen vezérlésű joystick**

↔ közvetlen és progresszív 3. funkció  
↔ **AUTO-UNLOAD és AUTO-LEVEL**  
(automata ürítés és szintezés)

||| **Seb. csökkentő**

🔒 **FAST-LOCK** vagy **SPEED-LINK**  
Rendszer rögzítés / kioldás / folyamatos 3. funkció aktiválás.

✕ **A LENGÉSCSILLAPÍTÁS**  
elektromos aktiválása/kikapcsolása.

🔴 **Vezérlőkar BE/KI**

🔄 **A 4. funkció, vagy az AUTOMATA ÜRÍTÉS / AUTOMATA SZINTEZÉS**  
rendszer kiválasztása.




## KETTŐS MŰKÖDÉS RÖGZÍTETT ÚSZÓ HELYZETTEL

Az összes MX vezérlő rendszer kettős működésű hidraulikával és rögzített úszó pozícióval van felszerelve. Ezek úgy lettek megtervezve, hogy a piacon jelenleg rendelkezésre álló traktorok hidraulika rendszerének minden típusához illeszkedjenek.

A kombinált többfunkciós mozdulatok gyorsan ösztönössé válnak függetlenül attól, hogy Ön milyen vezérlő rendszerhez van hozzászokva.

1 Üres  
Kettős működés

2 Rögzített  
úszó pozíció

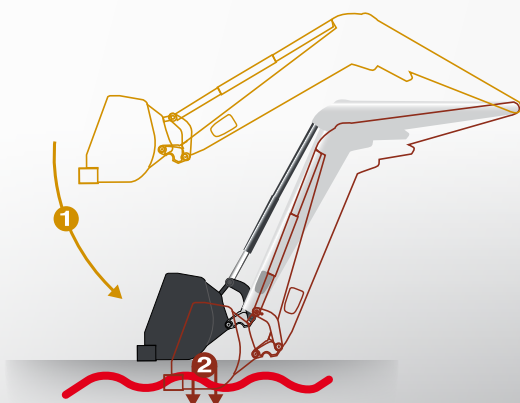



# AZ ÖN IGÉNYEIHEZ ILLESZKEDŐ VEZÉRLÉS



## MX INNOVÁCIÓ



e-PILOT  
SYSTEM

### ELEKTRONIKUS VEZÉRLÉS

Ez a vezérlő rendszer a **homlokrakodó legfontosabb funkcióinak** (emelés + ürítés + 3. funkció) kombinált és **progresszív működtetését** teszi lehetővé, és mindezt egyszerre.

A fejlett elektronikus vezérlő rendszer egy kettős léptető motornak küld elektronikus vezérlő jeleket, amelyek közvetlenül csatlakoznak a hidraulika szelepekhez (CAN-BUS). Ezt a technológiát az MX fejlesztette ki reaktív és precíz vezérlés biztosítására. A rendszer teljes mértékben független a traktorról érkező bármilyen hidraulikus zavarástól.

12-nyomógombos gyári standard joystick vezérlő kar (elektronikus előkészítés 3. és 4. funkció számára, AUTOMATA SZINTEZÉS és AUTOMATA ÜRÍTÉS, FAST-LOCK / SPEED-LINK, Be/Ki, szűkítő, 7 testre szabható nyomógomb).



## CSAK AZ MX-NÉL



### ALACSONY NYOMÁSÚ HIDRAULIKUS VEZÉRLÉS

A piacon egyedülálló ez a népszerű vezérlési lehetőség.

Ez a rendszer kisnyomású hidraulikus vezérlőkart alkalmaz, amely lágy, fokozatos és pontos kezelhetőséget tesz lehetővé, és csökkenti a gépkezelő kifáradását. A gépkezelő szabályozza az olajáramot. Kopóalkatrészek hiányában nem igényel karbantartást.

Három gyárilag beszerelt standard, testre szabható nyomógomb.



### BOWDENES VEZÉRLÉS

Hagyományos mechanikus bowdennel működtetett egyszerű vezérlő rendszer. Költséghatékony és alapszintű.

Három testre szabható nyomógomb (opció).


### CSATLAKOZÁS A TRAKTOR EREDETI VEZÉRLŐ SZELEPEIHEZ

Az MX homlokrakodók a traktorok eredeti vezérlő szelepeihez is csatlakoztathatók, akár mechanikus, akár elektronikus.

#### MX vezérlés:

- > Megoldások minden felhasználói igényhez és traktor típushoz.
- > Rögzített úszóhelyzet.
- > Alacsonynyomású hidraulikus vezérlés, amely egyedülálló a piacon (FLEXPILOT).
- > A legmodernebb technológia - elektronikus vezérlés (e-PILOT).
- > Lehetőség két kiegészítő funkció működtetésére (pl. első 3-pont szervizkörök).

# NAGYOBB HATÉKONYSÁG, NAGYOBB KOMFORT ÉS MEGNÖVELT BIZTONSÁG AZ MX TARTOZÉKOKKAL



## 3. FUNKCIÓ

Egy kiegészítő hidraulika kört igénylő munkaeszközökhöz (a tömlőket kettős kidörzsölődés gátló burkolatok védik).

## 4. FUNKCIÓ

Két további hidraulika kört igénylő munkaeszközökhöz rendelhető (pl.: Manubal V60, silókanalak, stb.).




**Mach2®**



## AZONNAL CSATLAKOZTATHATÓ, RÉSZOLAJ-MENTES, KÖZÖSÍTETT CSATLAKOZÓ A HOMLOKRAKODÓ / MUNKAESZKÖZ HIDRAULIKÁJÁHOZ

Erős, megbízható, könnyen kezelhető, és lehetővé teszi a hidraulika tömlők erőlködés nélküli csatlakoztatását, akár nyomás alatt is.

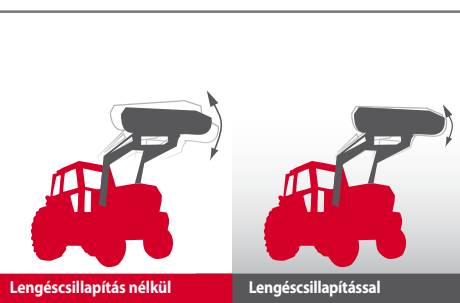

**SHOCK Eliminator®  
SYSTEM**



## LENGÉSCSILLAPÍTÓ

Csökkenti a traktorral való haladás során fellépő lökéseket és lengéseket, megnövelve a kezelői kényelmet.

A homlokrakodó lecsatlakoztatását követően a traktorra szerelt lengéscsillapító biztosítja az első 3-pont függesztőszerkezettel való kompatibilitást.



**AUTO®  
UNLOAD  
SYSTEM**

CSAK AZ MX-NÉL



## A LESZORÍTÓ ÉS A KANÁL MOZGATÁSÁNAK SZINKRONIZÁLÁSA

Az MX által a hatékonyság növelésére kifejlesztett AUTO-UNLOAD System® rendszerrel a leszorító automatikusan felnyílik, amint a kanál előrebillen. A piacon jelenleg senki más nem kínál ehhez hasonló rendszert.

**AUTO®  
LEVEL  
SYSTEM**



## AUTOMATA VISSZATÉRÉS A BEÁLLÍTOTT HELYZETBE

Az AUTO-LEVEL System® rendszer automatikusan visszaállítja a kanalat az előzetesen beállított helyzetbe egy egyszerű gombnyomással

Nem kompatibilis a PROPILOT vezérléssel.



## EMELÉS / ÜRÍTÉS BIZTONSÁGI BERENDEZÉS

Ez a berendezés elengedhetetlen fontosságú, ha emberek tartózkodnak a mozgatott teher közelében, miközben Ön dogozik. Az EN 12525-A2 2010 szabvánnyal összhangban kikapcsolható, amikor senki sincs a teher mellett. Ezzel együtt sem a sebesség, sem pedig az emelőerő nem csökken. Egyedülálló módon ez a berendezés kompatibilis a lengéscsillapító rendszerrel és a rögzített úszó pozícióval.



Fülkében BE/KI



A berendezés külső aktiválása



### AZ ÖN TRAKTORÁHOZ ILLESZKEDŐ SZÍN

Az MX a homlokrakodót a traktornak megfelelő színnel is szállíthatja – Öné a választás!



# PONTOSAN AZ ÖN IGÉNYEINEK MEGFELELŐ MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ RENDSZEREK

Az MX a munkaeszköz rögzítők gazdag választékát kínálja a munkaeszközök gyors cseréjére vonatkozó, egyre növekvő igények teljesítése érdekében



## MX MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ AUTOMA RÖGZÍTÉSSEL

**Master  
Attach  
SYSTEM**



Az MX munkaeszköz rögzítő használatával a munkaeszközök automatikusan és függetlenül rögzülnek. A lecsatlakoztatásához használja a homlokrakodó oldalán kényelmesen használható helyen található kart. Úgy van megtervezve, hogy a lehető legjobb kanálszögeket biztosítsa még nagyméretű munkaeszközök használata mellett is.

A kapcsoló karok jó kilátást biztosítanak a csatlakozás során, és a Ø 30 mm-es rögzítő csapszegek minden körülmények között garantálják a megbízhatóságot.



## EURO MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ (1)

Kifejezetten az Ön Euro munkaeszközeinek a csatlakoztatására lett tervezve.



## MX / EURO MUNKAESZKÖZ RÖGZÍTŐ (2)

Ez a kombinált munkaeszköz rögzítő az MX és az Euro kapcsolókat egyaránt tartalmazza a kanál szögek csökkentése nélkül.

Nem kompatibilis a FAST-LOCK System® és a SPEED-LINK System® funkcióval.



**FASTLock  
SYSTEM**

CSAK AZ MX-NÉL

## ELEKTRO-HIDRAULIKUS MUNKAESZKÖZ FEL- / LECSATLAKOZTATÁS



Csatlakoztassa fel és le a munkaeszközöket anélkül, hogy kiszállna az ülésből – a FAST-LOCK System® a kényelemnek ezt a szintjét nyújtja.

Ez a rendszer a 3. funkciótól függetlenül működik, amely szabadon rendelkezésre áll más funkciók használatához.

Kompatibilis az MX vagy Euro csatlakozóval.



**SPEEDLINK2  
SYSTEM**



## A HIDRAULIKUS ÉS ELEKTROMOS FUNKCIÓKKAL ELLÁTOTT MUNKAESZKÖZÖK TELJESEN AUTOMATA FEL- / LECSATLAKOZTATÁSA

Csak az MX által kínált SPEED-LINK System® az összes munkaeszköz cserélhetőségét teszi lehetővé – köztük a hidraulikus és elektromos csatlakozókkal ellátottakat is – anélkül, hogy ki kellene szállnia a traktor üléséből. Emellett 3. és 4. funkció használatát is lehetővé teszi.

Kompatibilis az MX vagy Euro csatlakozóval.










# PROFESSZIONÁLIS MUNKAESZKÖZ KÍNÁLAT MINDEN FELADATHOZ

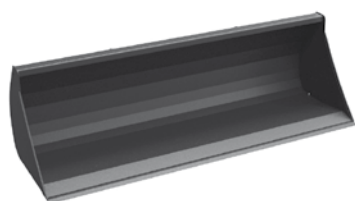

## BR - ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL

A feladatok széles skálájára alkalmas ömlesztett anyagok (pl. talaj, szemes termény, műtrágya, stb.) rakodásához.  
4-féle szélesség 1,80 - 2,45 méter között.



## BRU - ÁLTALÁNOS CÉLÚ KANÁL (KÖZEPES ERŐSSÉGŰ)

Egyszerű, költséghatékony kialakítás a mindennapi munkákhoz.  
4-féle szélesség 1,50 - 2,25 méter között.



## BMS - TÖBBCÉLÚ KANÁL

Rendkívül sokoldalú munkaeszköz siló kitermeléséhez, szalmas anyagok, vagy akár szervesztrágya rakodásához.

**3 különböző kategória rendelhető:** Nagy (BMS H), **Erősített** (láng formájú fogakkal - BMS HDT vagy kör) és **Közepes** (BMS M):

BMS H: 4-féle szélességgel 1,80 és 2,45 m között

BMS HD: 3-féle szélességgel 2,10 és 2,45 m között


BMS M: 6-féle szélességgel 1,20 és 2,25 m között



## MAGASÜRÍTÉSŰ KANÁL - BRDS

Magas oldalfalú tehergépkocsi, vagy pótkocsi rakodásához.

3-féle szélesség 1,80 - 2,50 méter között.

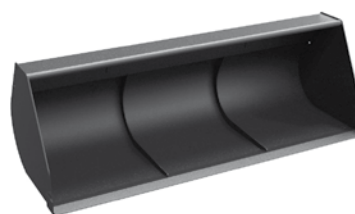

## NAGYKAPACITÁSÚ KANÁL - BC

Nagy térfogatú kanál szemes termény, vagy más kis sűrűségű anyagok rakodásához.

**2 különböző kategória rendelhető:** Nagy (BC H) és **Erősített** (BC HD).

BC H: 4-féle szélességgel 1,80 és 2,50 m között

BC HD: 3-féle szélességgel 2,10 és 2,45 m között.



## 4 AZ 1-BEN KANÁL - BQU

Rendkívül sokoldalú tereprende- zéshez, rakodáshoz és hóeltakarí- táshoz. Gyárilag felhegesztett kör- mők (opció).

3-féle szélesség 1,50 - 2,10 méter között.



## FÖLDKANÁL - BT

Erősített felépítés a legnagyobb igénybevételre.

5-féle szélességgel 1,30 és 2,25 m között.

Eredeti kopó él. Opcióként csavarozott körmök, vagy csavarozott él (400 HB).



## SILÓKANÁL - BCA

A siló tiszta kitermeléséhez és takar- mánykeverő-kiosztó kocsiba rako- dásához.

2,10 méteres szélességgel.





### TRÁGYAVILLA (LESZORÍTÓ NÉLKÜL) - BF/BFU

Egyszerű, költséghatékony munkaeszköz szervertrágya rakodásához.

**2-féle kategória rendelhető:**  
**standard** (BF) és **közepes** (BFU).

**BF:** 6-féle szélességben 1,20 és 2,25 m között rendelhető.

**BFU:** 4-féle szélességben 1,20 és 1,80 m között rendelhető.



### BÁLAKARMOK - MANUBAL V

Szalma-, vagy szénabála kazlazásához modellváltozattól függően 4 vagy 5 bála magasság.

6 modell: V40/V50/V500/W500/V60/V6000



### ÁLTALÁNOS CÉLÚ LESZORÍTÓ TRÁGYAVILLA - CG / CGU

Ez a szervertrágyában és silóban hatékony munkaeszköz teljesítményt és tisztaságot garantál.

**2-féle kategória rendelhető:** **standard** (CG 2 oldalsó karommal), **Erősített** (láng formájú fogakkal - CG HDT, vagy kör keresztmetszetű fogakkal - CG HDO) és **közepes** (CGU).

**CG:** 6-féle szélességben 1,20 és 2,25 m között rendelhető.

**CG HD (erősített):** 2-féle szélességben 2,30 és 2,50 m között rendelhető.

**CGU:** 5-féle szélességben 1,20 és 2,00 m



### BÁLATÜSKE - MANUBAL L

Szalma- és szénabálák egyszerű rakodásához.

3 modell: L40/L500/L6000.




### CSOMAGOLT BÁLÁK

#### RAKODÁSA - MANUBAL C

Csomagolt bálák rakodásához a fólia kiszakítása nélkül.

3 modell: C30/C40/U40.

### SPECIÁLIS KIEGÉSZÍTŐK



KÓKANÁL - BP



RAKLAPVILLA ÉS KERET - TR



RÖNKFOGÓ - PG




FŰRÉSZFOGAS SILÓKANÁL - SG



CUKORNÁD FOGÓ - PCS



ZSÁKEMELŐ - LS



CUKORRÉPA KANÁL - BB



DARUHOROG - CL

### TAKARMÁNY KANALAK - BD

Takarmány (siló, gyökérgumós növények, szemes termés és koncentrátumok). Rendelhető fix tüskékkel, hidraulikus leszorítóval, vagy öntöltő maródobbal.



### EGYNYÍLÁSOS

4 modell 1.200 - 2.400 literes térfogattal.



### KÉTNYÍLÁSOS

3 modell, 1.400 - 2.400 literes térfogattal.

# T400 sorozat

## TELJESÍTMÉNYADATOK



MX T406



MX T406+




MX T408



MX T408+

NÉVLEGES TRAKTORTELJESÍTMÉNY	60–90 LE	60–90 LE	80–120 LE	80–120 LE
EMELÉSI MAGASSÁGOK				
Max. magasság a munkaeszköz forgócsapnál*	3,75 m	3,75 m	3,85 m	3,85 m
① Max. magasság vízszintes kanál alatt	3,50 m	3,50 m	3,60 m	3,60 m
② Max. magasság lebillentett kanállal#	2,95 m	2,95 m	3,05 m	3,05 m
MUNKASZÖGEK				
③ Üritési szög maximális magasságon#	52°	52°	55°	55°
④ Billentési szög talajszinten#	47°	47°	52°	52°
ÁSÁSMÉLYSÉG ⑤	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
EMELŐERŐ, MUNKAESZKÖZ FORGÓCSAP A TALAJSZINTEN*	1900 kg	2200 kg	2100 kg	2400 kg
EMELÉSI KAPACITÁS A MUNKAESZKÖZ CSAPNÁL TELJES TARTOMÁNYBAN*	1500 kg	1750 kg	1890 kg	2200 kg
A RAKLAP HASZNOS TERHELHETŐSÉGE 600 MM-REL A VILLASARKOK ELŐTT				
Talajszinten:	1450 kg	1690 kg	1850 kg	2010 kg
2 méterre a talaj felett:	1380 kg	1650 kg	1740 kg	2040 kg
3 méterre a talaj felett:	1350 kg	1620 kg	1650 kg	1950 kg
A maximális emelési magasságban:	1350 kg	1620 kg	1630 kg	1930 kg
EMELÉSI IDŐ	3,9 s	4,6 s	4,6 s	5,4 s
ÜRÍTÉSI IDŐ	0,7 s	0,9 s	1,0 s	1,0 s
SÚLY MUNKAESZKÖZ NÉLKÜL	460 kg	470 kg	480 kg	485 kg

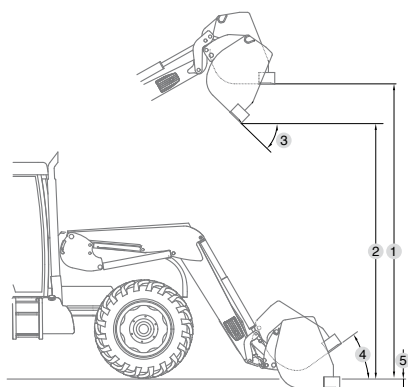

A specifikációk 190 bar nyomáson és 60 liter/min térfogatáramon értendők.

Az adatok az alkalmazott traktortípus függvényében változhatnak.

\*Csak biztonságos munkaterhelés esetén. A talajszinten és a munkaeszköz forgócsapra vonatkozó értékeket nem szabad használni.

#Az adatok többcélú kanálra vonatkoznak.





MX T410   MX T410+   MX T412   MX T412+   MX T414   MX T417   MX T418

90–140 LE	90–140 LE	100–180 LE	100–180 LE	120–220 LE	150–300 LE	150–300 LE Nagyon széles motorburkolat esetén
<b>4,00 m</b>	<b>4,00 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,15 m</b>	<b>4,50 m</b>	<b>4,60 m</b>	<b>4,60 m</b>
3,75 m	3,75 m	3,90 m	3,90 m	4,25 m	4,35 m	4,35 m
3,20 m	3,20 m	3,35 m	3,35 m	3,70 m	3,80 m	3,80 m
55°	55°	55°	55°	50°	50°	50°
52°	52°	52°	52°	52°	51°	51°
0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m	0,20 m
2400 kg	2750 kg	2750 kg	3100 kg	2670 kg	3430 kg	3430 kg
2190 kg	2500 kg	2450 kg	2780 kg	2320 kg	3050 kg	3050 kg
2080 kg	2420 kg	2410 kg	2610 kg	2360 kg	3040 kg	3040 kg
2000 kg	2310 kg	2290 kg	2490 kg	2200 kg	2860 kg	2860 kg
1980 kg	2270 kg	2230 kg	2430 kg	2150 kg	2700 kg	2700 kg
<b>1960 kg</b>	<b>2250 kg</b>	<b>2200 kg</b>	<b>2400 kg</b>	<b>2150 kg</b>	<b>2650 kg</b>	<b>2650 kg</b>
5,4 s	6,2 s	6,2 s	7,1 s	6,4 s	8,2 s	8,2 s
1,0 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s	1,4 s
535 kg	545 kg	550 kg	555 kg	630 kg	660 kg	697 kg



Töltse le az **MXConfig** appot  
a táblagépre.



- Minden MX termék konfigurációja
- Garantált kompatibilitás a felszerelni kívánt traktorral...
- ...és a meglévő felszereltséggel

Az MXConfig alkalmazást megtalálja  
az App Store-ban és a Google Play-en.





## MX REALITY VIEW

## INNOVÁCIÓ

- > Szkenelje be ennek a kiadványnak a borítóját az iPad-jével és fedezze fel a T400-as homlokrakodót és a keretét a virtuális valóságban.
- > Működtesse a homlokrakodóját és a munkaeszközét az innovatív e-Pilot érintőgombokkal.



Az MXRealityView appot megtalálja az Appstore-ban (csak iPad-ről).



**MX**   
EMELJE FELJEBB AZ ELVÁRÁSAIT

 **AXIÁL**

Az MX termékek hivatalos magyarországi forgalmazója

Cím: 6500 Baja, Szegedi út 147.  
Tel.: +36 79 525 400,  
Fax: +36 79 525 447  
Web: [www.axial.hu](http://www.axial.hu)

A jelen prospektusban feltüntetett valamennyi adat és illusztráció kizárólag tájékoztató jellegű, azok - előzetes bejelentés nélküli - változtatásának joga fenntartva!

19. rue de Rennes  
B.P. 83221  
FR-35690 ACIGNÉ  
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60  
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22  
E-mail: [contact@m-x.eu](mailto:contact@m-x.eu)  
Website: [www.m-x.eu](http://www.m-x.eu)

