


MŰSZAKI ADATOK

TÖBBRENDELTTETESŰ TÖMÖRITŐK

BMP 8500



Rugalmas munkaszélesség
Eredeti BOMAG
abroncsszélesítő



Biztonságos kezelés
Rádiós-/kábeles távvezérlés
integrált kezelővédelemmel



**Jobb minőség, kisebb
költségek**
ECONOMIZER - A tömörítés
kijelző (opcionális)

Szállítmány m3-ben megadva
BMP 8500


2,056

Standard kivitel

- ☒ ECOMODE
- ☒ Abroncsszélesítések (610/850mm)
- ☒ Hidrosztatikus csuklópont-kormányzás, nem igényel karbantartást
- ☒ Kábeles/rádiós kombinált távvezérlés
- ☒ Kettős gerjesztőrendszer irányított rezgéskeltővel
- ☒ Két menetsebességfokozat
- ☒ 2 amplitúdó
- ☒ Intelligent Vibration Control (IVC)
- ☒ Elektromos önindító
- ☒ BOMAG Operator Safety System
- ☒ 2 lehúzó hengerenként
- ☒ Akkumulátor leválasztókapcsoló
- ☒ Kikapcsoló autom. olajhiánynál
- ☒ Automatikus motorlekapcsolás 45°-os billenési szög esetén
- ☒ Nagy ütésállóságú, kompozit anyagból készült, teljes védőburkolatok
- ☒ Egy pontos felfüggesztés
- ☒ Lezárható motorház és műszerfalfedél
- ☒ Easy Service Concept
 - Diagnózis modul, hibakód kijelzéssel
 - Üzemóraszámláló
 - Lehajtható teljes védőfedél
- ☒ 3-2-1 Warranty

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Környezetkímélő hidraulika olaj
- ☐ Sima henger (-45kg Amplitúdó 1,59/0,86mm)
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ mobil gyorstöltő készülék
- ☐ Lehúzó 610/850mm
- ☐ Service Kit
- ☐ ECONOMIZER
- ☐ TOUGH WARRANTY

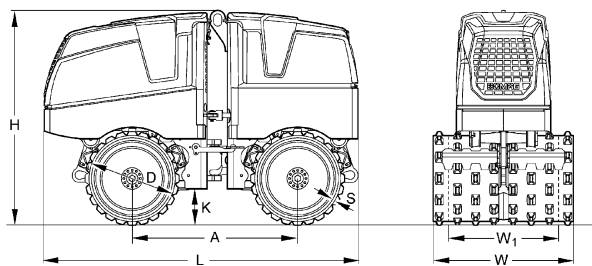

Méretek mm-ben

	A	D	H	K	L	S	W	W1
BMP 8500	1000	520	1275	197	1897	16	850	610

Műszaki adatok

Súlyok

Üzemi súly CECE	kg	1.595
Önsúly	kg	1.585
Közepes tengelyterhelés CECE	kg	798

Menetelési tulajdonságok

Menetsebesség (1) előre	km/h	1,2
Menetsebesség (1) hátra	km/h	1,2
Menetsebesség (2) előre	km/h	2,8
Menetsebesség (2) hátra	km/h	2,8
Max. kapaszkodókép.vibr.nélk./vibr.-val	%	55/45

Meghajtás

Motorgyártó		Kohler
Típus		KDW 1003
Kipufogógáz fokozat		Stage V / TIER4f
Hűtés		víz
Hengerek száma		3
Teljesítmény ISO 3046	kW	12,8
Fordulatszám	min-1	2.600
Üzemanyag		Diesel
Meghajtási mód		hidrosztatikus
Henger meghajtva		4
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt	l/h	3,2

Fékek

Üzemi fék	hidrosztatikus
Rögzítőfék	hidromechanikus

Gerjesztőrendszer

Vibráló henger		elől + hátul
Meghajtási mód		hidraulikus
Frekvencia	Hz	42/42
Amplitúdó	mm	1,12/0,56
Centrifugális erő	kN	72/36

Töltési mennyiségek

Üzemanyag	l	24,0
-----------------	---	------

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 720 14 010

120918 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

