

MŰSZAKI ADATOK

ELŐREHALADÓ VIBRÓLAPOK

BP 10/35, BP 12/40



Könnyű és fordulékony
Kompakt design és
rezgéscsillapítás



Robusztus és megbízható
Ékszíjak teljes körű
sérülés elleni védelemmel



Biztonságos szállítás
Szállítási fogantyúk (standard)
és szállítókerekek (opcionális)

Szállítmány m3-ben megadva

BP 10/35 0,136


BP 12/40 0,167

Standard kivitel

- ☒ Rezgés csillapított vezetőkenygel, lehajtható
- ☒ Leszerelhető vezetőkenygel
- ☒ Nagyszilárdságú alaplap
- ☒ Kikapcsoló autom. olajhiánynál
- ☒ Reverzálható indító
- ☒ Minden oldalról védett ékszíj
- ☒ Egy pontos felfüggesztés
- ☒ Védőburkolat
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Motorvédő kenyer

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Vízipermetezés (+10kg)
- ☐ Vízipermetezés 6l (+4kg/BP10/35)
- ☐ Szállító kerekek (+4kg)
- ☐ Műanyag sznyeg
- ☐ Szerszám
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ komfort kenyer

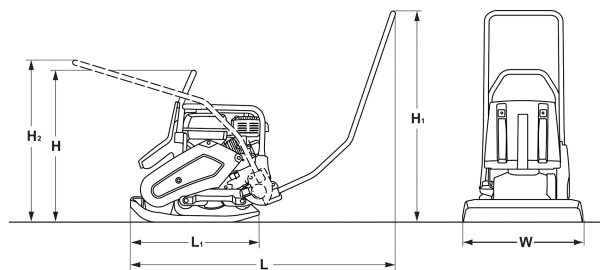

Méretetek mm-ben

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Műszaki adatok

Súlyok

Üzemi súly CECE	kg	65	72
Önsúly	kg	64	71

Méretetek

Munkaszélesség	mm	350	400
----------------------	----	-----	-----

Menetelési tulajdonságok

Munkasebesség max.	m/min	25	25
Max. kapaszkodóképesség (talajtól függően)	%	30	30

Meghajtás

Motorgyártó		Honda	Honda
Típus		GX 120	GX 120
Kipufogógáz fokozat		StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Hűtés		levegő	levegő
Hengerek száma		1	1
Teljesítmény SAE J 1349	kW	2,6	2,6
Fordulatszám	min-1	3.600	3.600
Meghajtási mód		mechanikus	mechanikus
Üzemanyag		Benzin	Benzin
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt	l/h	0,9	0,9

Gerjesztőrendszer

Frekvencia	Hz	90	90
Centrifugális erő	kN	10	12
Amplitúdó	mm	1,33	1,42

Töltési mennyiségek

Üzemanyag	l	2,0	2,0
Víz	l	13,5	13,5

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 230 13 010

300120 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

