

MŰSZAKI ADATOK

ELŐREHALADÓ VIBRÓLAPOK

BP 25/50, BP 25/50 D



Maximális megbízhatóság
Motor és ékszíjak sérülés
ellen védve



Erőteljes bevibrálás
Műanyagcsőnyelg az útburkolaton
végzett munkákhoz (opcionális)



Biztonságos szállítás
Szállítási fogantyúk (standard)
és szállítókerekek (opcionális)

Szállítmány m3-ben megadva

BP 25/50 0,236


BP 25/50 D 0,245

Standard kivitel

- ☒ Rezgés csillapított vezetőkenyvel, lehajtható
- ☒ Leszerelhető vezetőkenyvel
- ☒ Nagyszilárdságú alaplap
- ☒ Teljesen automatikus nyomáscsökkentő (BP25/50D)
- ☒ Reverzálható indító
- ☒ Motorvédő kenyel
- ☒ Egy pontos felfüggesztés
- ☒ Minden oldalról védett ékszíj
- ☒ Védőburkolat
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Kikapcsoló autom. olajhiánynál (BP25/50)

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Vízpermetezés (+10kg)
- ☐ Szállító kerek (+4kg)
- ☐ Műanyag szenny
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Service Kit (BP25/50)
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ komfort kenyel
- ☐ komfort közepkenyel (BP25/50)

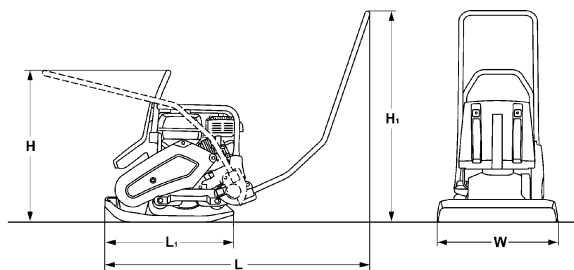


Méretetek mm-ben

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 25/50	658	962	700	1084	542	500
BP 25/50 D	708	962	700	1084	542	500

Műszaki adatok

		BOMAG BP 25/50	BOMAG BP 25/50 D
Súlyok			
Üzemi súly CECE	kg	108	122
Önsúly	kg	107	123
Méretetek			
Munkaszélesség	mm	500	500
Menetelési tulajdonságok			
Munkasebesség max.	m/min	30	30
Max. kapaszkodóképesség (talajtól függően)	%	30	30
Meghajtás			
Motorgyártó		Honda	Hatz
Típus		GX 160	1B20
Kipufogógáz fokozat		StageV/CARB P.3	Stage V
Hűtés		levegő	levegő
Hengerek száma		1	1
Teljesítmény SAE J 1349	kW	3,6	3,1
Teljesítmény ISO 3046	kW		3,1
Fordulatszám	min-1	3.600	3.000
Meghajtási mód		mechanikus	mechanikus
Üzemanyag		Benzin	Diesel
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt	l/h	1,1	0,7
Gerjesztőrendszer			
Frekvencia	Hz	92	92
Centrifugális erő	kN	25	25
Amplitúdó	mm	1,75	1,75
Töltési mennyiségek			
Üzemanyag	l	3,1	3,0
Víz	l	13,5	13,5

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 230 17 010

300120 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

