

MŰSZAKI ADATOK

VÁLTOZTATHATÓ IRÁNYÚ VIBRÓLAPOK

BPH 80/65 S



Maximális élettartam

Teljes védőfedél - Motor és komponensek teljes körű védelme



Biztonságos kezelés

Rádiós-/kábeles távvezérlés vagy kábeles távvezérlés




Nagyobb átláthatóság

Integrált diagnosztikai modul hibakód kijelzéssel

Szállítmány m3-ben megadva
BPH 80/65 S

0,702

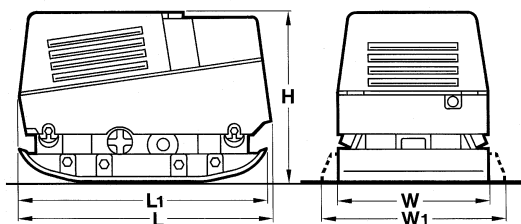

Standard kivitel

- ☒ Hidraulikusan meghajtott
- ☒ Kábeles/rádiós kombinált távvezérlés
- ☒ Elektromos önindító
- ☒ Teljes motorvédőbúra
- ☒ Nagyszilárdságú alaplap
- ☒ Kikapcsoló autom. olajhiánynál
- ☒ Lezárható motorház és műszerfalfedél
- ☒ Egyponτος felfüggesztés, lehajtható
- ☒ Akkumulátor leválasztókapcsoló
- ☒ Easy Service Concept
 - Diagnózis modul, hibakód kijelzéssel
 - Üzemóraszámláló
 - Lehajtható teljes védőfedél
- ☒ 3-2-1 Warranty

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Különleges fényezés
- ☐ mobil gyorstöltő készülék
- ☐ Service Kit
- ☐ Szerszám
- ☐ TOUGH WARRANTY

Méretetek mm-ben

	H	L	L1	W	W1
BPH 80/65 S	785	1118	1088	650	800

Műszaki adatok

BOMAG
BPH 80/65 S

Súlyok

Üzemi súly CECE (W)	kg	707
Üzemi súly CECE (W1)	kg	750
Önsúly	kg	745

Méretetek

Talp munkaszélesség	mm	800
Legkisebb áthaladási magasság	mm	785

Menetelési tulajdonságok

Munkasebesség max.	m/min	28
Max. kapaszkodóképesség (talajtól függően)	%	30

Meghajtás

Motorgyártó	Hatz	
Típus	1D 90 W	
Kipufogógáz fokozat	Stage V	
Hűtés	levegő	
Hengerek száma	1	
Teljesítmény ISO 3046	kW	10,9
Fordulatszám	min-1	3.000
Meghajtási mód	hidraulikus	
Üzemanyag	Diesel	
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt	l/h	2,5


Gerjesztőrendszer

Frekvencia	Hz	55
Amplitúdó	mm	1,80
Centrifugális erő	kN	80

Töltési mennyiségek

Üzemanyag	l	10,0
Hidraulika	l	25,0

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 700 15 010

300120 Sa03

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

