

MŰSZAKI ADATOK

ELŐREHALADÓ VIBRÓLAPOK

BR 95



Biztonságos fel- és lerakodás

Egy pontos felfüggesztés és opcionális szállítókerekek



Robusztus gép-formaterv

Motorvéd? kengyel és ciklon leveg?-el?sz?r?



Kényelmes mozgató és kezelés

Alacsony HAV (<2,5m/s²),
kényelmes mozgató markolat és
jó menettulajdonság

Szállítmány m3-ben megadva
BR 95


0,220

Standard kivitel

- ☒ Rezgés csillapított kényelmi markolat
- ☒ Nagyszilárdságú alaplap
- ☒ Reverzálható indító
- ☒ Motorvédő kengyel
- ☒ Egy pontos felfüggesztés külön, nagyméretű, egy pontos felfüggesztés (levehető?)
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Kikapcsoló autom. olajhiánynál
- ☒ Minden oldalról védett ékszíj

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Szállító kerekek
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Szerszám
- ☐ Service Kit
- ☐ Tough Warranty

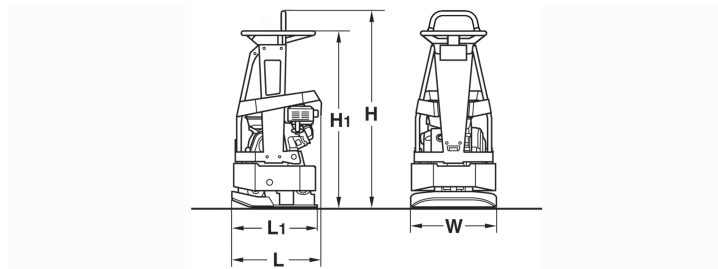

Méretek mm-ben

	H	H1	L	L1	W
BR 95	1030	930	475	450	450

Műszaki adatok

BOMAG BR 95

Súlyok

Üzemi súly CECE	kg	92
Önsúly	kg	90

Méretek

Munkaszélesség	mm	450
----------------------	----	-----

Menetelési tulajdonságok

Munkasebesség max.	m/min	30
Max. kapaszkodóképesség (talajtól függően)	%	30

Meghajtás

Motorgyártó		Honda
Típus		GX 160
Kipufogógáz fokozat		Stage V / CARB P.3
Hűtés		levegő
Hengerek száma		1
Teljesítmény SAE J 1349	kW	3,5
Fordulatszám	min-1	3.400
Meghajtási mód		mechanikus
Üzemanyag		Benzin
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt	l/h	1,1

Gerjesztőrendszer

Frekvencia	Hz	90
Centrifugális erő	kN	15
Amplitúdó	mm	1,6

Töltési mennyiségek

Üzemanyag	l	3,1
-----------------	---	-----

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 630 21 010

210122 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

