

MŰSZAKI ADATOK

ELŐREHALADÓ VIBRÓLAPOK

BVP 10/36



Kompakt

A vezetőkengyel teljesen lehajtható



Robusztus és megbízható

Ékszíjak teljes körű

sérülés elleni védelemmel



Biztonságos szállítás

Szállítási fogantyúk (standard)
és szállítókerekek (opcionális)

Szállítmány m3-ben megadva
BVP 10/36


0,146

Standard kivitel

- ☒ Rezgéscsillapított vezetőkenyvel, lehajtható
- ☒ Leszerelhető vezetőkenyvel
- ☒ Nagyszilárdságú alaplap
- ☒ Kikapcsoló autom. olajhiánynál
- ☒ Reverzálható indító
- ☒ Egyponthoz felfüggesztés
- ☒ Minden oldalról védett ékszíj
- ☒ 3-2-1 Warranty

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Vízipermetezés (+7kg)
- ☐ Szállító kerekek (+4kg)
- ☐ M?anyagsz?nyeg
- ☐ Szerszám
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ komfort kenyevel
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Motorvédő kenyevel

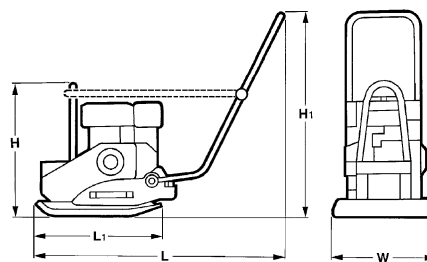

Méretetek mm-ben

	H	H1	L	L1	W
BVP 10/36	535	915	1115	558	360

Műszaki adatok

BOMAG BVP 10/36

Súlyok

Üzemi súly CECE	kg	83
Önsúly	kg	82

Méretetek

Munkaszélesség	mm	360
----------------------	----	-----

Menetelési tulajdonságok

Munkasebesség max.	m/min	25
Max. kapaszkodóképesség (talajtól függően)	%	30

Meghajtás

Motorgyártó	Honda
Típus	GX 120
Kipufogógáz fokozat	Stage V / CARB P.3
Hűtés	levegő
Hengerek száma	1
Teljesítmény SAE J 1349	kW 2,6
Fordulatszám	min-1 3.600
Meghajtási mód	mechanikus
Üzemanyag	Benzin
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt	l/h 0,9

Gerjesztőrendszer

Frekvencia	Hz	90
Centrifugális erő	kN	10
Amplitúdó	mm	1,36

Töltési mennyiségek

Üzemanyag	l	2,0
Víz	l	7,0

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 834 13 010

030423 Sa03

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

