

MŰSZAKI ADATOK

EGYHENGES HENGEREK

BW 71 E-2



Kényelmesen vezérelhet?
Kerékkészlet (opcionális)




Pontos és biztonságosan kezelhet?
Az összes funkció a vezet?rúd-fejbe integrálva



Nem tapad rá az aszfaltra
Vízpermetezés nagy víztartállyal (standard)

Szállítmány m3-ben megadva
BW 71 E-2

2,260

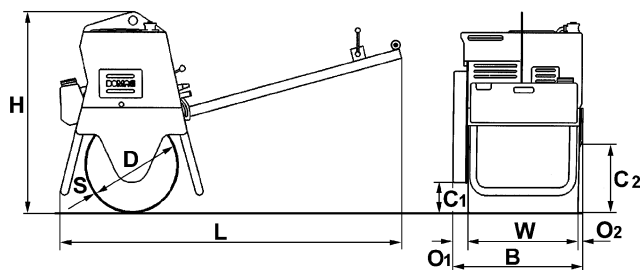

Standard kivitel

- ☒ Hidraulikusan meghajtott
- ☒ Vízpermetezés
- ☒ Elektromos önindító
- ☒ Motorvédelem
- ☒ Tömpített rezgésű vezetőúrd
- ☒ Állítható magasságú vezetőúrd
- ☒ Vibráció- és fordulatszámállítás a vezetőúrdon
- ☒ Lehúzó elől és hátul
- ☒ Motorvédo burkolat
- ☒ Egy pontos felfüggesztés
- ☒ Biztonsági kapcsoló
- ☒ Hátrameneti védőberendezés
- ☒ Biztonsági kitémasztás elől és hátul
- ☒ 3-2-1 Warranty

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Támasztókerék+Rögzítőfék
- ☐ Támasztókerék+Rögzítőfék
- ☐ Szerszám
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Service Kit
- ☐ Környezetkímélő hidraulika olaj
- ☐ TOUGH WARRANTY

Méretetek mm-ben

| | B | C1 | C2 | D | H | L | O1 | O2 | S | W |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|----|---|-----|
| BW 71 E-2 | 825 | 190 | 450 | 600 | 1245 | 2200 | 115 | 25 | 8 | 710 |

Műszaki adatok

Súlyok

| | | |
|-----------------------------------|-------|-----|
| Üzemi súly CECE | kg | 488 |
| Önsúly | kg | 471 |
| Statikus vonalterhelés CECE | kg/cm | 7,0 |

Méretetek

| | | |
|----------------------|----|-----|
| Munkaszélesség | mm | 710 |
|----------------------|----|-----|

Menetelési tulajdonságok

| | | |
|---|------|--------|
| Menetsebesség (1) előre | km/h | 0- 1,6 |
| Menetsebesség (1) hátra | km/h | 0- 1,6 |
| Menetsebesség (2) előre | km/h | 0- 2,5 |
| Menetsebesség (2) hátra | km/h | 0- 2,5 |
| Max. kapaszkodókép.vibr.nélk./vibr.-val | % | 25/20 |

Meghajtás

| | |
|--|-------------------|
| Motorgyártó | Hatz |
| Típus | 1B 20 |
| Kipufogógáz fokozat | Stage V |
| Hűtés | levegő |
| Hengerek száma | 1 |
| Teljesítmény ISO 3046 | kW 3,4 |
| Fordulatszám | min-1 3.200 |
| Üzemanyag | Diesel |
| Indítóberendezés | Elektromos indító |
| Meghajtási mód | hidrosztatikus |
| Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt | l/h 0,8 |

Gerjesztőrendszer

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| Meghajtási mód | | mechanikus |
| Frekvencia | Hz | 75 |
| Amplitúdó | mm | 0,43 |
| Centrifugális erő | kN | 16 |

Permetezőberendezés

| | |
|-----------------------|---------------|
| Permetezési mód | nehézségi erő |
|-----------------------|---------------|

Töltési mennyiségek

| | | |
|-----------------|---|------|
| Üzemanyag | l | 5,1 |
| Víz | l | 25,0 |

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 620 29 010

050219 Sa02

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

