



 **AXIÁL**

**ÁLLATTARTÓTELEPI  
GÉPKÍNÁLATUNK**

# TISZTELT JELENLEGI ÉS JÖVŐBENI PARTNERÜNK!

Az állattartás igazán különleges szegmense a mezőgazdaságnak hiszen a hatékonyságnak és megbízhatóságnak még nagyobb jelentősége van. A megfelelő termelésben és az állattartó telep kiszolgálásában résztvevő gépeknek kulcsfontosságú szerepük van. Cégünk elkötelezett amellett, hogy a legmodernebb technológiákat és megoldásokat kínálja az ügyfeleknek, ezzel is támogatva a mezőgazdasági termelés eredményességét a gazdaságok versenyképességét. Hisszük, hogy minden állattartó gazdaságnak egyedi sajátosságai vannak, amelyek egyedi igényeket támasztanak a gépesítés irányába. Az AXIÁL éppen ezért rendkívül szerteágazó gépkínálattal áll rendelkezésükre, hogy minden igénynek maximálisan megfeleljünk.

A mezőgazdasági gépek fejlődése az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen növekedett, és ma már olyan innovatív eszközök állnak rendelkezésre, amelyek jelentősen megkönnyítik az állattartók munkáját. Legyen szó takarmányozásról, trágyakezelésről az istállók karbantartásáról vagy éppen a telepen jelentkező logisztikai feladatok ellátásáról. Gépeink minden területen megoldást nyújtanak.

Kínálatunkat képező legkülönbözőbb típusú és méretű gépek az állattartó telepek igényeihez igazodnak, hozzájárulnak az állatok egészségéhez, továbbá a gazdálkodók számára időt és energiát takarítanak meg.

Nemcsak gépeket, hanem átfogó megoldást kap, az, aki minket választ, hiszen kiváló szervizinfrastruktúrát és alkatrészellátást biztosítunk gépeinkhez, hogy az állattartó telep folyamatai zavartalanul működhessenek.

E kiadvány célja, hogy átfogó képet nyújtson az általunk forgalmazott, és a jelenlegi állattartó telepek korszerűsítésére irányuló pályázatokban különféle módon pályázható gépekről. Bízunk benne, hogy kínálatunkban Ön is megtalálja azokat az eszközöket, amelyekben perspektívát lát, hogy hosszútávon is hatékonyabbá teheti gazdaságát és javíthatja az állattartás feltételeit!

Ne feledje a jövő kulcsa a fejlesztés! Fedezze fel velünk a modern technológiát és lépjen az állattartás új korszakába!



**ÁTK-S**  
KÍNÁLAT



# CLAAS GÉPEK AZ ÁLLATTARTÁSBAN

**A német gépgyártó vállalat hosszú múltra tekint vissza és innovatív megoldásaival hozzájárul az állattartók munkájának hatékonyságához és eredményességéhez, hiszen jelentős szerepet játszik szalasztakarmány betakarító, bálázók és önjáró silózók gyártása terén.**

A CLAAS kaszák, mint a DISCO és a CORTO sorozat, fontos eszközei a szalasztakarmány betakarításban. Innovatív vágástechnológiájuk és robosztus felépítésük biztosítja a precíz és hatékony munkavégzést. A MAX-CUT hullámos kaszasín optimalizálja a vágási minőséget és a kaszateljesítményt, továbbá gyors és egyszerű késcserét tesz lehetővé. A CLAAS kaszák gyors, tiszta vágást és egyenletes szárítási feltételeket biztosítanak, optimalizálva a takarmány minőségét.

A takarmány esetében nem csak a vágás, hanem a rendkezelés is kulcsfontosságú. A CLAAS VOLTO rendterítők hatékonyan terítik szét a levágott növényt, gyorsítva a száradást és javítva a takarmány minőségét. A LINER rendképzők precízen, gyorsan képeznek egyenletes könnyen felszedhető rendeket optimalizálva a bálázási, vagy silózási folyamatot.

A bálázás terén elért sikereik vitathatatlanok, a mai napig vezető szerepet töltenek be. A QUADRANT, VARIANT és a ROLLANT bálázók olyan technológiai újításokat kínálnak, amelyek hozzájárulnak az optimális munkavégzéshez. A CLAAS bálázók egyik legnagyobb előnye, hogy nagy tömörségű bálákat készítenek, ami jelentős előnyt hordoz a szállítás és a tárolás során. A CLAAS bálázók megbízhatósága és hosszú élettartama biztosítja, hogy az állattartók kiváló minőségű takarmányhoz jussanak, megalapozva az állattartás sikerességét.

A silózás szintén kiemelt terület a CLAAS számára, hiszen több, mint 50 éves múltra tekint vissza az egyik legsikeresebb géptípusa a JAGUAR önjáró silózó. A sorozat típusai precíz szecskázási és szemroppantási technológiával, magas hatékonysággal és kiváló silóminőséggel járulnak hozzá az állattartás sikeréhez. A különféle speciális adapterek pedig segítenek abban, hogy a gépeket a gazdaság saját igényeire finomhangoljuk.

A legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktorok tekintetében a NEXOS és ELIOS sorozatok egyesítik a kompakt kialakítást, a megbízható teljesítményt és a sokoldalú funkcionalitást. Míg az ARION 420 és 430-as típusok az egyik legnagyobb darabszámban értékesített traktorok Magyarországon, melyek rugalmas hajtóművel, fordulékonyasággal, üzemanyag-takarékos működéssel tűnek ki.

Összegezve a CLAAS gépei és technológiai megoldásai komplett technológiai folyamatot biztosítanak a szalasztakarmányozás terén. Az innováció, a megbízhatóság és a hatékonyság iránti elköteleződésük révén a CLAAS hozzájárul a modern állattartás fenntartásához és versenyképességéhez.





# DOBOS ÉS TÁRCSÁS KASZÁK A CLAAS-TÓL

A **CLAAS** kínálatában szereplő kétféle dobos kasza és **több mint 50 tárcsás kasza** közül biztosan megtalálja az Ön üzemméretéhez leginkább megfelelőt. Ezek a kaszák minden terep- és kaszási igényt kielégítenek, garantálva a hatékony és gazdaságos munkavégzést.

A **CLAAS** front- és hátsó függesztésű dobos kaszát is kínál, melyek ideálisak ősgyepes, műveletlen rétek és magas állományú rozs kaszálására. Kiemelkedő modelljeik között szerepel a **CORTO 3200** Contour, amely 3 méteres munkaszélességgel és 4 dobbal rendelkezik. Egyedi Contour felfüggesztése nagy hatásfokú 3D-s talajkövetést biztosít, szállítási pozíciója pedig egyenletes súlyelosztást és jobb kiláthatóságot eredményez. Az **ACTIVE-FLOAT** hidraulikus tehermentesítő rendszer a talajviszonyokhoz igazítható, csökkentve a tarlóra nehezedő nyomást és az üzemanyag-fogyasztást.



A **DISCO** tárcsás kaszákat kisebb talaj-egyenetlenséggel rendelkező telepített gyepekre ajánljuk, de a nehezebb terep-körülményekkel, mint réti kaszáló is gond nélkül megbirkóznak. A **DISCO** család könnyen kezelhető kaszáktól a nagy területteljesítményű, rendrakó szalaggal szerelt modellekig terjed. A **MAX-CUT** kaszasín, az **ACTIVE-FLOAT** tehermentesítő és a **SAFETY-LINK** biztonsági modul garantálja a termény kiváló minőségű betakarítását. A **MAX-CUT** kaszasín magas vágási minőséget biztosít hullámos formájával, előrébb helyezett meghajtó egységével és cserélhető áramvonalas betéteivel, melyek a csíkozást is megelőzik. A **MOVE** húzott frontkasza kiemelkedik 3D-s talajkövetésével és 1 méteres mozgástartományával, ami a talajkontúrhoz igazodik, így biztosítva a hatékony munkavégzést minden terepen.





# RENDTERÍTŐK ÉS RENDKÉPZŐK A CLAAS-TÓL

A **CLAAS VOLTO rendterítők** egyszerű felépítésüknek és robusztus szerkezetüknek köszönhetően megbízható és költséghatékony működést biztosítanak. A **4,5-15,1 méteres munkaszélességű** termékskála lehetővé teszi, hogy minden igényt kielégítsenek. A **VOLTO rendterítők** egyik legnagyobb előnye a MAX SPREAD technológia, amely kíméletes és hatékony terítést garantál. A fogtató karok 29,3 fokban hajlított kialakítása megnövelt felszedési teljesítményt és nagyobb munkasebességet tesz lehetővé. A hagyományos rendszerekkel szemben a terményáram közel egyenes vonalban fut a karok között, így a terményt sokkal kíméletesebben kezeli, különösen a levelekben gazdag növények esetében. Az opcionális „éjszakai” rendképző hajtómű a forgórészek fordulatszámát kb. egyharmadára csökkenti, így a terményt kisebb rendekbe sodorja, gyorsabban kiszárad, és kevesebb nedvességet vesz fel. Másnap pedig kíméletesen újra szétteríthető.

A **CLAAS LINER rendsodrók** kínálata az egyrotoros **3,7 méteres géptől egészen a négyrotoros 15 méteres változatokig** terjed, mind oldal, mind középrendképző kivitelben elérhetők. A LINER rendsodrók robusztus, karbantartásmentes rotorhajtóművekkel rendelkeznek, amelyek a hosszú élettartamot biztosítják, míg a JET Effect technológia megakadályozza a fogak talajba ásását, tisztán tartva a termést. A karbantartásmentes, olajfürdőben futó rotorház és a PROFIX bordás karrögzítés egyszerű karbantartást és hosszú élettartamot garantál. A többrotoros gépek nagy méretük miatt kormányzott kerékkel felszerelt futóművet kapnak, amely megkönnyíti a gépkezelők munkáját. Az egymástól függetlenül, 3D-s mozgásra képes rotorok a tökéletesen követik a talajfelszínt, és a magasságuk egyenként állítható. Az alacsony karbantartási igény jellemzi és a 9,5 mm vastag dupla szilázsfogak segítik a szennyeződésmentes rendfelszedést. A TWIN funkció lehetővé teszi egy nagy vagy két keskenyebb rend képzését is. De kiegészítő rendhatároló ponyvával is rendelkezik, amivel kisebb tömegű termények esetén négy rendet is egybe sodorhat, így növelve a hatékonyságot.





# VÁLTOZÓ ÉS FIX KAMRÁS KÖRBÁLÁZÓK A CLAAS-TÓL

Manapság számos gyártó kínál **változó kamrás hevederes bálázókat**, de a **CLAAS VARIANT** kiemelkedik közülük. Ezt a gépet azoknak tervezték, akiknek a robusztus munkagép mellett fontosak a modern, munkát megkönnyítő megoldások. A VARIANT bálázók kiváló bálátömörtséget és nagy súlyú bálákat biztosítanak, ami növeli a profitot. A 2,1 méter széles vezérelt pályás rendfelszerződ gyors és hatékony munkát végez, minimalizálva a levélvesztést. Az aktív rotor 100%-os bálaindítást biztosít, miközben a gyors bálaforgatás és bálakidobás növeli a munka hatékonyságát. A SMART DENSITY rendszer garantálja a kiválóan formázott nagy súlyú, vagy jól szellőző bálákat az **új lágymag funkció**nak köszönhetően. Legyen szó szilázs, széna vagy szalma bálázásáról a VARIANT bálázók megküzdnek a feladattal. Az alapfelszereltségként elérhető PRO lenyitható fenéklemez és az előfigyelmeztető rendszer segíti a teljesítménycsúcsra történő munkát, még a kevésbé tapasztalt kezelők számára is. A VARIANT 500 **új variátoros hálófék** megoldása folyamatosan feszíti a hálót, függetlenül a tekercs átmérőjétől és minőségétől, és alacsonyabbra került kötözés az optimális hálócserélési hozzáférés érdekében. **A VARIANT bálázóval elkerülhetők a széthasadt bálák**, és még a forró, napos órákban is megbízhatóan dolgozik.

Fedezd fel a **CLAAS ROLLANT fix kamrás, hengeres körbálázókat**, amelyek évtizedek óta a megbízhatóság és robusztusság szinonimái a mezőgazdaságban. Az új generációs modellek, mint a ROLLANT 520, 540 vagy épp a 630 RC UNIWRAP (csomagolós), a maximális teljesítményt és kezelői kényelmet kínálják, a továbbfejlesztett hajtásláncok és a könnyebb karbantartás révén. Az **MPS II rendszer**, a három belógó hengereivel, biztosítja a tökéletes korai bálátömörítést és egyenletes bálákat, míg a bordás profilú, csavarozott tengelycsonkos hengerek biztosítják a kiváló forgatást száraz körülmények között, eredményezve ezzel **20%-kal tömörebb bálákat**. A ROTO FEED/ROTO CUT rotorok elősegítik a hatékony terményfeldolgozást és a kiváló szecskázási minőséget. Az automatikus hálós kötözés és a folyamatos láncolajozó kényelmes és hosszú távú használatot biztosítanak, így a CLAAS ROLLANT bálázók ideális választások a mindennapi mezőgazdasági feladatokhoz.





# SZÖGLETES NAGYBÁLÁZÓK A CLAAS-TÓL



Fedezze fel a **CLAAS QUADRANT EVOLUTION nagyméretű szögletes bálázó**kat, ahol a precizitás és a teljesítmény tökéletes harmóniában találkozik! Ezek a bálázók a mezőgazdasági gépek élvonalába tartoznak, kiemelkedő gyors tömörítést és egyenletes bálaformát biztosítanak minden körülmény között. Az EVOLUTION sorozat innovatív technológiai megoldásai garantálják a hosszú élettartamot és a megbízhatóságot. Élvezze a dupla vezérlőpályás rendfelszedő előnyeit, amelyek hatékonyabb anyaggyűjtést biztosítanak. Az erősített dugattyúgörgők és a zsinegmaradvány mentes több mint 100 éve szabadalmaztatott egyszeres kötözés tovább növeli a bálázás hatékonyságát és a takarmányozási minőségét. A könnyű zsinegbefűzés és a nyírócsavar nélküli hajtásláncvédelem egyszerűsíti a karbantartást. Válassza a QUADRANT EVOLUTION-t, és emeld a bálázás színvonalát új szintre, biztosítva ezzel a maximális teljesítményt és megbízhatóságot a mezőgazdasági munkák során.

## BÁLAGYŰJTÉSI, BÁLAKEZELÉSI MEGOLDÁSOK AZ ARCUSIN-TÓL

Az **ARCUSIN** egy spanyol családi vállalat, amely 1976-tól készít **bálagyűjtő, kazlázó kocsikat**. Innovatív megoldásaik révén hatékonyabbá és gazdaságosabbá teszik a mezőgazdasági munkálatokat, különösen a bálák kezelésében és szállításában. Gyártanak 14 kis szögletes bála összekötésére alkalmas MultiPack gépet, a rakodóra nem szoruló kazlázási és bálagyűjtési feladatokat ellátó AutoStack kocsit nagy szögletes bálákhoz, valamint ForStack bálagyűjtőt/bálacsoportosítót. Az utóbbi ARCUSIN FORSTACK 8.12 automatikusan rakja egymásra a nagy szögletes bálákat, így elkerülheti a teleszkópos rakodó **gémtörését**. **Kis teljesítményigényű**, így egy 80-100 LE traktor is elegendő a működtetéséhez. **Kevesebb eső kár** és gyors rakodás jellemzi, ideálissá téve minden szögletes bálázóval rendelkező gazda számára. **Kettő automata módot** kínál: az egyik a tarlón való szabad rakodást, a másik a tábla szélére való kihordást biztosít. Nincs olyan teleszkópos rakodó vagy bálázó után csatolt bála gyűjtő, ami felérne a FORSTACK gyorsaságával. Ez a gép **hatékonyan kiszolgál két-három szögletes bálázót** anélkül, hogy bármilyen mértékben lelassítaná a bálázási folyamatot.







# CLAAS JAGUAR

**CLAAS** legismertebb tömegtakarmány betakarító gépe a **CLAAS JAGUAR önjáró silózó**. Két sorozatban érhető el: a **CLAAS JAGUAR 800**-as sorozat a már jó bevált szecskázási megoldásokat ötvözi a legmodernebb hatékonyságot növelő és gépkezelőt tehermentesítő megoldásokkal. A **JAGUAR 900**-as sorozatba pedig a legújabb fejlesztések kerültek és tették ezt a sorozatcsaládot a profi, valóban a nagy üzemek tömegtakarmányát biztosító önjáró silózójává. A **CLAAS JAGUAR** legfontosabb jellemzői: biztos, hatékony hajtásrendszer; egyenesvonalú terményáram a maximális áteresztés érdekében, ugyanakkor minimális energiaszükséglettel; kezelőtámogató rendszerek: **AUTO FILL** automatikus szállítójárműtöltés, **DYNAMIC POWER** motorteljesítmény szabályozás, **CEMOS AUTO PERFORMANCE** – teljesítmény és sebesség szabályozás egyszerre. A jó minőségű takarmányról a **800**-as sorozatban **V-CLASSIC**, míg a **900**-as sorozatban a **V-MAX** szecskázódob gondoskodik. Az igényeknek megfelelő legjobb termény- és szemfeltárást a többféle kialakítású **MULTI CROP CRACKER** szemroppantó biztosítja. Egyedi a piacon a gyári gumiheveres járószerkezettel kialakított típusa. A betakarítható növények sokszínűségét a számos adapter biztosítja: **PU 300/380** rendfelszedő, **ORBIS** sorfüggetlen kukorica adapterek, **DIRECT DISC 500/600** az egymentben történő kaszálás és szecskázáshoz, és **CORIO** kukoricacső-törő adapter csőzúzalék készítéshez.



50 ÉV



A zökkenőmentes anyagmozgatás központi jelentőségű egy mezőgazdasági vállalkozása számára. Legyen szó terményről, báláról, trágyáról vagy raklapos árukról: a néhány száz kilogrammtól a több tonnás tömegeket különböző távolságokra vagy magasságokra kell mozgatni, és figyelembe kell venni az egyedi viszonyokat. Nekünk megvannak ehhez a megfelelő gépeink. Egy CLAAS rakodógép szakszerűen, hatékonyan és biztonságosan kezeli a különböző árukat.

A CLAAS rakodógépek között vannak specialisták, mint a TORION kerekes rakodók, és univerzális zsenik, mint a SCORPION teleszkópos rakodók. Különböző méretekből, különböző teherbírással – az Ön igényeihez és vállalkozása méretéhez igazítva. Nagy teljesítményűek és megbízhatóak. Természetesen tartozékok széles választékával.

| <b>SCORPION 960-732</b><br><b>Teleszkópos rakodók</b>                                                                                                                 | <b>TORION 2014 / 1913</b><br><b>Kerekes rakodó nagy sorozat</b>                                                                                         | <b>TORION 1611P-1285</b><br><b>A középső sorozat</b>                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorteljesítmény: 136 - 156 LE<br>Emelési kapacitás: 3200-6000 kg<br>Emelési magasság: 6930-9750 mm<br>Hidrosztatikus járószerkezet:<br>VARIPOWERS PLUS / VARIPOWERS | Motorteljesítmény: 218 - 245 LE<br>Össztömeg: 18550 - 19600 kg<br>Billenőterhelés: 12500 - 13750 kg<br>Hidraulikarendszer: 234 - 290 l<br>SMART LOADING | Motorteljesítmény: 158 - 228 LE<br>Össztömeg: 13750 - 16000 kg<br>Billenőterhelés: 6100 - 10250 kg<br>Munkahidraulika: 170 - 200 l / 350 bar |
| <b>TORION 956-537 SINUS</b>                                                                                                                                           | <b>TORION 738 T SINUS</b><br><b>Teleszkópos kerekes rakodógép</b>                                                                                       | <b>TORION 639-530</b><br><b>Kerekes rakodó a kis sorozat</b>                                                                                 |
| Motorteljesítmény: 73 - 106 LE<br>Össztömeg: 5550 - 9070 kg<br>Billenőterhelés: 3750 - 5575 kg<br>Hidraulika: 70 - 115 l                                              | Motorteljesítmény: 71 LE<br>Össztömeg: 7000 kg<br>Billenőterhelés: 3800 kg<br>Hidraulika: 93 l                                                          | Motorteljesítmény: 46 - 74 LE<br>Össztömeg: 4600 - 5700 kg<br>Billenőterhelés: 3000 - 3900 kg<br>Hidraulika: 61 - 80 l                       |





# CLAAS TRAKTOROK

## CLAAS ELIOS és NEXOS

2024-ben az Axiál Kft termékpaletjára két új, megújított traktor modell került. Az ELIOS kompakt kistraktor 75-85 lóerőig kínál megoldást, valamint a NEXOS keskeny nyomtávú, szőlészeti, gyümölcsös mezőgazdasági vontató 85-120 lóerőig áll a gazdálkodók rendelkezésére. Előbbi normál nyomtáv és 3,7 tonnás tömege mellett a hagyományos mezőgazdasági, állattartó telepi munkákra alkalmas, utóbbi NEXOS L kivitel 1,5 méteres teljes szélességével, szőlő-gyümölcsös ültetvények minden kihívására is alkalmas traktor.

Az ELIOS és a NEXOS traktorok motorja, az FPT 3,6 literes erőforrás, a legmodernebb technológiai megoldásokkal rendelkezik, amelyek nemcsak a teljesítményt, hanem a megbízhatóságot is növelik. A gépek 30/15-ös TWINSHIFT váltóval rendelkeznek, amely kiváló teljesítményt és sokoldalúságot kínál a mezőgazdasági munkákhoz. A mechanikus váltórendszer egyszerű és megbízható kialakítása minimális karbantartást igényel, ami hozzájárul a traktor hosszútávú megbízhatóságához és tartósságához.

## CLAAS ARION 420 - 430

Magyar gazdák jól ismerik az Arion 400-as traktorcsaládot, bemutatni különösebben nem szükséges, hiszen megjelenése óta évről évre az egyik legnagyobb darabszámban értékesített CLAAS traktor a magyar agráriumban. Üzemanyagtakarékos motorját, rugalmas hajtóművét, forgulékonyságát és kényelmes vezetőfülkéjét szokták dicsérni.

Az összes modell 4,5 literes négyhengeres Fiat Powertrain motorral van felszerelve, amelyek a legújabb 4-szelepes technológiát turbófeltölt és töltő levegő hűtést is felvonultat. A QUADRISHIFT (alapfelszereltség az ARION 420 és 430-as modelleknél) 16 előre és 16 hátrameneti fokozatot kínál, négy tartományra osztva, négy PowerShift fokozattal. A 430-as típusnál az opcionális HEXASHIFT sebességváltó 6 PowerShift és 24 előre és hátrameneti fokozattal rendelkezik. Mászófokozat opció, 150 m/h-ig elérhető mindkét hajtómű változat esetén.

Az ARION 400 traktor felszerelhető gyári CLAAS CEMIS 1200 párhuzamvezető rendszerrel. Különböző RTK korrekciós jelek választhatók a SATCOR 3 és SATCOR 15 műholdas jelek mellett. Természetesen ISOBUS-kompatibilis munkagépeket is lehet vezérelni az opcionálisan rendelkezésre álló ISOBUS-aljzatok keresztül.

| Modell                | ELIOS 330                                                          | NEXOS L 240 | ARION 420                                  | ARION 430                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Motor                 | FPT 3,6 l 4-hengeres                                               |             | FPT 4,5 l 4-hengeres, Stage V kompatibilis |                                                |
| Névleges teljesítmény | 90 LE                                                              | 103 LE      | 100 LE                                     | 115 LE                                         |
| Max. forgatónyomaték  | 366 Nm                                                             | 406 Nm      | 434 Nm                                     | 505 Nm                                         |
| Sebességváltó         | 30/15 fokozat. 3 csoport 5 fokozat<br>2 terhelés alatt kapcsolható |             | QUADRISHIFT 16/16                          | QUADRISHIFT 16/16,<br>opcióban HEXASHIFT 24/24 |
| Tengelytáv            | 2,28m                                                              | 2,15 m      | 2,49 m                                     | 2,53 m                                         |
| Önsúly                | 3,1 t                                                              | 3,6 t       | 4,8 t                                      | 5,2 – 5,3 t                                    |
| Össztömeg             | 4,8 t                                                              | 5,2 t       | 8,5 t                                      | 9 t                                            |







**ANNABURGER**  
Competence in Agriculture

## ÁTRAKÓKOCSI

Az átrakókocsi elsődleges előnye, hogy segítségével gyorsabban és zökkenőmentesebben tudjuk a betakarítási munkákat elvégezni. Tapasztalatok alapján egy átrakókocsi segítségével egységnyi területen kb. 29%-al rövidebb idő alatt elvégezhető az aratás, más szóval a korábbi módszerekhez képest 4 kombájn teljesítményét 3 betakarítógéppel és egy átrakókocsival meg lehet valósítani rutinos kombájnossal és átrakókocsi kezelővel. Nagy raktérfogat, kiváló minőség gyors átrakási sebesség, teljesítményfokozás jellemzik az ANNABURGER átrakókocsiakat.

|                                              | HTS 22.16 | HTS 24.16 | HTS 29.16 | HTS 34.16 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t)                    | 22        | 24        | 29        | 34        |
| Hasznos térfogat (m <sup>3</sup> )           | 28        | 33        | 36        | 46        |
| Futómű                                       | Tandem    | Tandem    | Tridem    | Tridem    |
| Átrakási teljesítmény (m <sup>3</sup> /perc) | 15        | 20        | 15        | 20        |
| Teljesítményigény (LE)                       | 190       | 210       | 240       | 280       |

## MULTILANDPLUS CSERE FELÉPÍTMÉNYES RENDSZEREK

A rendszer 4 súly kategóriájával, 9 választható típusú felépítményével bármekkora gazdaságba beilleszthető. A 20-32 tonna össztömeg teherbírású robusztus tandem vagy tridem futóműves szállító alváz különböző felépítmények alá 20-30 perc alatt beszerelhető. Az elektrohidraulikus vezérlés automatikusan felismeri a felvett felépítményt, így azt nem kell külön beállítani. Az MLP rendszerek is rendelhetők ISO-BUS és GPS rendszerekkel. Európa szerte már több mint 1500 MLP rendszer teljesít szolgálatot. A HTS MLP rendszerekkel 25-50% beruházási költség takarítható meg. A felépítmények megegyeznek az alapgépekkel.

### MultiLandPlus-ra szerelhető felépítmények:

- Trágyaszóró
- Silószállító
- Billentő felépítmény
- Sík plató
- Kiközelítő/Átrakó
- Letoló
- Hígrágya injektáló

|                           | HTS 20.79 | HTS 22.79 | HTS 29.79 | HTS 33.79 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t) | 20        | 22        | 29        | 33        |
| Futómű                    | Tandem    | Tandem    | Tridem    | Tridem    |
| Teljesítményigény (LE)    | 180       | 180       | 210       | 240       |







# ANNABURGER

Competence in Agriculture



\*Magasító nélkül / magasítóval


## UNIVERZÁLIS TRÁGYASZÓRÓ

Európa egyik legjobb kocsija, komposzt, mészszipa és istállótrágya kijuttatására és szállítására. A nagy térfogatú kocsival és az erősített lehordóláncokkal, lehetőség van akár 40t/ha kijuttatására is. A tányéros szórószerkezet a DLG németországi tesztjén a legegyszerűsebb szórásképet produkálta. Az Annaburger vezérlés a GPS vezérléssel egybekapcsolva a hozamtérképnek megfelelő kijuttatást is lehetővé teszi.

|                           | HTS 11.04 | HTS 16.04 | HTS 18.04 | HTS 20.04 | HTS 22.04 | HTS 29.04 | HTS 33.04 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t) | 11        | 17        | 18        | 21        | 23        | 30        | 33        |
| Hasznos térfogat (m³)     | 10/11     | 14/16     | 14/17     | 15/18     | 16/20     | 18/25     | 25/28     |
| Futómű                    | Tandem    | Tandem    | Tandem    | Tandem    | Tandem    | Tridem    | Tridem    |
| Teljesítményigény (LE)    | 120       | 140       | 150       | 160       | 180       | 210       | 210       |

## HÍGTRÁGYA INJEK- TÁLÓ ÉS SZÁLLÍTÓ PÓTKOCSIK

Az egyetlen üvegszál erősítésű poliészter tartálykocsi, már 40 éve megtalálható a piacon. Vákuummal és nyomással működő változatokban is elérhető. Jellemzően rendkívül hosszú élettartamra vannak méretezve. Sebességarányos kijuttatás is lehetséges. A 3 vagy 4 pont hidraulikus függesztés, minden, a kereskedelemben kapható hígtrágyaadapter használatát teszi lehetővé.

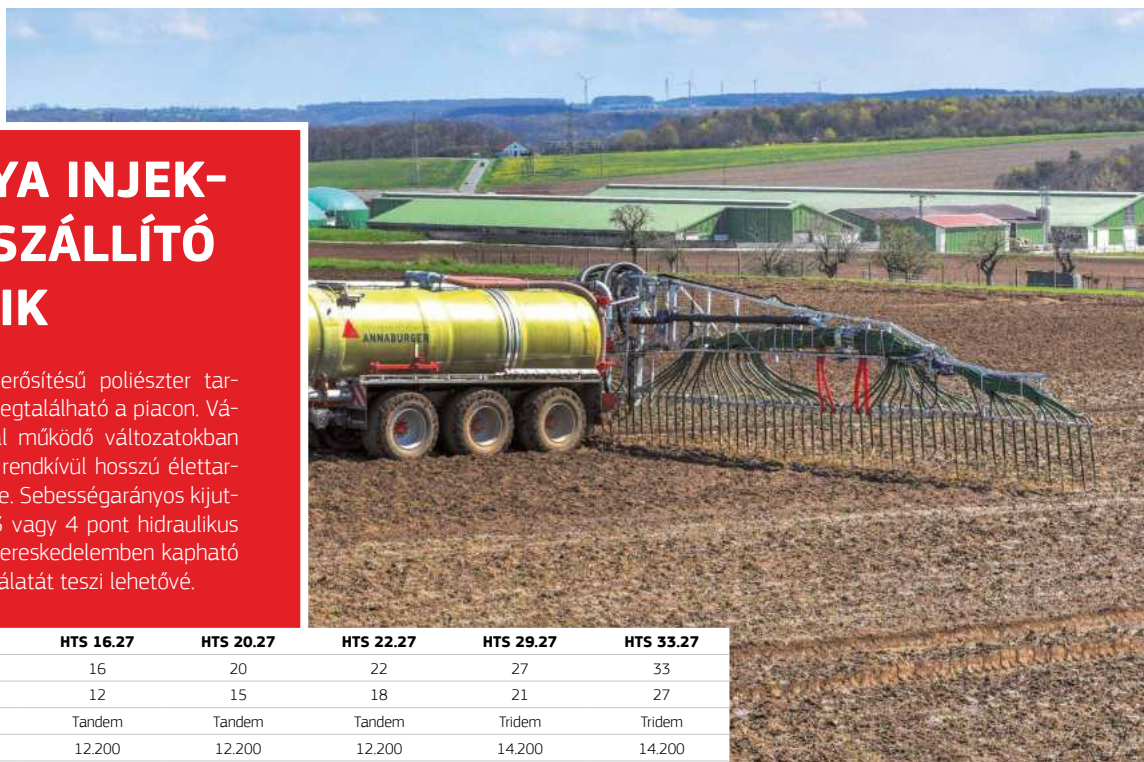

|                           | HTS 16.27 | HTS 20.27 | HTS 22.27 | HTS 29.27 | HTS 33.27 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Megengedett össztömeg (t) | 16        | 20        | 22        | 27        | 33        |
| Hasznos térfogat (m³)     | 12        | 15        | 18        | 21        | 27        |
| Futómű                    | Tandem    | Tandem    | Tandem    | Tridem    | Tridem    |
| Kompresszor (l/perc)      | 12.200    | 12.200    | 12.200    | 14.200    | 14.200    |
| Teljesítményigény (LE)    | 180       | 180       |           | 210       | 240       |



# FRAMEST SILÓTOLÓLAP ÉS SILÓHENGER

**FRAMEST**  
HUNGARY



A FRAMEST márkanév már bizonyított a talajművelő eszközök piacán. Silókezelés esetében is a hazai igényeknek megfelelő, robosztus és tartós eszközöket kínál.

## Silótolólap

A silótolólap a 8 mm-es vastagságú lemezeknek és a 150x100 mm-es melegen hengerelt zártszelvényeknek köszönhetően masszívan merevített, strapabíró munkaeszköz. A felső rácsot 50x50x5 mm-es hegesztett háló alkotja, zártszelvény merevítővel. A rács előre felé döntött, így emeléskor nem ér a motorháztetőhöz és a siló sem bukik át rajta. A silótolólap jobb és baloldalán elhelyezett, 35°-ban döntött terelőlemezek 450-450 mm-szélességükkel a mozgató anyagot hatékonyan terelik a mozgató irányába. A silótolólap hátul tárolótámasszal van kiegészítve.

## Silótömörítő henger:

A szilázs-készítés tökéletesítéséhez ajánljuk ezt a tömörítő hengert. Az eszközön használt vasúti kerekek éle és futófelülete tömörít nagy hatékonysággal. A gépeket régebben alkalmazók szerint a végtermék minősége ennek a törésnek, tömörítésnek köszönhetően jelentősen javul. A piacon ez a legnehezebb tömörítő henger.



**AGRO-CONTACT 2000 Kft**  
A volt Szolnoki MEZŐGÉP Rt. gyártási jogtulajdonosa.

## RK 185


- 50-80 LE teljesítményigény
- 185 cm munkaszélesség
- 0,8-1,2 ha/h területteljesítmény
- 2 db forgódob 6 db vágókés

## RK 210

- 80 LE teljesítményigény
- 210 cm munkaszélesség
- 0,9-1,4 ha/h területteljesítmény
- 2 db forgódob 8 db vágókés

## RK 320

- 80-100 LE teljesítményigény
- 320 cm munkaszélesség
- 1,5-2,5 ha/h területteljesítmény
- 4 db forgódob 12 db vágókés
- dobokénti talajkopírozás

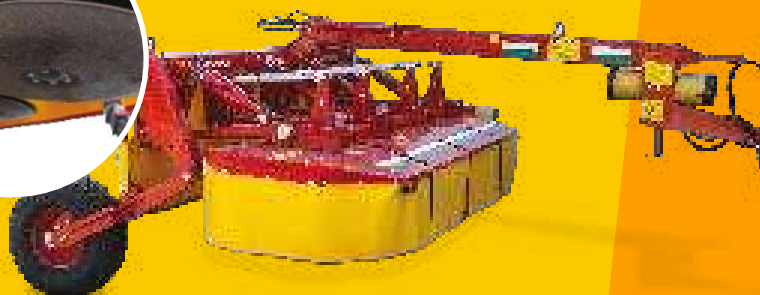





## REX 4

az ültetvényes király

Egy teljesen újra gondolt keskeny nyomtávú traktor-család a méltán népszerű korábbi Rex sorozat utóda. Tágas és sík padozatú fülke a nagyobb komfort, túlnyomásos rendszer az egészséges munkakörnyezet érdekében. Széles sebességváltó és TLT választék Számos opció között már rugózott első tengely és az fülke rugózás is.

Az új szériához már elérhető a RoboShift hajtómű, mely a kézi váltó helyett robotizált fokozat és Powershift sebességeket kapott, precíz és kényelmes működtetést biztosít, a legfontosabb funkciók a könyöklőbe integrált Joystickról vezérlehetők.

|                                                  | 4-080 F                                                                                                                                                          | 4-090 F | 4-100 F | 4-110 F | 4-120 F |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Motor:                                           | Deutz 2.9 TCD L4                                                                                                                                                 |         |         |         |         |
| Teljesítmény (LE):                               | 75                                                                                                                                                               | 90      | 95      | 102     | 112     |
| Sebességváltó variációk:                         | Elektrohidraulikus irányváltó, Speed Four 16/16 sebesség, Power four 32/32 sebesség (Hi-Lo váltó)<br>RoboShift 48/16 (Robotizált HML váltó joystick vezérléssel) |         |         |         |         |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg):                  | 2700                                                                                                                                                             |         |         |         |         |
| Hidraulika rendszer típus, teljesítmény (l/min): | Tripla szivattyú 36 + 58 + 30                                                                                                                                    |         |         |         |         |
| Gumiméret: elől<br>hátról                        | 280/70R20<br>420/70R28                                                                                                                                           |         |         |         |         |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg)                 | 3020                                                                                                                                                             | 3020    | 3020    | 3020    | 3020    |

## 5-ÖS SZÉRIA

újragondolva

A korábbi Landini 5H traktorcsalád utóda TOTAL VIEW SLIM síkpadozatú vezetőfülkével, megnyíró fülkével. Akár 10 Led lámpával a láthatóság érdekében. Erőteltjes, takarékos FPT erőforrásokra váltottak az új szériánál, kisebb fordulat mellett nagyobb nyomatókót ad le a talajra. Többféle sebességváltó közül választhatunk.

Nagy kapacitású, 114 l/min-es hidraulika szivattyú és megnövelt 135 Literes üzemanyag-tartály. Új opciós lehetőségként megjelent a rugózott elsőhíd és a mechanikus fülke csillapítás.



|                                       | 5-100                                                                                                                                     | 5-110 | 5-120 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Motor:                                | F.P.T. F36 - 3,6L L4                                                                                                                      |       |       |
| Teljesítmény (LE):                    | 95                                                                                                                                        | 102   | 114   |
| Sebességváltó variációk:              | Speed Four 16/16 sebesség (PS)<br>Power four 32/32 sebesség (Hi-Lo váltó)<br>RoboShift 48/16 (Robotizált HML váltó, joystick vezérléssel) |       |       |
| Hidraulika-emelőkapacitás (kg):       | 4500                                                                                                                                      |       |       |
| Gumiméret: elől<br>hátról             | 440/65R24<br>540/65 R34                                                                                                                   |       |       |
| Saját tömeg alapsúlyozással (kg):     | 4400                                                                                                                                      |       |       |
| Maximális megengedett össztömeg (kg): | 7.000                                                                                                                                     |       |       |



## KOMPAKT MÉRETŰ RAKODÓGÉPEK

*ULM 415, MLT 420, MLT 625,  
MLT 630, MLT 730*


- Kis méretek szűk helyeken való manőverezéshez.
- Alacsony belmagasságú, vagy keskeny bejáratallal rendelkező épületekben való rakodáshoz.



## UNIVERZÁLIS RAKODÓGÉPEK

*MLT 635, MLT 733, MLT 737,  
MLT 741, MLT 940*

- Gabonarakodás 2-3 m<sup>3</sup> gabonakanállal
- Állattartó telepeken való trágyarakodáshoz
- Bálarakodáshoz
- Földmunkákhoz

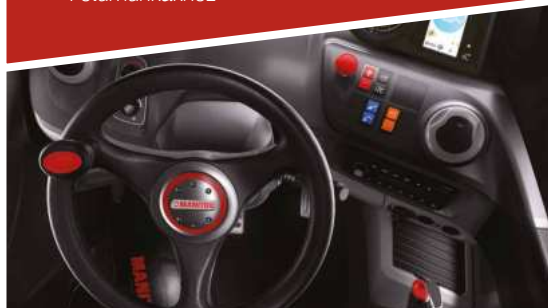

|                        | MLT 635-130 PS+  | MLT 635-140 V+    | MLT 733-115 LSU  | MLT 737-130 PS+  | MLT 741-130 PS+  | MLT 741-140 V+    | MLT 940-140 V+    |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Max. emelési magasság: | 6,08 m           | 6,08 m            | 6,90 m           | 6,90 m           | 6,90 m           | 6,90 m            | 9,0 m             |
| Max. teherbírás:       | 3 500 kg         | 3 500 kg          | 3 300 kg         | 3 700 kg         | 4 100 kg         | 4 100 kg          | 4 000 kg          |
| Motorteljesítmény      | 129 LE           | 136 LE            | 116 LE           | 129 LE           | 129 LE           | 136 LE            | 136 LE            |
| Erőátvitel:            | Powershift       | CVT fokozatmentes | Mech. váltó      | Powershift       | Powershift       | CVT fokozatmentes | CVT fokozatmentes |
| Hidraulikateljesítmény | 150 l/p, 270 bar | 170 l/p, 270 bar  | 150 l/p, 270 bar | 150 l/p, 270 bar | 150 l/p, 270 bar | 170 l/p, 270 bar  | 170 l/p, 270 bar  |



# NEWAG XL



## NAGYTELJESÍTMÉNYŰ RAKODÓGÉPEK

MLT 841, MLT 1041, MLT 850, MLT 961

- Nagy mennyiségű anyag folyamatos rakodásához ajánljuk.
- Gabona rakodás 3-4,5 m<sup>3</sup> gabonakanállal.
- Állattartó telepeken való trágyarakodáshoz.
- Bálarakodáshoz
- Földmunkákhoz



|                        | MLT 841-145 PS+  | MLT 1041-145 PS+ L | MLT 850-145 V+    | MLT 961-160 V+ L  |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Max. emelési magasság: | 7,6 m            | 9,65 m             | 7,6 m             | 9,00 m            |
| Max. teherbírás        | 4 100 kg         | 4 100 kg           | 4 999 kg          | 6 000 kg          |
| Motorteljesítmény      | 141 LE           | 141 LE             | 141 LE            | 156 LE            |
| Erőátvitel:            | Powershift       | Powershift         | CVT fokozatmentes | CVT fokozatmentes |
| Hidraulikateljesítmény | 200 l/p, 270 bar | 200 l/p, 270 bar   | 200 l/p, 270 bar  | 200 l/p, 270 bar  |

## MUNKAESZKÖZÖK

- Terménykanalak
- Gabona tolólapok
- Trágyavillák
- Univerzális kanalak
- Szögletes és körbálafogók
- Csomagolt bála fogók
- Körmös és vágóéles föld-kavics kanalak
- Silóblokkvágó kanalak
- Etetőkanalak
- Big-bag zsákemelő adapterek
- Seprőgépek
- Hótolólapok





## MX HOMLOKRAKODÓK, KIEGÉSZÍTŐK

*szinte minden traktortípushoz*

A francia MX traktorra szerelhető homlokrakodók és kiegészítők világszerte több, mint 65 éve szolgálják a kis, közepes és nagy gazdaságok anyagmozgatási céljait. **Ma már több, mint 8000 traktortípusra szerelhetők.**

### FRONTHIDRAULIKÁK:

9 modell 500 – 5.300 kg kapacitással  
4.200 féle traktorhoz front TLT-vel is

### TÖMBSZÜLYOK:

többs célú és egyedi kialakítású 4 modell  
12 konfiguráció, 600 – 2.300 kg

### HOMLOKRAKODÓK:

#### TX400 széria:

rakodók nagytraktorokhoz  
hidraulikus párhuzamvezetésű gémmel  
3 modell 170 – 400 LE-s traktorokhoz  
4,87 – 5,5 m emelési magasság

#### T400 széria:

professzionális felhasználásra  
hidraulikus párhuzamvezetésű gémmel  
11 modell 60 – 300 LE-s traktorokhoz  
3,75 – 4,6 m emelési magasság

#### U500 széria:

kis- és közepes gazdaságok számára  
mechanikus párhuzamvezetésű gémmel  
16 modell 40 – 260 LE-s traktorokhoz  
3,5 – 4,5 m emelési magasság

#### A100 széria:

alkalmi, könnyű munkákhoz  
mechanikus párhuzamvezetésű gémmel  
3 modell 40 – 140 LE-s traktorokhoz  
3,5 – 4,0 m emelési magasság

#### F széria:

ültetvény traktorokhoz  
2 modell 50 – 120 LE-s traktorokhoz  
20 márkára adaptálva

#### C széria:

kompekt kistraktorokhoz  
7 modell 15 – 65 LE traktorokhoz  
30 márkára adaptálva







## HÁTRA BILLENTŐ TEKNŐS PÓTKOCSI

TMK120, TMK160,  
TMK 202, TMK203

- Erősített tengelyek;
- Stabil rugózás;
- Hidraulikus hátfalnyitás;
- Kerekített teknő;
- 2 körös légfék.

|                                   | TMK120     | TMK160      | TMK 202     | TMK203      |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Platóméret (mmxmm)                | 4500x2260  | 5000x2240   | 5800x2300   | 7000x2300   |
| Oldalfal magasság + magasító (mm) | 1300+300   | 1500+300    | 1500+500    | 1500+500    |
| Kerékméret                        | 15.0/70-18 | 385/65-22,5 | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 |

## BÁLASZÁLLÍTÓ PÓTKOCSI

ZDK180B, DDK240B

- Erős forgózsámoly;
- Stabil rugózás;
- 2 körös légfék.



|                    | ZDK180B     | DDK240      |
|--------------------|-------------|-------------|
| Platóméret (mmxmm) | 9000x2400   | 9900x2400   |
| Kerékméret         | 435/50R19,5 | 435/65R22,5 |
| Forgózsámoly       |             | 3 tengelyes |



## LETOLÓ KOCSI

- Robusztos teknő kialakítás;
- Alacsony súlypont;
- Gyors lerakodás;
- Röpítőtányéros trágyaszóró adapter;
- Kétkörös légfék.

|                    | ASW 200     | ASW 340     |
|--------------------|-------------|-------------|
| Platóméret (mmxmm) | 7000x2300   | 9000x2300   |
| Kerékméret         | 560/60-22,5 | 560/60-22,5 |
| Futómű             | Tandem      | Tridem      |





## TANDEM FUTÓMŰVES, HÁROM OLDALRA BILLENŐ PÓTKOCSI

*TDK80, TDK120, TDK160, TDK200*

- Stabil rugózású tandem futómű;
- Hátsó hidraulika légfék kivezetés;
- 2 körös légfék;
- 5 mm platófenék egyben;
- Tekerhető takaróponyva.

|                    | TDK80      | TDK120     | TDK160      | TDK200             |
|--------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| Platóméret (mmxmm) | 4500x2240  | 4500x2240  | 5000x2360   | 5200x2420          |
| Magasítás (mm)     | 500+500    | 600+600    | 600+600     | 800+800 rakoncával |
| Kerékméret         | 15.0/70-18 | 15.0/70-18 | 385/65R22,5 | 560/60-22,5        |

## FORGÓZSÁMOLYOS, HÁROM OLDALRA BILLENŐ PÓTKOCSI

*ZDK80, ZDK120, ZDK160,  
ZDK180, DDK240*

- Erős forgózsámolyos vagy tandem futómű;
- Hátsó hidraulika légfék kivezetés;
- 2 körös légfék;
- 5 mm platófenék egyben;
- Tekerhető takaróponyva.



|                    | ZDK80      | ZDK120      | ZDK160      | ZDK180             | DDK240             |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Platóméret (mmxmm) | 4500x2240  | 4500x2240   | 5000x2300   | 5200x2420          | 7200x2420          |
| Magasítás (mm)     | 500+500    | 600+600     | 600+600     | 800+800 rakoncával | 800+800 rakoncával |
| Kerékméret         | 15.0/70-18 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5 | 385/65R22,5        | 425/65R22,5        |



## SZIPPANTÓ TARTÁLYKOCSI

- Több helyen megoldható szívás, felső betöltés;
- Hígrágyakijuttató tömlő;
- Tandem futómű kétkörös légfékkel;
- Hátlal nyitható ajtó;
- Kompresszorral és szivattyúval szerelt változatban is elérhető.

|                          | VKT 87     | VKT 100     | VKT 120     | VKT 140     | VKT 184     |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Úrtartalom (liter)       | 8700       | 10000       | 12600       | 14000       | 18400       |
| HosszúságxSzélesség (mm) | 6460x2350  | 7040x2380   | 7480x2550   | 8360x2550   | 8680x2550   |
| Kerékméret               | 15.0/70-18 | 560/60x22,5 | 560/60x22,5 | 560/60x22,5 | 560/60x22,5 |



## VS LIBERTY *széria*

*Kompakt méretű etetőkocsi, de tudása, mint a nagyoké*

- Hátsókerék-kormányzás a páratlan fordulékonyság érdekében.
- Alacsony és keskeny méretek, akár telepre szabva.
- Független egycsigás keverőszerkezet.
- ECM rendszer, rozsdamentes anyaghasználat, ugyanúgy, mint a nagyoknál.



| Kapacitás (m <sup>3</sup> ) | 11                                      | 12   | 13   | 14   |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|
| Motor, teljesítmény (LE)    | Deutz, 4 henger turbo, 118 LE és 136 LE |      |      |      |
| Önsúly (kg)                 | 6800                                    | 7200 | 7600 | 7780 |
| Töltőtömeg (kg)             | 4100                                    | 4100 | 5200 | 5800 |

## VULCAN *széria*

*Nagyüzemi etetőgép egycsigás keverőszerkezettel, összerék-kormányzással és 4WD meghajtással*

Az erősen tagolt, szűk etetőutakkal és kis ráfordulási hellyel rendelkező telepekre tervezve. Egycsigás keverőszerkezet a leggyorsabban előállított leghomogénebb mix érdekében. Modern tervezés, új ergonomikus kabin. Kétoldali kiosztás a kabin és a keverőtartály közötti kereszt-konvejorral.



| Kapacitás (m <sup>3</sup> ) | 14                                                  | 16    | 18    | 20    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Motor, teljesítmény (LE)    | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger, turbo, 208-218 LE |       |       |       |
| Önsúly (kg)                 | 11300                                               | 11900 | 12100 | 12300 |
| Töltőtömeg (kg)             | 6400                                                | 7200  | 8000  | 8800  |

## PREMIUM *gépcsald*

*Keskeny, fordulékony etetőgép, csökkentett elektronika, 4WD*

Független 2 csigás keverőszerkezet 15-24 m<sup>3</sup> kapacitással. 2,25 m teljes szélességgel az egyik legkeskenyebb önjáró etetőkocsi a kategóriájában. 4 kerék kormányzás, kerekenként külön hidraulikus rugózás és 4 kerék hajtás. F3F teljes rozsdamentes anyagáram-támasztás és központi zsírozó biztosít extrém hosszú élettartamot (opció).



| Kapacitás (m <sup>3</sup> ) | 15                                                 | 17    | 19    | 22    | 24    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Motor, teljesítmény (LE)    | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger turbo, 208-218 LE |       |       |       |       |
| Önsúly (kg)                 | 12700                                              | 13200 | 14700 | 14900 | 15500 |
| Töltőtömeg (kg)             | 8500                                               | 8500  | 8500  | 8500  | 8500  |

## TURBOMIX *gépcsald*

*Egyszerűség és keskeny felépítés a felső méretkategóriában is*

Az európai piac igényei szerint szükségessé vált egy egyszerűbb kivitelű, a lehető legkevesebb elektronikát tartalmazó nagyméretű etetőkocsi. Így a gyártó a nagysikerű és kiforrott Mixellent szériát vette alapul és újragondolva a gép vezérlését, hidraulikarendszere feletti szabályozást, ahol csak lehet, elhagyta az elektronikát. Emellett az egyedi késelhe-lyezésű silómaró, a keverőszerkezet és az ECM (Energy Consumption Management) rendszer változatlanul megtalálható a Turbomixben is, biztosítva ezzel a különleges hosszútávú gondtalan és üzembiztos működést.



| Kapacitás (m <sup>3</sup> ) | 20                                                  | 22    | 24    | 26                                                  | 28    | 30    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|
| Motor, Teljesítmény (LE)    | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger, turbo, 208-218 LE |       |       | Deutz vagy Volvo Penta, 6 henger, turbo, 268-280 LE |       |       |
| Önsúly (kg)                 | 16200                                               | 16700 | 17500 | 17900                                               | 18200 | 18500 |
| Töltőtömeg (kg)             | 10000                                               | 10000 | 10000 | 10600                                               | 11400 | 12000 |



## FORGÓZSÁMOLYOS 3 OLDALRA BILLENTŐ PÓTKOCSIK

A Romsan kéttengelyes és háromtengelyes 3 oldalra billentő pótkocsik 11-24 tonna összteggel készülnek

### Műszaki adatok:

A platófenék egy 5 mm-es acéllemezéből készül. Az oldalmagasítók 2,5 mm vastag egységekből állíthatók össze központi oldalfalzárral. A 15, 18 és 24 tonnás kivitelek oldalfalasztó rakoncával vannak ellátva. A közlekedésbiztonságot segíti a terhelésfüggő fékerő szabályozó. A fékezés a korszerű traktorokhoz igazodó kétkörös légfékkel történik. A billentést automata billenéshatárolóval ellátott robusztus többlépcsős munkahenger végzi. A kocsik összekapcsolását teszi lehetővé az automata vonófej, hátsó hidraulika, légfék és elektromos kivezetés. A kocsik ponyvával és pótkerékkel is felszerelhetők.

|                                   | R80          | R100         | R120         | R140         | R140-LONG    | R180         |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Platóméret (mm×mm):               | 4450 × 2250  | 4450 × 2250  | 4450 × 2250  | 4950 × 2250  | 5440 × 2250  | 7250×2420    |
| Magasítás (mm):                   | 500 + 500    | 600 + 600    | 800 + 600    | 800 + 800    | 800 + 800    | 800 + 800    |
| Össztömeg (t) hivatalos/technikai | 11           | 13,5         | 14,5 / 15,5  | 18           | 18 / 21      | 24/31,3      |
| Kerékméret:                       | 400/60 R15.5 | 400/60 R15.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 | 425/65 R22.5 |

A típusmegjelölések a pótkocsik hasznos terhelhetőségére kívánnak utalni.



## HÁTRABILLENTŐ TEKNŐS PÓTKOCSIK

A Romsan tandem- vagy tridemfutóműves hátra billentő teknős pótkocsik 13,5 – 24 tonna összteggel készülnek.

### Műszaki adatok:

A platófenék 5 mm-es acéllemezéből készül. Az oldalak 4 mm vastag lemezből készülnek az alsó sarkok lekerítésével, ezzel kiküszöbölve az anyag beragadását. Az oldalakat 500 mm-es magasítóval lehet bővíteni. A homlokfalon rakomány ellenőrző ablak található. Hátról gabonakieresztő ablakkal speciális ürítést lehet végrehajtani. A hátrafelé bővülő szekrényméret a szálastakarmányok, és szerves trágya szállításánál könnyíti meg a rakomány lerakását. A közlekedésbiztonságot segíti a terhelésfüggő fékerő szabályozó. A fékezés a korszerű traktorokhoz igazodó kétkörös

légfékkel történik. A billentést automata billenéshatárolóval ellátott robusztus többlépcsős munkahenger végzi.

|                                   | R80 TAHK     | R100 TAHK   | R120 TAHK   | R160 TAHK    | R160-LONG TAHK | R20TR        |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| Platóméret (mm×mm):               | 4000 × 2150  | 4500 × 2150 | 5000 × 2150 | 6000 × 2150  | 6000 × 2150    | 8000 × 2150  |
| Magasítás (mm):                   | 1250 + 500   | 1250 + 500  | 1250 + 500  | 1500 + 500   | 1500 + 500     | 1600 + 500   |
| Össztömeg (t) hivatalos/technikai | 11,5         | 13,5        | 16          | 18 / 22      | 18 / 22        | 24 / 27      |
| Kerékméret:                       | 400/60 R15.5 | 500/50 R17  | 500/50 R17  | 600/50 R22.5 | 600/50 R22.5   | 600/50 R22.5 |

A típusmegjelölések a pótkocsik hasznos terhelhetőségére kívánnak utalni.



# SUPERTINO

## DM

vízszintes tengelyű  
takarmánykiosztó

- Kisebb gazdaságok részére ajánljuk;
- Elektromos programozható mérleg;
- 4 csigás keverőrendszer;
- Mechanikus vagy elektrohidraulikus vezérlés a traktor fülkéjéből;
- Hidraulikusan állítható kihordószalag.




|                        | DM6  | DM8  | DM11 | DM13 |
|------------------------|------|------|------|------|
| Térfogat (m³)          | 6    | 8    | 11   | 13   |
| Magasság (mm)          | 2400 | 2450 | 2900 | 2900 |
| Hosszúság (mm)         | 5500 | 6200 | 6200 | 6700 |
| Szélesség (mm)         | 2050 | 2090 | 2550 | 3550 |
| Marószélesség (mm)     | 1420 | 1420 | 1850 | 1850 |
| Marási magasság (mm)   | 3400 | 3800 | 3600 | 4000 |
| Súly (kg)              | 4200 | 4900 | 6000 | 6500 |
| Teljesítményigény (LE) | 50   | 60   | 70   | 80   |

## VM

függőleges tengelyű etetőkocsik

- Nagyobb gazdaságok részére ajánljuk;
- Elektromos programozható mérleg;
- 2 csigás keverőrendszer;
- Mechanikus vagy elektrohidraulikus vezérlés a traktor fülkéjéből;
- Hidraulikusan állítható kihordószalag;
- Bálabontó-kiosztó rendszerrel felszerelhető.

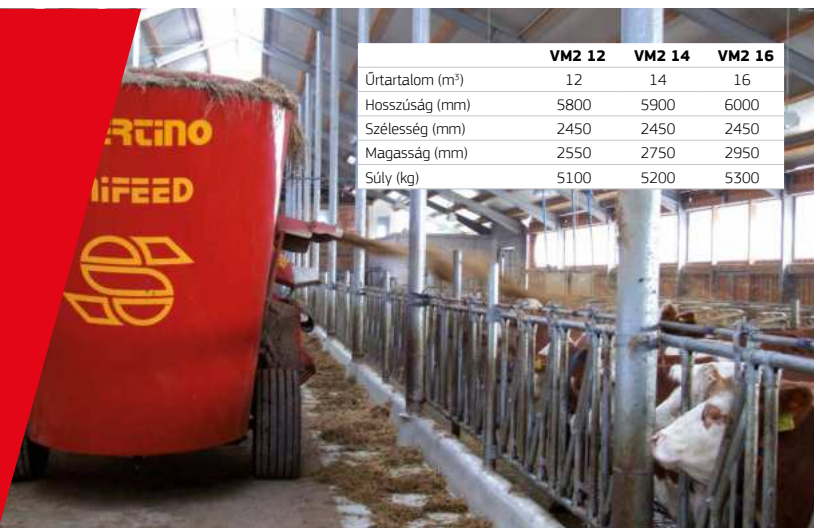

|                 | VM2 12 | VM2 14 | VM2 16 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Úrtartalom (m³) | 12     | 14     | 16     |
| Hosszúság (mm)  | 5800   | 5900   | 6000   |
| Szélesség (mm)  | 2450   | 2450   | 2450   |
| Magasság (mm)   | 2550   | 2750   | 2950   |
| Súly (kg)       | 5100   | 5200   | 5300   |

## ABS 15

bálacsomagoló

- Kis és nagy üzemekbe egyaránt ajánljuk;
- Vontatott vagy függesztett kivitel;
- Automatikus fóliavágás;
- Vezérlés a traktor fülkéjéből;
- 120 cm széles, max 160 cm átmérőjű bála csomagolható.



## SD 4-6 E

bálabontó

- Kis és nagy üzemekbe egyaránt ajánljuk;
- Vezérlés a traktor fülkéjéből;
- Egyszerű takarékos almozás;
- Hidraulikus rakodás;
- Takarmánykiosztási lehetőség.

|                         | SD4E | SD6E |
|-------------------------|------|------|
| Szélesség (mm)          | 2220 | 2220 |
| Hosszúság (mm)          | 4350 | 5350 |
| Magasság (mm)           | 2460 | 2460 |
| Szekrény hosszúság (mm) | 1550 | 2550 |
| Szekrény szélesség (mm) | 1350 | 1350 |
| Súly (kg)               | 2050 | 2210 |
| Teljesítményigény (LE)  | 50   | 50   |







**VERVAET**  
Experiencing Quality

# ÖNJÁRÓ HÍGTRÁGYA-KIJUTTATÓK

## HYDRO TRIKE ÉS HYDRO TRIKE XL

*Hígtrágya kijuttatás 3 vagy 5  
keréken*

Speciális kerékelrendezésének köszönhetően minden kerék külön nyomon halad, ezáltal a gép teljes tömege 3 vagy 4,5 méteren oszlik el (kialakítástól függően). A sebességarányos kijuttatás alapfelszereltség, azonban az ISO-BUS kompatibilitás miatt lehetőség nyílik akár kijuttatási térkép alapján történő hígtrágya elosztásra is. Opcióként NIR szenzorral is felszerelhető.



HYDRO TRIKE

|                                   | Hydro Trike                  | Hydro Trike XL                 |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Motor, Teljesítmény (LE):         | DAF-Paccar MX 390 (530 LE)   |                                |
| Hígtrágya tartály kapacitás (m³): | 16                           | 20                             |
| Kerékelrendezés, hajtás:          | 3 kerék, összkormányhajtás   | 5 kerék, 3 vagy 5 kerék hajtás |
| Zagyszivattyú:                    | Börger EL1550 (9.000 l/perc) |                                |



HYDRO TRIKE XL



HYDRO TRIKE XL



## QUAD 550

*A 4 kerekű hígtrágya-kijuttató*

Kerékelrendezésének köszönhetően lehetőség nyílik művelőnyomban vagy ápolóke-  
rékkel akár sorközben is közlekedni, de az  
automatikus rákkormányzással elérhető a  
kerekek külön nyomon való haladása is. Ez  
utóbbi esetben a gép teljes tömege 4 mé-  
teren oszlik el.

- Volvo Penta 550 lóerős dízelmotor
- 21 m³ térfogatú poliészter  
hígtrágya tartály
- 4 kerekű kivitel, összkormányhajtással
- Vogelsang zagyszivattyú (9.000 l/perc)



# Schäffer

## SCHÄFFER DERÉKCSUKLÓS RAKODÓGÉPEK

Németországban készülő rakodógépek több, mint 50 éves múlttal. Átfogó kínálat mezőgazdasági és építőipari munkákhoz.

A gyors és mozgékony rakodógépek számos saját fejlesztést tartalmaznak, az alvázat valamint a hajtást illetően is. A Schäffer építőipari és mezőgazdasági rakodógépei eltérő gép kialakítással rendelkeznek, így garantálva a legjobb teljesítményt az adott típusú munkához. A német gyártó kínálatába elérhetők tisztán elektromos hajtású modellek is.

Széles felhasználási területen megállják a helyüket, az ipari, építőipari anyagmozgatás mellett ideálisak kert- és tereprendezésben, istállókban, kertészetekben, kommunális területen.



## GEHL KOMPAKT RAKODÓGÉPEK

15 éve tartó sikertörténet a csúszókormányzású rakodók hazai piacán. A több, mint 150 éves múltra visszatekintő márka csúszókormányzású- és derékcsuklós kivitelű rakodógépei kiváló hírnévnek örvendenek.

A Gehl kínálatában vertikális és radiális emelőszerkezetű típusok is elérhetők, sőt akár gumihevederes járszerkezettel is rendelhető az igazán mostoha körülmények esetén. Teherbírásuk széles palettán mozog 500-1500 kg között. Különböző vezérlési módok, kétsebességes változat, és akár emelt hidraulikateljesítmény is választható opcióban.

A derékcsuklós modellek kabinos és bukókeretes változatban is elérhetők. Univerzális gyorscsatlakozó rendszerüknek, valamint a széles munkaeszköz kínálatnak köszönhetően igazán sokoldalú gépet kapunk.

# GEHL





# DeLaval VMS™ V300 sorozat AUTOMATIKUS FEJÉSI RENDSZEREK

XXVI. Alföldi Állattenyésztési  
és a Mezőgazda Napok  
Agrárinformatika,  
tartástechnológia kategória  
I. díj

Fejési teljesítmény

**2,2** kg/perc\*

\*A tehén  
beazonosításától  
a kilépéséig mért idő  
alapján.

**2658** kg/nap

**2 óra 1 perc  
állásidővel\***

\*Az állásidő napi 21  
óra fejési idő alapján  
számolva

Akár

**99%-os**  
tőgyfertőtlenítés  
találati arány\*\*

**14,5** kg/fejés  
2,5 fejéssel\*

akár napi

**66**

tehén fejése  
naponta  
fejőrobotonként\*

Akár

**32%-kal**  
javul a  
termékenyítési  
arány\*\*\*

\*A legjobban teljesítő 500 VMS™ telep átlageredménye. \*\*NMC2021 során bemutatott teszteredmények alapján. \*\*\*Teszteredmények alapján. Az eredményekre nem vállalunk garanciát.

**Bővebb információért kérem forduljon  
területi képviselőinkhez:**


Horváth Tamás: 30/578-8737  
Csorna, Tatabánya

Rózsás Imre: 30/373-5517  
Sárvár, Zalaegerszeg, Kaposfő

Őry Zoltán: 30/210-4855  
Székesfehérvár, Szekszárd, Dombóvár, Pécs

Zelei Attila: 30/411-3691  
Kecskemét, Miskolc

Az AXIÁL Kft. a DeLaval termékek hivatalos dealere  
a térképen jelölt területeken.

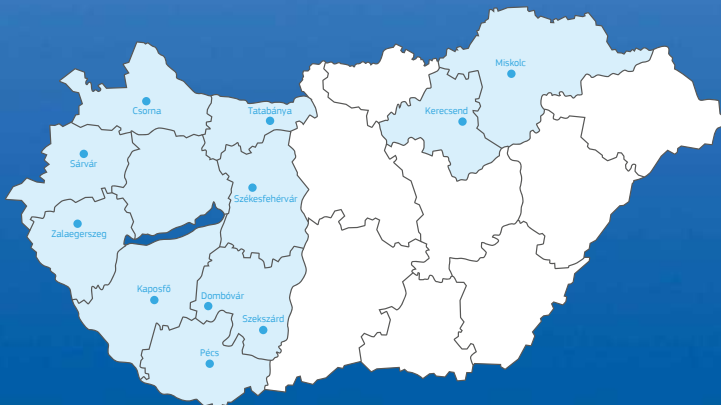

# VEVŐSZOLGÁLAT A TÖKÉLETES HÁTTÉRTÁMOGATÁSÉRT



Az állattartó telepeken használt gépek megbízható és üzembiztos működése kulcsfontosságú az állatok megfelelő ellátása érdekében. A gépek háttértámogatása, így a szerviz vagy az alkatrészszállítás alapvető szerepet játszik ebben a folyamatban. A modern mezőgazdasági gépek összetett rendszerek, amelyek folyamatos karbantartást igényelnek, hogy a maximális teljesítményt és az üzembiztos működést biztosítsák.

Az AXIÁL Kft. telephelyfejlesztési programjainak köszönhetően immáron 21.702 négyzetméter szervizkapacitással áll meglévő és leendő partnerei rendelkezésére. Támaszkodva cégünk magas színvonalú, országosan kiépített infrastruktúrájára kiemelt háttértámogatást nyújtunk partnereinknek ahhoz, hogy az általunk forgalmazott gépek tudását kiaknázhassák és hatékonyan üzemeltethessék.

Az üzembiztonság legmagasabb fokát jelenti a különféle szerződéses konstrukciók, mint például az átalánydíjas szervizelés, amelynek lényege, hogy az általában egy évre kötött szerződés magába foglalja a szerviz munkadíjat és a kiszállási költséget is. Az alkatrészek költségét a díj nem tartalmazza. A tervezhetőségen túl az ilyen szerződés alá tartozó gépek elsőbbséget élveznek a hibafeltárás és a javítási munkálatok megkezdésében. A szolgáltatás keretében lehetőség van telefonos segítségnyújtásra is, amely a kisebb hibák esetében nagy mértékben lerövidítheti az állásidőt. Minden szerelőnk a legmodernebb informatikai és diagnosztikai eszközökkel rendelkezik, amelyek segítségével azonnali felvilágosítást tudnak nyújtani az alkatrészkeszletekről, sőt a helyszínen meg is tudják rendelni.

A legkiválóbb szerviz is csak félkarú óriás a megfelelő alkatrészek nélkül. A közelmúlt logisztikai fejlesztéseinek köszönhetően közel 60 ezer cikk az, amiből állandó raktárkészletet tartunk. A korszerű informatikai rendszerünk segítségével nagyságrendileg 2 millió különböző alkatrészről adhatnak kollégáink azonnal felvilágosítást. Boltjainkat napi rendszerességgel látjuk el a megrendelt tételekkel, saját logisztikai rendszerünkön keresztül. Ezen felül különféle szolgáltatásokkal, például kiszállítással állunk partnereink rendelkezésére.





## Gépfinanszírozás

A legversenyképesebb finanszírozók ajánlatai egy kézről **a választás szabadságával**, kényelmes elektronikus ügyintézésrel.

A pályázatos gépbeszerzések feltételeihez igazodó rugalmas és testre szabott hitelkonstrukciókkal állunk partnereink rendelkezésére.

## Gépbiztosítás

A piac egyik legjobb ár-érték arányú géptörés, gépbaleset biztosítása teljes kárrendezési szolgáltatással.

Tapasztalatunk szerint az állattenyésztésben használt gépeket nagyobb valószínűséggel éri kár és a gépek termelésből való kiesése súlyosabb következményekkel járhat. Ezek enyhítésére nyújt megoldást egy megfelelő géptörés biztosítás.



## Növénybiztosítás

Ne kockáztassa a földbe fektetett munkát és költségeket! Kérje részletes tájékoztatásunkat!

Tudjuk, hogy a növénybiztosítás nem kapcsolódik közvetlenül az ÁTK-s pályázatokhoz, de ha a jószágnak termelt takarmányt biztonságban akarjuk tudni, akkor érdemes megfontolni az ajánlatkérést a következő termelési ciklusra.



# KAPCSOLAT

Bővebb információért keresse az üzletág területi képviselőit!

| Telephelyek      | CLAAS üzletág    |                 | Gépüzletág       |                 |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Baja             | Petres Csaba     | +36 30 348 6811 | Gyula Gaál Tamás | +36 30 968 1853 |
| Békéscsaba       | Szász Attila     | +36 30 349 0620 | Papp László      | +36 30 968 4293 |
| Csorna           | Vados Norbert    | +36 30 488 9632 | Varga Zsolt      | +36 30 249 4380 |
| Debrecen         | Szatmári László  | +36 30 655 2475 | Baja István      | +36 30 555 6389 |
| Dombóvár         | Baráth Zsolt     | +36 30 823 7499 | Orosvári Gábor   | +36 30 444 5104 |
| Felsőzsolca      | Csillag Ferenc   | +36 30 249 9086 | Vaszily Péter    | +36 30 237 7113 |
| Hódmezővásárhely | Kanka Roland     | +36 30 348 6808 | Fehér Bence      | +36 30 456 7910 |
| Kaposfő          | Baráth Zsolt     | +36 30 823 7499 | Jandrics Péter   | +36 30 955 7043 |
| Kerecsend        | Udvari Máté      | +36 30 091 0056 | Stummer Tamás    | +36 30 945 5805 |
| Nyíregyháza      | Görömbei Sándor  | +36 30 348 6809 | Csoma J. István  | +36 30 227 8550 |
| Orosháza         | Kanka Roland     | +36 30 348 6808 | Gion Ákos        | +36 30 928 7494 |
| Pécs             | Tóth Csaba       | +36 30 995 5511 | Kerner Csaba     | +36 30 928 7496 |
| Sárvár           | Varga Tamás      | +36 30 698 0545 | Füzi Máté        | +36 30 252 1110 |
| Székesfehérvár   | Pintér Péter     | +36 30 647 2884 | Török Ferenc     | +36 30 925 9106 |
| Szekszárd        | Domonkos Attila  | +36 30 299 3019 | Vecsei Tamás     | +36 30 638 7622 |
| Szolnok          | Szabó Gábor      | +36 30 516 4806 | Túri József      | +36 30 993 4654 |
| Tatabánya        | Beszedics Zoltán | +36 30 348 6804 | Müller Dániel    | +36 30 269 7771 |
| Üllő             | Nagy Miklós      | +36 30 348 6807 | Orosz Zoltán     | +36 30 239 1928 |
| Zalaegerszeg     | Borbély Balázs   | +36 30 348 6806 | Egyed János      | +36 30 916 2608 |

Bővebb információért érdeklődjön területileg illetékes képviselőnkél vagy keresse fel a [www.axial.hu/atk2024](http://www.axial.hu/atk2024) weboldalunkat! A tájékoztatás nem teljes körű!

**ÁTK-S**  
KÍNÁLAT