

MLT

New AG

SOROZAT

MEZŐGAZDASÁGI TELESZKÓPOS RAKODÓK



Szkennelje be és fedezzen
fel további információkat a
manitou.com oldalon

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

NewAg



Az MLT NewAg termékcsalád termékei ideális kompromisszumot kínálnak a méret és a teljesítmény között.

A gazdák kényelmi, teljesítménybeli és jövedelmezőségi igényeinek megfelelően ezek a modellek számos innovációval rendelkeznek.

Terepjáró képességeikkel és kiterjedt felszereltségükkel a NewAg gépek különösen alkalmasak az állattenyésztő gazdaságok (szarvasmarha, baromfi stb.) igényeinek kielégítésére.



Max. emelési magasság

9,1 m-ig

Max. teherbírás

4,2 tonnáig

Max. hidraulikus áramlás

170 l/min



- Tökéletes kilátás a tetőrácson át
- LED munkalámpák a fülkén (4 db)
- Automatikus rögzítőfék*
- Fülke megközelítése egy lépcsőfokon át
- „Easy step”
- Kényelmes fülke: Harmony vagy Vision* képernyő; a „DSB” gombok elhelyezkedésének megválasztása; rengeteg tárolóhely...
- Intelligens számláló rendszer*
- Switch and Move (JSM) joystick
- Lebegő kartámaszon
- JSM® Autopower*
- Motor teljesítmény*: 116, 129, 136 LE
- Károsanyag-kibocsátási szabvány: Stage V / Final Tier 4
- Automatikus hűtő tisztító rendszer*
- Többféle sebességváltó*: nyomatékváltó (Powershuttle vagy Powershift Plus sebességváltóval), M-Varioshift vagy M-Vario Plus • Kombinált mozgások az áramlasmegosztó szeleptömbnek köszönhetően* •
- Hidraulikus opciók*:
- Intelligens hidraulika
- Regeneratív hidraulika...
- Manitou által jóváhagyott kiegészítők széles választéka
- Easy Connect System (ECS)
- Többféle típusú vonóhorog áll rendelkezésre
- Széles gumibroncs-választék
- Stop & Start funkció*
- Könnyen hozzáférhető kenési pontok
- Csatlakoztatott gép



KÉNYELEM

360°-OS KILÁTÁS

Újratervezett kilátás

A NewAg sorozat modelljei kivételes kilátást biztosítanak az emelési magassághoz igazodó tetőrács-lamelláknak köszönhetően, amelyek a rakomány pozíciójától függetlenül tiszta kilátást nyújtanak a rakományra.

A gép forgáspontjának alacsony elhelyezkedése és az egy darabból álló szélvédő 360°-os kilátást biztosít a nagyobb biztonság érdekében.

A szélvédő elülső részének kialakítása megkönnyíti a tartozékok cseréjét.



Tökéletes kilátás a tetőrácson át



Optimális világítás

Egy gép, amely éjjel-nappal képes dolgozni:

- Teljes közúti világítás
- LED forgólámpa
- 4 LED munkalámpa a fülkén
- 1 mennyezeti lámpa a fülkén belül
- 2 LED munkalámpa a gémen (opcionális)
- LED+ oldalsó munkalámpák (opcionális)
- LED első fényszórók (opcionális)



KÉNYELEM

EGY KOMPLETT FÜLKE

Felejtse el a gépben töltött időt!

Élvezze az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő felszereltséget: szövetülés, állítható kormányoszlop, napellenző, elektromos ablakemelő, autórádió, telefontartó, pohártartó, automatikus rögzítőfék*, 7 hüvelykes képernyő**, rengeteg tárolóhely...

Tiszta és moduláris műszerfal

A NewAg fedélzetén minden vezérlőelem könnyen elérhető és piktogramokkal és színkódokkal egyértelműen jelölve van. És mivel mindenkinek megvan a maga munkamódszere, Ön választhatja ki a „DSB” gombok elhelyezkedését.



Harmony képernyő***



Navigátor és DSB gombok



Vision képernyő**



Kellemes hőmérséklet

A légkondicionáló opció fejlett funkciókkal rendelkezik: automatikus szabályozás; „recirkulációs” funkció, amely elzárja a külső levegő beáramlását az utastérbe; 12 szellőzési sebesség; a légáramlás irányának megválasztása... A hőmérsékletet igényei szerint állíthatja be, és páratlan kényelmet élvezhet.

Ez az opció poros környezetben is megfelelő: a fülke elején elhelyezett szűrő korlátozza a szennyező anyagok bejutását az utastérbe, a levehető rács pedig lehetővé teszi a kondenzátor gyors tisztítását a hűtési hatékonyság fenntartása érdekében.



Légkondicionáló vezérlése****



Telefon tartó



Pohártartó



Tároló a kartámasz alatt



Tárolóhely a fülke alatt*



A DESIGN AZ ÖN JÓLÉTÉÉRT

Könnyen megközelíthető fülke

A vezetőüléshez való hozzáférés teljesen átalakításra került.

A csúszásmentes lépcső még könnyebbé teszi a be- és kiszállást.

Az ajtó alatti világítás biztonságosabbá teszi a fülkébe való bejutást, nappal és éjszaka egyaránt.



Minden, ami megkönnyíti a munkáját!

A Manitou exkluzív JSM® lebegő kartámasz lehetővé teszi, hogy biztonságosan és fáradtság nélkül, egy kézzel irányítsa az összes mozdulatot: a gép emelését és leengedését, a teleszkópos mozgást, a kanál billentését és ásását, a tartozék hidraulikus mozgatását, sőt még a haladási irány megváltoztatását is. Az egyik keze mindig a kormányon marad, így teljes ellenőrzése van a gépe felett.



- 1 FNR (Előre Üres Hátra) gomb
- 2 Kiegészítő hidraulikus vezeték
- 3 Teleszkópos mozgatás: kitolás vagy behúzás



Előre: a gép leengedése
Hátra: a gép felemelése
Balra: felbillentés
Jobbra: kiürítés

JSM® Autopower*

Az Autopower funkció automatikusan beállítja a motor fordulatszámát a vezető kezével működtetett joystick mozgása szerint. Ez csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és simábbá teszi a mozgásokat a kezelő számára.



JSM
Autopower
videó

ADAPTÁLT TELJESÍTMÉNY, SZABÁLYOZOTT ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

Az Ön igényeinek megfelelő motor

Minden teleszkópos rakodóhoz megfelelő motor tartozik, amely a legjobb nyomatékot biztosítja a maximális hatékonyság és a minimális fogyasztás érdekében.
A NewAg sorozat 3,6 literes hengerűrtartalmú, négyhengeres Deutz motorokkal van felszerelve.
A modelltől függően 116 LE és 136 LE közötti teljesítményükkel ezek a motorok tökéletesen megfelelnek az Ön üzleti tevékenységének.



Tisztább motor

A Stage V (Final Tier 4) szabványnak megfelelően a NewAg modellek EGR (kipufogógáz-visszakeringetés), DOC (dízel-oxidációs katalizátor), részecskeszűrő és SCR (szelektív katalitikus redukció) katalizátorral, valamint dízel-kipufogógáz-folyadékkal (AdBlue® típus) működnek.

Ön számára tervezett hűtőrendszer

Az elektronikus vezérlésnek* köszönhetően a gép automatikusan beállítja a ventilátor sebességét a motor hőmérséklete szerint, ezáltal csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.

Csökkentse üzemanyag-fogyasztását

A Stop & Start funkció jelentős megtakarítást eredményez azzal, hogy automatikusan leállítja a belső égésű motort, amikor az alapjáraton jár, és a vezető nincs jelen (automatikus újraindítás, a kulcs elfordítása nélkül).



Levegő előszűrő

Poros környezetre tervezett gép

Az „automatikus hűtő tisztító rendszer*“ funkció 3 percenként (15 másodpercig) megfordítja a légáramot, függetlenül a motor fordulatszámától.
A hűtés mindig optimális, különösen poros környezetben, szalma vagy baromfi trágya jelenlétében.



Automatikus hűtő tisztító rendszer*

*Optionális az MLT 733/937 modellnél, **Nem elérhető az MLT 733/937 modellnél





TELJESÍTMÉNY

KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAZÁSOK, MEGFELELŐ SEBESSÉGVÁLTÓK

Nyomatékváltó Powershuttle sebességváltóval

Megbízható, gazdaságos és hatékony, ez a sebességváltó különösen alkalmas, ha gépeit rakodási feladatokhoz, terepen vagy közúton történő közlekedéshez használja. A négyfokozatú kézi sebességváltóval kombinálva könnyedén beállíthatja a sebességet az adott feladathoz.

Nyomatékváltó Powershift Plus sebességváltóval

Ez a sebességváltó nagyon egyszerűen használható. A sebességváltás nyomaték alatt történik, akár manuális módban (a JSM +/- gombjaival), akár automatikusan.





40 km
/h-ig

M-Varioshift

Egy egyszerű mozdulattal kiválaszthatja a sebességet (2 sebességfokozat) közvetlenül a JSM®-ről. A precíz M-Varioshift sebességváltó zökkenőmentes kezelhetőséget biztosít.

M-Vario Plus

40 km/h sebesség elérése sebességváltás és rángatás nélkül – ez lehetséges!

Ez a fokozatmentes sebességváltó (CVT) két hidraulikus motorból áll, amelyeket egy hidraulikus szivattyú táplál.

Alacsony sebességnél mindkét motor aktív. A vonóerő ilyenkor hasonló a nyomatékvtáltós sebességváltóéhoz.

Magas sebességnél csak az egyik motor működik. Az üzemanyag-fogyasztás optimalizálva van. A sebességváltóval kapcsolatos zajkibocsátás alacsony.

A pontosságot és a teljesítményt ötvöző M-Vario Plus még a legkevésbé tapasztalt felhasználók számára is könnyen kezelhető.

Inching (araszoló) funkció*

Ez a funkció lehetővé teszi a gép mozgásának gyorsítását, miközben fokozatosan csökkenti a rakodógép haladási sebességét.

Eco mód*

A motor fordulatszáma optimalizálva van, miközben a magas teljesítményt garantálja.

Az üzemanyag-fogyasztás és a zajszennyezés jelentősen csökkent.

2 vezetési mód*

„Komfort” üzemmód

A vezetés pontosabb.
Ez tökéletes a rakományok elhelyezéséhez.

„Dinamikus” üzemmód

az Őn MLT-je a rakodási műveletek során gyorsabban reagál.



TELJESÍTMÉNY

ÖNNEK TÖBB SZABADIDEJE LESZ

Gyors, kombinált hidraulikus mozgások

A NewAg hidraulikus szivattyúja maximális áramlási sebessége 106, 150 vagy 170 l/perc, ami gyors és pontos mozgásokat tesz lehetővé.


A flow sharing* elosztó biztosítja a mozgások kumulálását a hatékonyabb munkavégzés érdekében.

Az Intelligens Hidraulika** opcionális csomag (gyorsemelés, kanálrázás, memória) lehetővé teszi több hidraulikus funkció automatizálását.


Intelligens számláló rendszer**

Ez a rendszer lehetővé teszi a kezelő számára, hogy manuális vagy automatikus módban rögzítse a megtöltött vagy kiürített kanalak számát. Célérték is beállítható. A célérték elérése esetén a kezelőt riasztás figyelmezteti.


Ez a funkció különösen hasznos teherautók vagy keverők töltöttségének méréséhez.

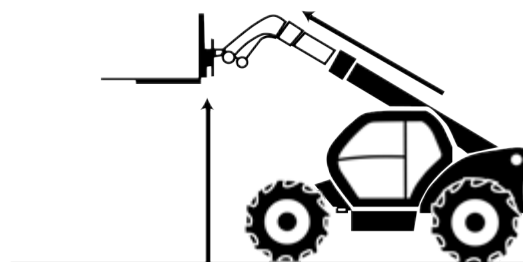

Gyorsemelés

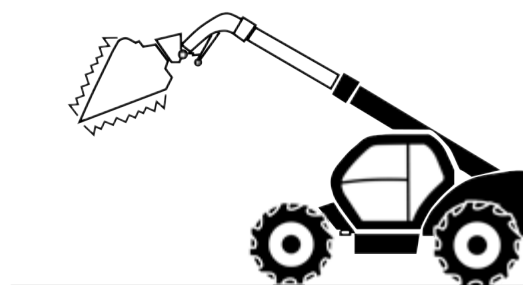

Kanálrázás

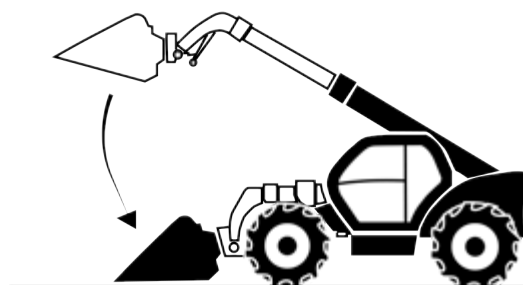

Memória



Intelligens
Hidraulika
videó



A tartozékok másodpercek alatt cserélhetők

A Manitou rögzítőrendszerének köszönhetően, amely 35 éve minden teleszkópos rakodónkon megtalálható, a tartozékokat néhány másodperc alatt cserélheti.

Az Easy Connect System (ECS) nyomásmentesíti a kiegészítő hidraulikus vezetéket, lehetővé téve a hidraulikus kiegészítők gyors és egyszerű cseréjét.

Az időmegtakarítás érdekében a hidraulikus reteszelés opcióval a nem hidraulikus kiegészítők cseréje és rögzítése a gépről való leszállás nélkül is elvégezhető.



Üzemanyag-optimalizálás

A Regeneratív Hidraulika**** opció lehetővé teszi a gép leengedését bármilyen motorfordulatszámra a gravitáció törvényeinek kihasználásával. Ez üzemanyag-megtakarítást eredményez.



TELJESÍTMÉNY

BÁRMELY TEREPEEN OTTHON

Minden terepen jó manőverezhetőség

- Mezőgazdasági profilú gumibroncsok,
- Magas hasmagasság, amely lehetővé teszi az akadályok könnyű leküzdését,
- Oszcilláló hátsó tengely, amely maximális tapadást és stabilitást garantál,
- 4 kerék meghajtás,
- Korlátozott csúszású differenciálmű az első tengelyen: a gép könnyedén kijut a nehéz helyzetekből,
- Gémcsillapítás (opcionális), amely elnyeli a gép nem kívánt lengéseit,
- Optimális fordulási sugár,
- A különböző modelleknek köszönhetően a rakodógép mérete az Ön gazdaságához igazítható.




Széles sárvédők*




4 kormányzási mód

A 4 kormányzási módnak köszönhetően rendkívül jól manőverezhető gép:


- 2 kormányzott kerék közötti használatra,
- 4 kormányzott kerék szűk helyeken való manőverezéshez,
- Oldalazó mód oldalirányú megközelítéshez és kényes manőverekhez,
- Manicrab mód olyan alkalmazásokhoz, mint a szilázs készítés.




2 kerék
kormányzás



4 kerék
kormányzás



Oldalazó
mód



Manicrab
oldalazó mód





TELJESÍTMÉNY

TARTÓSRA TERVEZVE



- 1 „Octagonal” formájú gém, a legkevésbé igénybe vett területen hegesztve, hogy ellenálljon az intenzív használatnak
- 2 A csővezetékek jól védettek a gém belsejében
- 3 A billentőhengert jól védik a gémfej mögött
- 4 Dana Spicer tengelyek
- 5 Magasan elhelyezett kormányrudak, kavicsok elleni védelemmel
- 6 Olajfürdős többtárcsás fékek a hidak belsejében
- 7 A gép hátulján található visszapillantó tükör pozíciója állítható, hogy elkerülhető legyen a törés veszélye
- 8 Monoblokk alváz
- 9 ROPS / FOPS 2. szintű szabványnak megfelelő fülke
- 10 Kompenzációs munkahenger szigetelés, amely megakadályozza a felesleges erő hatásait a gémtalpra és az alvázra






PRIORITÁSUNK: AZ ÖN ÉLETÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSE


Könnyű hozzáférés a motor fő alkatrészeihez

A motorháztető nagy nyílása a gép oldalán könnyű hozzáférést biztosít a fő alkatrészekhez a karbantartás megkönnyítése érdekében.

De ez még nem minden.

- Nyílás a hűtők alatt
- Öntisztító levegőszűrő
- Jól jelölt üzemanyag-, hidraulikaolaj- és AdBlue®-tartályok a hibalehetőségek elkerülése érdekében
- Központosított kenési pontok
- Automatikus központi kenés opció
- Optimalizált karbantartási intervallumok
- Leszerelhető burkolat a gép hátsó részén
- Anyagterelő a gémen

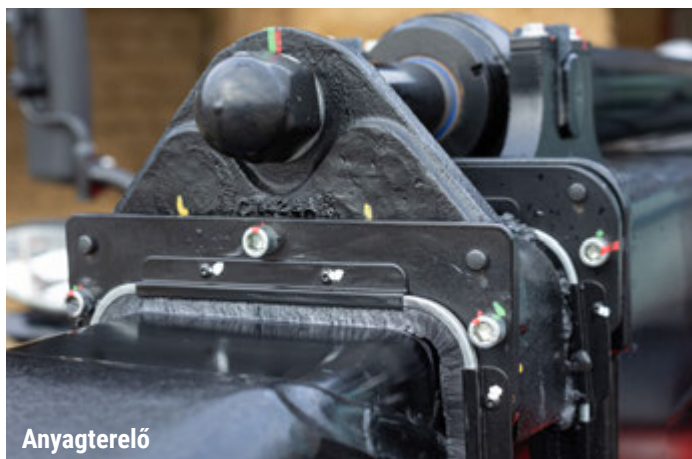

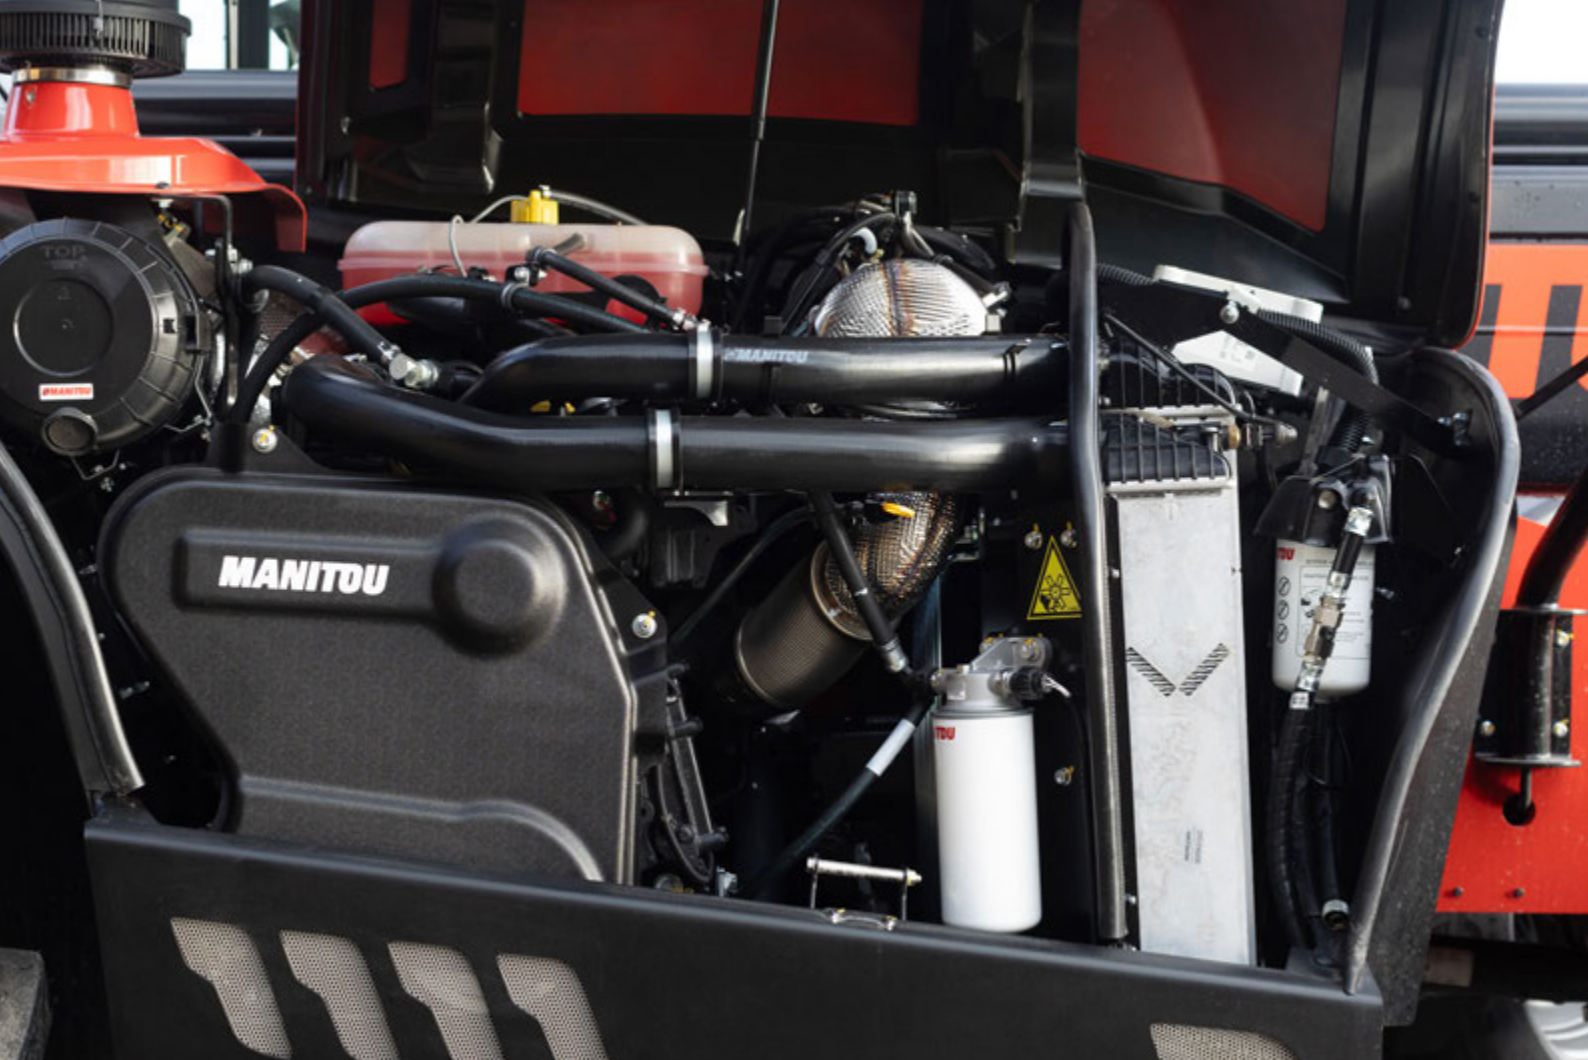

Optimalizált megelőző karbantartás

A fontos információk, például a következő szervizelésig hátralévő órák száma és a hibakódok, azonnal megosztásra kerülnek a kereskedővel. Takarítson meg értékes időt, és csökkentse a váratlan meghibásodások kockázatát, amelyek hatással lehetnek üzleti tevékenységére.

Elkötelezettségünk Ön iránt

Csapatunk elkötelezettek az innovatív megoldások és a folyamatos fejlesztések iránt, hogy csökkentsék gépének teljes tulajdonlása alatti költségét (TCO). Online eszközök segítségével:

- Becsülje meg közvetlen és közvetett költségeit
- Számítsa ki éves vagy óránkénti költségvetését
- Azonosítsa a megtakarítási lehetőségeket
- Olvassa el gyakorlati TCO útmutatónkat



TCO
információk



MINDENKI A SAJÁT STÍLUSÁBAN


MODELLVÁLASZTÁS



TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 630-115 V CP


Max. teherbírás. - kg	3.000
Max. emelési magasság - m	6,11
Üres súly villákkal - kg	6.620
Hasmagasság - m	0,28
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	4,86 x 2,06 x 2,14
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	116 LE (85 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	V
Maximális haladási sebesség - km/h	38
Hidraulikus teljesítmény - l/min	106 l/min - 250 bar

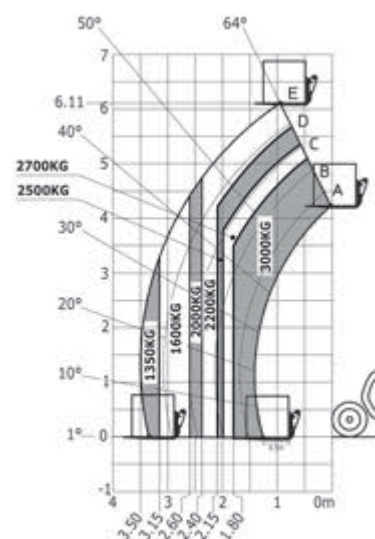

TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 630-115 V

Max. teherbírás. - kg	3.000
Max. emelési magasság - m	6,16
Üres súly villákkal - kg	6.780
Hasmagasság - m	0,39
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	4,86 x 2,13 x 2,34
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	116 LE (85 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	V
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	106 l/min - 250 bar

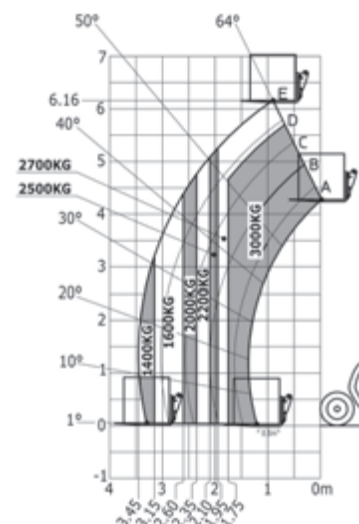




MLT 630-115

Max. teherbírás - kg	3.000
Max. emelési magasság - m	6,16
Üres súly villákkal - kg	6.980
Hasmagasság - m	0,35
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	4,86 x 2,13 x 2,34
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	116 LE (85 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	C
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	106 l/min - 250 bar



TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

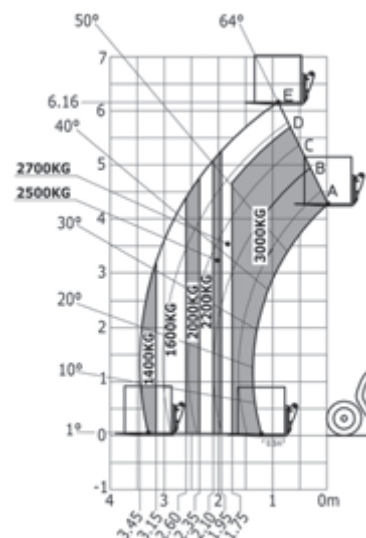


MLT 730-115 V CP

Max. teherbírás - kg	3.000
Max. emelési magasság - m	6,79
Üres súly villákkal - kg	7.010
Hasmagasság - m	0,28
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	5,16 x 2,06 x 2,14
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	116 LE (85 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	V
Maximális haladási sebesség - km/h	38
Hidraulikus teljesítmény - l/min	106 l/min - 250 bar



TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

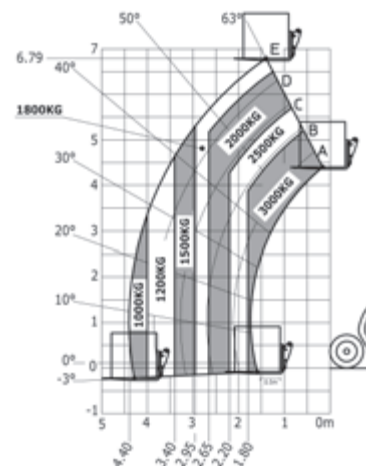




TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 730-115 V


Max. teherbírás. - kg	3.000
Max. emelési magasság - m	6,87
Üres súly villákkal - kg	7.100
Hasmagasság - m	0,39
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	5,16 x 2,13 x 2,14
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	116 LE (85 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	V
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	106 l/min - 250 bar

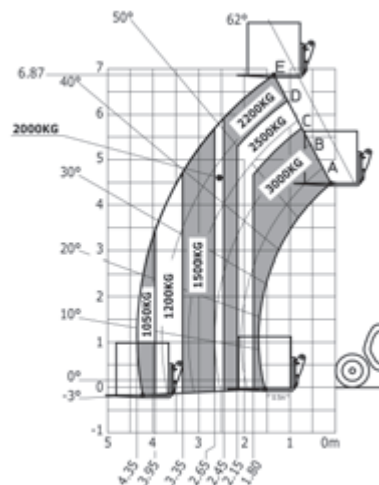

TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 635-130 PS+

Max. teherbírás. - kg	3.500
Max. emelési magasság - m	6,13
Üres súly villákkal - kg	7.490
Hasmagasság - m	0,41
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	4,71 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	129 LE (95 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	PS+
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	150 l/min - 270 bar

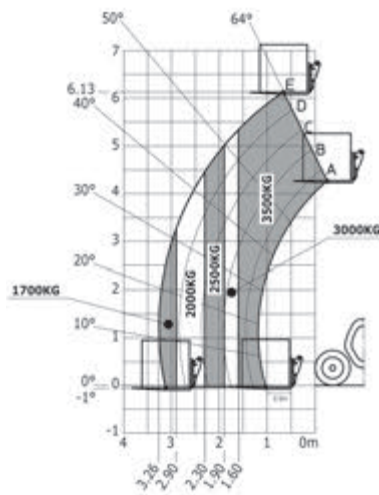




TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 635-140 V+


Max. teherbírás. - kg	3.500
Max. emelési magasság - m	6,13
Üres súly villákkal - kg	7.280
Hasmagasság - m	0,42
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	4,71 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	136 LE (100 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	V+
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	170 l/min - 270 bar

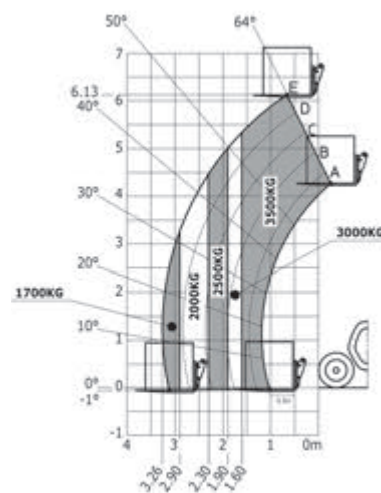

TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 733-115

Max. teherbírás. - kg	3.300
Max. emelési magasság - m	6,88
Üres súly villákkal - kg	7.150
Hasmagasság - m	0,44
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	4,90 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	116 LE (85 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	C
Maximális haladási sebesség - km/h	33
Hidraulikus teljesítmény - l/min	150 l/min - 270 bar

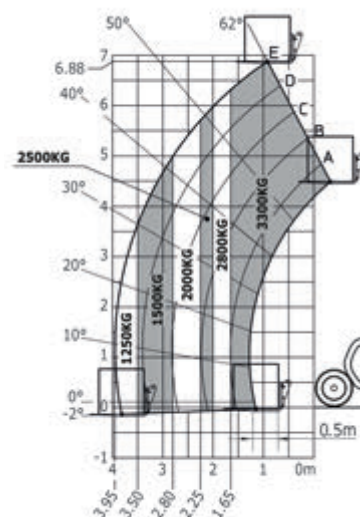




TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 738-130 PS+


Max. teherbírás - kg	3.800
Max. emelési magasság - m	6,91
Üres súly villákkal - kg	7.510
Hasmagasság - m	0,41
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	5,03 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	129 LE (95 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	PS+
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	150 l/min - 270 bar

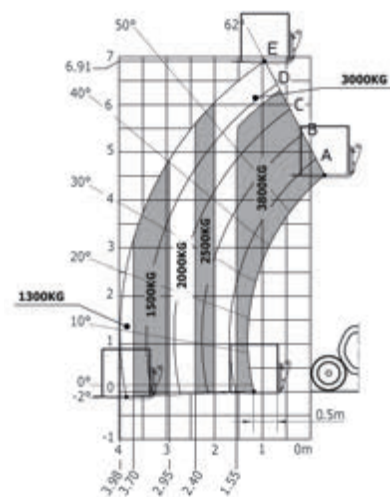

TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 742-130 PS+

Max. teherbírás - kg	4.200
Max. emelési magasság - m	6,91
Üres súly villákkal - kg	8.120
Hasmagasság - m	0,41
Méretek tartozékok nélkül (hxsxzm) - m	5,02 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	129 LE (95 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	PS+
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	150 l/min - 270 bar

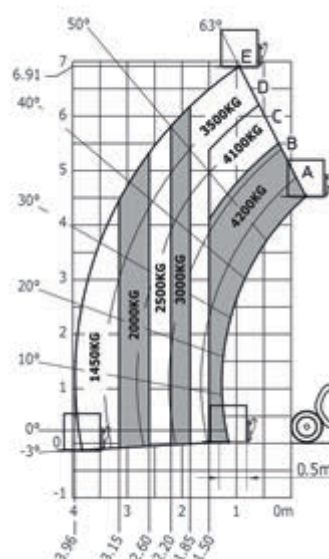




TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 742-140 V+


Max. teherbírás - kg	4.200
Max. emelési magasság - m	6,91
Üres súly villákkal - kg	7.950
Hasmagasság - m	0,42
Méretek tartozékok nélkül (hxszm) - m	5,02 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	136 LE (100 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	V+
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	170 l/min - 270 bar

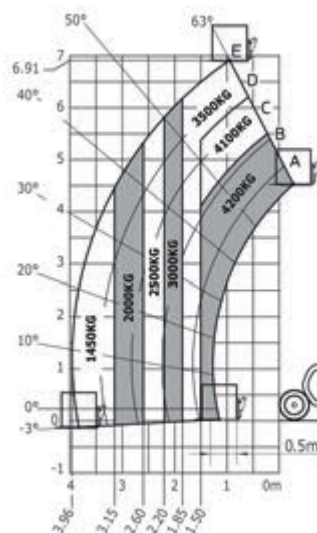

TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 937-115


Max. teherbírás - kg	3.700
Max. emelési magasság - m	9,10
Üres súly villákkal - kg	8.235
Hasmagasság - m	0,44
Méretek tartozékok nélkül (hxszm) - m	5,12 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	116 LE (85 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	C
Maximális haladási sebesség - km/h	33
Hidraulikus teljesítmény - l/min	150 l/min - 270 bar

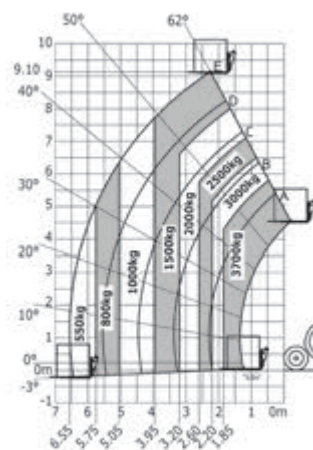

TRAKTOR
HOMOLOGIZÁCIÓ

MLT 940-140 V+

Max. teherbírás - kg	4.000
Max. emelési magasság - m	9,10
Üres súly villákkal - kg	8.440
Hasmagasság - m	0,42
Méretek tartozékok nélkül (hxszm) - m	5,12 x 2,39 x 2,38
Motor márka	Deutz
Motor szabvány	Stage V
Motor teljesítmény - LE (kW)	136 LE (100 kW)
Hajtás - C/PS+/V/V+ *	V+
Maximális haladási sebesség - km/h	40
Hidraulikus teljesítmény - l/min	170 l/min - 270 bar

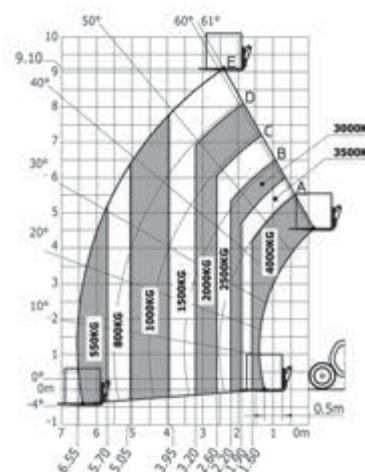

FELSZERELTSÉGI SZINT



	MLT 630-115 V CP				MLT 630-115 V				MLT 630-115				MLT 730-115 V CP			
s: standard / o: opcionális / -: nem elérhető																
Gém																
Hidraulikus eszközrögzítés	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
„Active CRC” gémcstillapítás	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s
Intelligens Hidraulika	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
Regeneratív Hidraulika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folyamatos hidraulika olajáramoltatás	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s
Kombinált mozgások	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
Vezetőfülke																
Kiegészítő első ablaktörlő - mosó nélkül	o	s	s	s	o	s	s	s	o	s	s	s	o	s	s	s
Jobb oldali ablaktörlő - ablakmosóval	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fűtés és automatikus légkondicionáló	o	s	s	s	o	s	s	s	o	s	s	s	o	s	s	s
Mechanikus felfüggesztésű szövetülés - GRAMMER	s	-	-	-	s	-	-	-	s	-	-	-	s	-	-	-
Lérugós szövetülés - GRAMMER	o	s	-	-	o	s	-	-	o	s	-	-	o	s	-	-
Alacsony frekvenciájú lérugózású szövetülés - GRAMMER	o	o	s	-	o	o	s	-	o	o	s	-	o	o	s	-
Alacsony frekvenciájú lérugózású, fűthető szövetülés - GRAMMER	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
Autórádió - 50W	s	-	-	-	s	-	-	-	s	-	-	-	s	-	-	-
Autórádió USB Bluetooth - Beépített mikrofonnal - 100 W	o	s	-	-	o	s	-	-	o	s	-	-	o	s	-	-
Autórádió USB Bluetooth - Külső mikrofonnal - 100 W	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s
Automatikus kerékbeállítás	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s
Harmony képernyő – 5 hüvelyk (127 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vision képernyő – 7 hüvelyk (178 mm)	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Tárolódoboz	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
Motor és teljesítmény																
Kiegészítő üzemanyagtartály – 39 liter (10,3 gal)	o	s	s	s	o	s	s	s	o	s	s	s	o	s	s	s
Automata ventilátor fordító	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
Kézi gázkar	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s
Alváz																
Automata központi kenőrendszer (AGS) – Alváz + Gém	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
Világítás																
Első LED közúti világítás	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
LED munkalámpák – a gém tetején (fix rész)	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
LED+ oldalsó munkalámpák	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
Biztonság																
Elektromos, jégmentesítő funkcióval ellátott jobb oldali külső tükör	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s	o	o	s	s
Jobb oldali és hátsó SafeView kamerák	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s
HighView kamera a gém végén (teleszkópos rész)	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s	o	o	o	s

Minden MLT NewAg modell alapfelszereltségként a következőket tartalmazza

- Hidraulikus kiegészítő vezeték
- Easy Connect System
- Anyagterelő a gémen
- Zárt fülke fűtéssel
- Elektromos ablakemelő
- Állítható kormányoszlop
- JSM lebegő kartámaszon
- Pohártartó
- Palack tartó
- Telefon tartó
- Napellenző
- Autórádió
- Szövet ülés
- Padlószőnyeg
- Öntisztító levegő előszűrő
- Manuális, forgó vonóhorog
- Hátsó elektromos aljzat
- LED munkalámpák a fülkén (4 db)
- Távolsági fényszórók
- LED forgó jelzőfény
- Rendszámtábla-megvilágítás
- Első/hátsó/tetőablak ablaktörlők
- Belső visszapillantó tükör
- Hátramenet hangjelzés
- Elektromos főkapcsoló
- Első és hátsó sárvédők
- Központosított kenési pontok
- Easy Link
- Raklapvilla

MLT 730-115 V				MLT 635-130 PS+				MLT 635-140 V+				MLT 733-115				MLT 738-130 PS+				MLT 742-130 PS+				MLT 742-140 V+				MLT 937-115				MLT 940-140 V+			
																																			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	0	0	S	S	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	S	S	-	-	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	S	S	-	-	0	0	S	S	S			
-	-	-	-	0	0	0	S	0	S	S	S	-	-	0	0	0	S	0	0	0	S	0	S	S	S	-	-	0	S	S	S	S			
0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	0	0	S	S	S			
0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S			
0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	0	S	0	S	S	S		
-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	S	S	S	S	S			
0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	S	S	0	S	0	S	0	S	S	S		
S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-			
0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	0	S	0	S	-	-		
0	0	S	-	0	0	S	-	0	0	S	-	0	0	0	0	S	-	0	0	S	-	0	0	S	-	0	0	0	0	S	-				
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	-	-	S	-	S	-	-	-	-			
0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	-	-	0	S	0	S	0	S	-	-		
0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	0	0	S	S	S			
0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	-	-	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	-	-	0	0	S	S	S			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	S	S	S	S	S			
0	0	S	S	0	0	S	S	S	S	S	S	-	-	0	0	S	S	0	0	S	S	S	S	S	S	-	-	S	S	S	S	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	-	-	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	-	-	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	-	-	0	0	S	S
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	-	-	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	-	-	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	-	-	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	0	0	S	S	-	-	0	0	S	S
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	-	-	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			
0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	-	-	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	S	0	0	0	0	0	0	S			

MINDENKI A SAJÁT STÍLUSÁBAN

SZÉLES KÖRŰ GUMIVÁLASZTÉK



Alliance
A580



Michelin
XMCL



Trelleborg
TH400



Alliance
A331



Trelleborg
TH500



Alliance
A585



Vredestein
Endurion



Michelin
Bibload



Michelin
XHA



Nokian
Tri-steel

MINDENKI A SAJÁT STÍLUSÁBAN

VONÓHOROGOK VÁLASZTÉKA


Különböző vonóhorogok állnak rendelkezésre, hogy pótkocsit lehessen vontatni az MLT NewAg hátsó részén.



Forgó kézi
vonóhorog



Forgó automatikus
vonóhorog

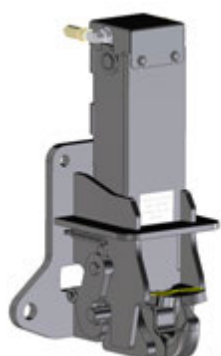

Hidraulikus pick-up
vonóhorog



Vonóhorog-létra



Kézi forgó vonófej
modul



Automatikus forgó
vonófej modul



Rögzített csap
modul



Vonógömb
modul



Cuna vonófej
modul

MINDENKI A SAJÁT STÍLUSÁBAN

AZ ÖN SZOLGÁLATÁBAN

Koncentráljon alapvető üzleti tevékenységére, a többit bízza ránk.

● Maradjon kapcsolatban Manitou-jával

A myMANITOU vagy az EasyMANAGER flottakezelő alkalmazás segítségével távolról is megtekintheti gépeinek helyét, elemezheti teljesítményüket és előre megtervezheti a karbantartásokat. A kapcsolódó szolgáltatásoknak köszönhetően megoszthatja gépeinek adatait kereskedőjével, így személyre szabott tanácsokat kaphat és gyorsabb reagálást élvezhet meghibásodás esetén.

● Maximális rendelkezésre állás

Logisztikai láncunknak köszönhetően az eredeti alkatrészek minőségét optimális szállítási idővel élvezheti. Szakértő technikusokból álló hálózatunk tanácsot ad és a legjobb szintű javítást biztosítja. Az Ön ideje és a gép rendelkezésre állása felbecsülhetetlen értékű.

● Dolgozzon nyugodtan

Moduláris garancia-kiterjesztésnek köszönhetően akár 6 évig vagy 6000 óráig.

● Irányítsa költségvetését

A karbantartási szerződésnek köszönhetően költségvetése kiszámítható és nincsenek meglepetések. Használja ki az eredeti alkatrészek és a tanúsított szerelők szakértői tanácsainak előnyeit. Ha eldönti, hogy újraértékesíti gépét, az még nagyobb értéket fog képviselni.

● Sokoldalú megoldás

Soha nem késő fejleszteni Manitou gépét a széles körű, utólagosan felszerelhető kiegészítők és opciók segítségével.

● Valósítsa meg beruházási projektjét

Még mindig habozik? A Manitou Group Finance finanszírozási megoldásokkal támogatja Önt, hogy megvalósíthassa projektjeit. Beszéljen kereskedőjével! Ő megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb megoldást.



“


«A gépen található QR-kódnak köszönhetően a fülkéből megtekinthetem a felhasználói kézikönyvet és egy sor oktatóvideót.»

Romain, 29 éves, mezőgazdasági termelő

“

«A csatlakoztatott teleszkópos rakodóm megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a munkámat. Nagyon elégedett vagyok a teljesítményével, amelyet a csatlakoztathatóság még tovább javít.»

Lydia, 36 éves, mezőgazdasági termelő

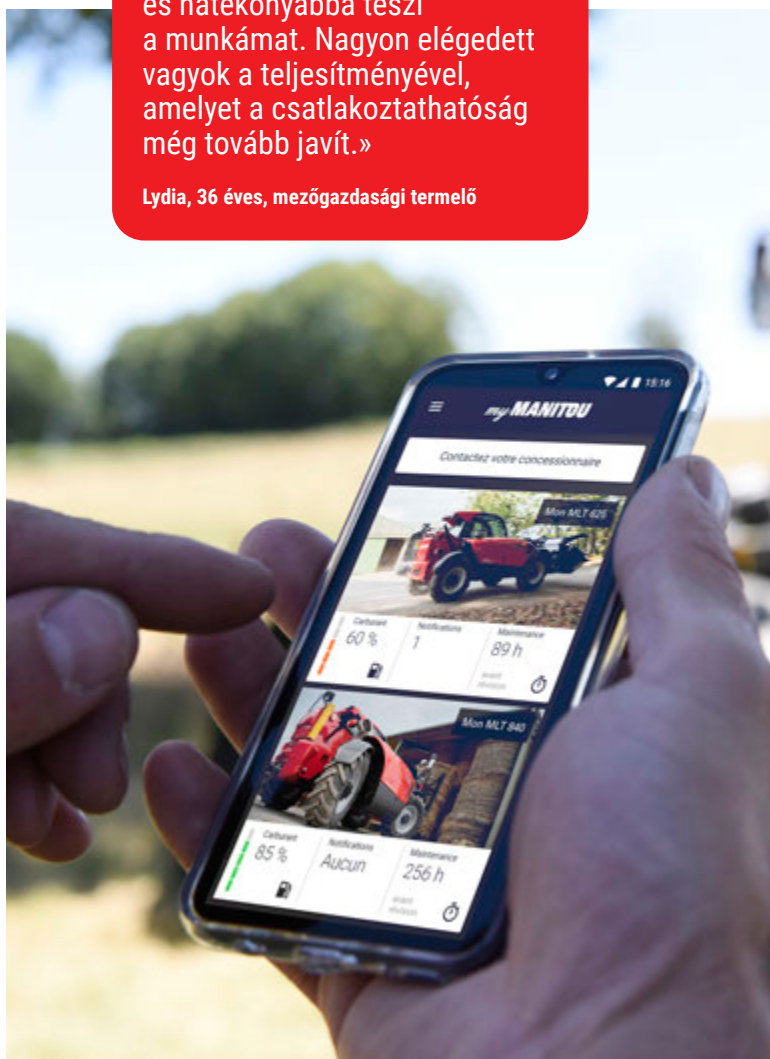

MULTIFUNKCIÓS GÉP

A Manitou által tervezett és jóváhagyott kiegészítők

A kiegészítők az MLT NewAg-ot ömlesztett áruk fel- vagy lerakodására, bálák, big-bag zsákok vagy raklapok kezelésére, a gazdaság tisztítására szolgáló eszkozhordozóvá alakítják.



Mezőgazdasági kanál

Könnyű ömlesztett anyagok (gabonafélék, ásványi kiegészítők, műtrágyák stb.) kezelésére. Hosszabb élettartam érdekében csavarozható kopásálló éllel is kapható.



Mezőgazdasági univerzális kanál - hegesztett fogakkal

Sokoldalú kanál ömlesztett anyagok (trágya, szilázs) rakodásához. Robusztus, erősített szerkezet kopásálló pengével, csavarozott fogakkal és oldalsó lemezekkel, valamint kiömlésgátló védelemmel.



Mezőgazdasági markolóka-nál kovácsolt fogakkal

Sokoldalú kanál ömlesztett anyagok (trágya, szilázs) rakodásához, valamint szalmabálák kezeléséhez. Kopásálló éllel, csavarozott fogakkal és oldalsó lemezekkel, valamint kiömlés elleni védelemmel ellátva. A szilázs halmok tiszta vágását teszi lehetővé. A fogak gyors és egyszerű cseréje.



Bálatüske

Egyidejű kezelése akár 4 szögletes alakú bálának. Összecsukható bajonettfogak az úton való közlekedéshez.



Big-bag zsákemelő

Big-bag kezelő könnyű és biztonságos kezelést nyújt. Egyszerre akár 4 big-bag mozgatására is képes.



Silóvágó markoló

Pontos és hatékony megoldás a falközi silókban lévő takarmány vágásához. Profilozott vágóél az újraerjedés korlátozásához. A vágást megkönnyítő pengékkel ellátott oldalak. A karbantartást megkönnyítő csavarozható vágófogak.






Silóvágó kanál

Pontos és hatékony megoldás a falközi silókban lévő takarmány vágásához. Elsődleges megoldás ásványi kiegészítők, gabonafélék és egyéb ömlesztett anyagok kezeléséhez. Profilozott vágóél az újraerjedés korlátozásához. Robusztus dobozszerkezet. Az oldalak pengékkel vannak ellátva a vágás megkönnyítése érdekében. Csavarozható vágófogak a könnyű karbantartás érdekében.



2 az 1-ben seprőgép

Seprő és mosó a gazdaság karbantartásához. 2 az 1-ben megoldás: seprő-gyűjtő és seprőkefe. Horganyzott szerkezet az optimális élettartam érdekében. Megerősített kerekek, oldalsó kefe, opcionális vízpermetező.



Tolókefe

Gazdaságos megoldás nagy mennyiségű hulladék mozgatásához. Könnyen használható: raklapvillákra rögzíthető, gépi felszerelés nem szükséges. Horganyzott szerkezet az élettartam optimalizálása érdekében.



Hosszított tolólap

Ideális megoldás gabonahalmok emelésére és az épületek tárolókapacitásának növelésére.



Billenthető villakeret

Egyszerű és hatékony kezelési megoldás. Háttámla hozzáadási lehetőség. FEM/ISO villák alapfelszereltségként.



Trágyavillák

Robusztus és sokoldalú megoldás nagy mennyiségű trágya vagy szénabálák mozgatásához.



Bálafogók

Széles választékú markolók különböző típusú bálák (szögletes és/vagy kerek bálák, csomagolt bálák) kezeléséhez. Alkalmi vagy intenzív bála kezelésre tervezték. Egyszerre 1-4 bála kezelésére alkalmas.



Big-bag zsák töltőkanál

Kifejezetten ömlesztett anyagok (gabona, műtrágya, magvak stb.) nagy zsákokba való töltésére tervezték. Lehetővé teszi az ömlesztett anyagok betöltését, a big-bag zsákok megtöltését, majd azok elszállítását.



Kiegészítővel kapcsolatos információk





«A NewAg teleszkópos rakodóm a kompakt méret és a teljesítmény tökéletes egyensúlyát képviseli. Minden nap időt takarít meg nekem a gazdaságban végzett összes anyagmozgatási munkában. Nem tudok nélküle élni!»

Roland, 37 éves, gazda

Vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével



Szkennelje be és fedezze fel a további információkat a manitou.com oldalon

Ez a kiadvány a Manitou termékek konfigurációs változatait és opcióit ismerteti, amelyek a géptől függően változhatnak. A brosrában leírt berendezések a modelltől függően lehetnek standard, opcionális vagy nem elérhetők. A Manitou fenntartja a jogot, hogy a bemutatott és leírt specifikációkat bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

A gyártó nem vállal felelősséget a megadott specifikációkért. További információkért kérjük, forduljon Manitou kereskedőjéhez. Nem szerződéses dokumentum.

A céglogók és a vizuális identitás a Manitou tulajdonát képezik, és engedély nélkül nem használhatók fel. Minden jog fenntartva.

A brosrában található fényképek és ábrák kizárólag referenciaként és tájékoztatási célokat szolgálnak.

Manitou BF SA - Nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatótanáccsal - Alaptőke: 39 547 824 € - 857 802 508 RCS Nantes

©Manitou ©Adobe stock