

MŰSZAKI ADATOK

ELŐREHALADÓ VIBRÓLAPOK

BVP 18/45, BVP 18/45 D



Kompakt

A vezetőkengyel teljesen lehajtható



Robusztus és megbízható

Ékszíjak teljes körű
sérülés elleni védelemmel



Biztonságos szállítás

Szállítási fogantyúk (standard)
és szállítókerekek (opcionális)

Szállítmány m3-ben megadva

BVP 18/45 0,149


BVP 18/45 D 0,181

Standard kivitel

- ☒ Rezgés csillapított vezetőkenyvel, lehajtható
- ☒ Leszerelhető vezetőkenyvel
- ☒ Nagyszilárdságú alaplap
- ☒ Kikapcsoló autom. olajhiánynál (BVP18/45)
- ☒ Reverzálható indító
- ☒ Egy pontos felfüggesztés
- ☒ Minden oldalról védett ékszíj
- ☒ 3-2-1 Warranty
- ☒ Motorvédő kenyer (BVP18/45D)
- ☒ Dekompresszor automatika (BVP18/45D)

Kiegészítő felszerelések

- ☐ Vízpermetezés (+7kg)
- ☐ Szállító kerekek (+4kg)
- ☐ M?anyag sz?nyeg
- ☐ Szerszám
- ☐ Service Kit
- ☐ TOUGH WARRANTY
- ☐ komfort kenyer
- ☐ Különleges fényezés
- ☐ Motorvédő kenyer (BVP18/45)

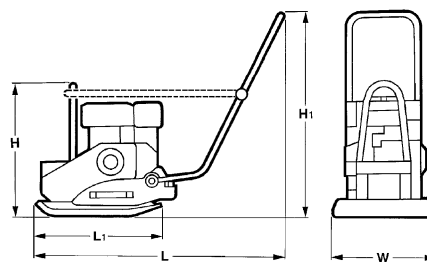


Méretetek mm-ben

	H	H1	L	L1	W
BVP 18/45	535	915	1115	558	450
BVP 18/45 D	650	915	1115	558	450

Műszaki adatok

		BOMAG BVP 18/45	BOMAG BVP 18/45 D
Súlyok			
Üzemi súly CECE	kg	91	104
Önsúly	kg	90	103
Méretetek			
Munkaszélesség	mm	450	450
Menetelési tulajdonságok			
Munkasebesség max.	m/min	25	25
Max. kapaszkodóképesség (talajtól függően)	%	30	30
Meghajtás			
Motorgyártó		Honda	Hatz
Típus		GX 160	1B20
Kipufogógáz fokozat		Stage V / CARB P.3	Stage V
Hűtés		levegő	levegő
Hengerek száma		1	1
Teljesítmény SAE J 1349	kW	3,6	3,1
Teljesítmény ISO 3046	kW		3,1
Fordulatszám	min-1	3.600	3.000
Meghajtási mód		mechanikus	mechanikus
Üzemanyag		Benzin	Diesel
Üzemanyag felhasználás üzemelés alatt	l/h	1,1	0,7
Gerjesztőrendszer			
Frekvencia	Hz	90	90
Centrifugális erő	kN	18	18
Amplitúdó	mm	1,85	1,85
Töltési mennyiségek			
Üzemanyag	l	3,1	3,0
Víz	l	7,0	7,0

Műszaki változtatások joga fenntartva. Gépeket lehet különleges tartozékokkal ábrázolni.



PRU 834 12 010

030423 Sa06

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

